




HDS 8/18-4 CX

3-fázový HDS 8/18-4 CX je nejvýkonnějším vysokotlakým čističem s ohřevem Kompaktní třídy. Je vybavený vestavěným bubnem na navíjení hadic s 15 m dlouhou VT hadicí.



1 Ekonomičnost

- Stupeň eco!efficiency - ekonomický a šetrný k životnímu prostředí i při delším používání.
- Snižuje spotřebu paliva a emisí CO₂ o 20 %.

2 Uživatelská přívětivost

- Intuitivní obsluha velkým knoflíkovým přepínačem.
- Velký otvor nádrže s plnicí násypkou

3 Uložení

- Uzamykatelná přihrádka na příslušenství, trysky, nářadí atd.
- Integrovaný buben na navíjení hadice s 15 m vysokotlakou hadicí. Pro velký akční rádius a jednoduché uložení obratem ruky (varianty CX).

4 Spolehlivost

- Systém SDS Soft vyrovnává vibrace a tlakové špičky ve vysokotlakém systému.
- Velký vodní filtr chrání čerpadlo před poškozením.



HDS 8/18-4 CX

- Hospodárný stupeň ecoefficiency
- Intuitivní jednoknoflíkový přepínač
- čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor

Technické údaje

Číslo produktu		1.174-906.0
EAN kód		4054278168593
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Průtok	l/h	300 - 800
Tlak	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Max. teplota (při přívodu 12 °C)	°C	80 / 155
Příkon	kW	6
Spotřeba paliva při plném zatížení	kg/h	5
spotřeba topného oleje eco! účinnost	kg/h	4
Palivová nádrž	l	15
počet současných uživatelů		1
Mobilita		vozík
Hmotnost	kg	122,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	1250 × 650 × 920

Vybavení

Ruční vysokotlaká pistole		EASY!Force Advanced
Vysokotlaká hadice	m	15 / DN 6, 250 bar
Pracovní nástavec	mm	1050
Power tryska		■
Tlumič systému SDS Soft		■
Integrovaný buben na navíjení VT hadice		■
ANTI!Twist		■
Tlakový spínač		■
Integrovaná palivová nádrž a nádrž na čisticí prostředky		■
Servo Control		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER




		Číslo produktu	Průtok					Cena	
Ruční stříkácí pistole									
EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole	1	4.118-005.0						Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.	■
Sada vysokotlaké pistole EASY!-Force a stříkácího nástavce	2	4.111-050.0						Pro dovybavení vysokotlakých čističů Kärcher s vysokotlakou hadicí EASY!Force. Sada s pistolí EASY!Force, stříkáčím nástavcem a adaptérem pro všechny trysky.	□
Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a hadice	3	4.111-051.0						Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkáčím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry.	□
Sada vysokotlaké pistole EASY!-Force a stříkácího nástavce	4	4.111-052.0						Kompatibilní s existující vysokotlakou hadicí a stříkáčím nástavcem: EASY!Force sada 3 pro přeměnu síly . Sada se spouštěcí pistolí a všech potřebných adaptérů pro upgrade vysokotlakého čističe.	□
Easy Press pistole									
Servo Control	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/h					Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkácí pistolí	■
Rychlospojka									
Rychlospojka	6	2.115-000.0						Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.	□
Zásuvný nátrubek	7	2.115-001.0						Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit M22 x 1,5.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

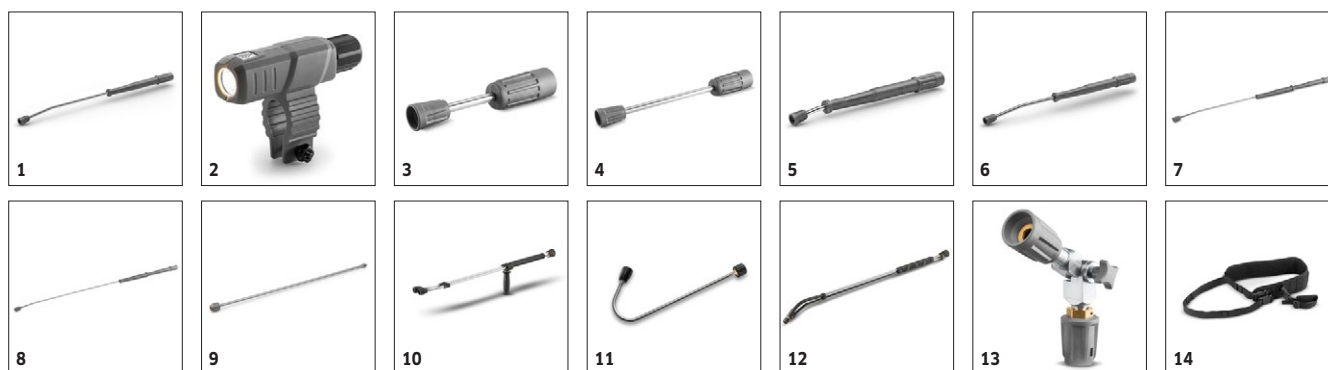KÄRCHER


		Číslo produktu	Max. pracovní tlak	Délka			Cena	
Otočné pracovní nástavce								
Pracovní nástavec	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický	☒
LED světlo trysky	2	2.680-002.0					Jasně, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin.	☐
Pracovní nástavec	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický	☐
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický	☐
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický	☐
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický	☐
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický	☐
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický	☐
Prodlužovací pracovní nástavec	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm.	☐
Dvojitý pracovní nástavec								
Dvojitý nástavec	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).	☐
Úhlový pracovní nástavec								
Pracovní nástavec na čištění WC a okapů	11	4.112-029.0					Se tryskovou náсадkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.	☐
Flexibilní pracovní nástavec								
Flexibilní nástavec	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střeš automobilů, podvozků nebo podběhů kol.	☐
Vysokotlaký kloubový spoj	13	4.112-057.0	300 bar				Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.	☐
Inaktiv								
Postroj pro teleskopický pracovní nástavec	14	6.373-987.0					Pohodlný postroj k snadnější práci s teleskopickým pracovním nástavcem (6.394-690). Zátěž je na těle rovnoměrně rozložena a je možné nastavit délku a pás prodloužit.	☐
Čistič okapů								
Čistič okapů	15	2.112-015.0		960 mm			Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.	☐
Pracovní nástavec pro čištění podvozků								
Pracovní nástavec na čištění podvozků	16	4.112-032.0		700 mm			Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.	☐
Další rukojeť								
Přídavná rukojeť pro pracovní nástavec EASY!Lock	17	4.321-380.0					Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postroje podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postroje také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0



		Číslo produktu	Velikost trysky					Cena	
Power tryska úhel rozstříku 25°									
Power tryska	1	2.113-008.0	43					Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon a pevně ulpívající nečistoty	■
VT tryska úhel rozstříku 0°									
Power tryska	2	2.113-033.0	45					Plný paprsek pro mimořádně silné ulpívající nečistoty.	□
Power tryska úhel rozstříku 15°									
Power tryska	3	2.113-046.0	45					Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty	□
Power tryska úhel rozstříku 40°									
Power tryska	4	2.113-053.0	45					Plochý paprsek pro velký plošný výkon - vhodná pro choulostivé povrchy.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0


KÄRCHER


		Číslo produktu	Jmenovitá světlost	Max. pracovní tlak	Délka		Cena	
Standard								
Vysokotlaká hadice	1	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m			Vysokotlaká hadice vybavená přípojkou AVS na buben a ručním šroubením EASY!Lock (DN 6, délka 15 m, tlak do 250 bar).
	2	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15 m			Vysokotlaká hadice (DN 6), délka 15 m, pro pracovní tlak do 250 bar. S ANTI!Twist pro navijecí buben hadice s AVS přípojkou, 2. konec vybavený ručním šroubením EASY!Lock.
Standard s oboustranným šroubením								
Vysokotlaká hadice	3	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Vysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.
	4	6.110-033.0	8 mm	315 bar	15 m			15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a vybavená časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar.
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m.
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar.
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar.
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách.
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar.
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 25 m, pro tlak až 220 bar.
Longlife 400								
Vysokotlaká hadice Longlife	15	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m			Vysokotlaká hadice (DN 8), 20 m, pro tlak do 400 bar. S přípojkou AVS pro navijecí buben hadice a dvojitou ocelovou vložkou. Ruční šroubení EASY!Lock na druhé straně hadice.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

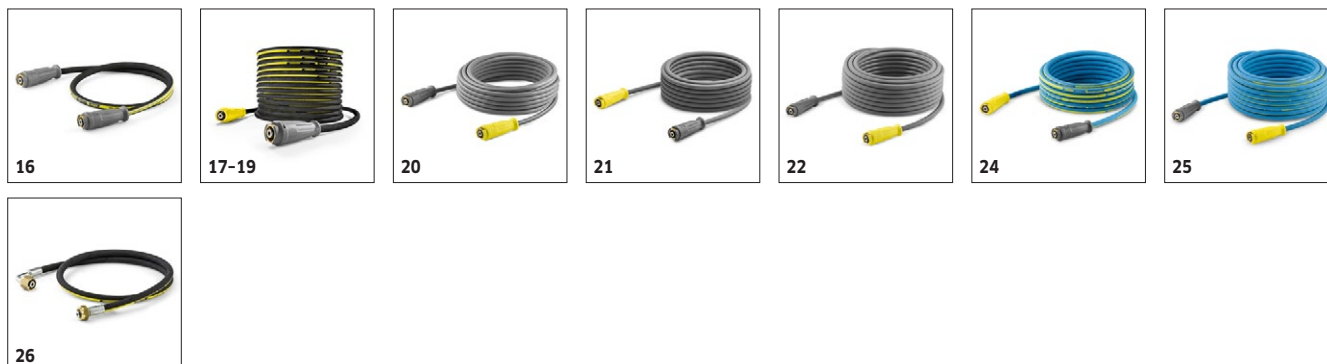KÄRCHER


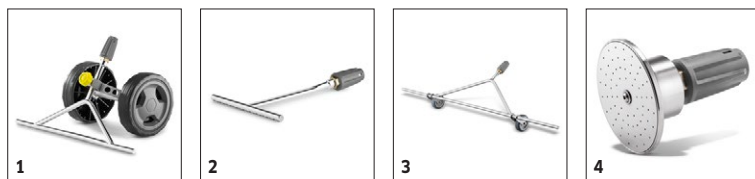
		Číslo produktu	Jmenovitá světlost	Max. pracovní tlak	Délka		Cena		
Longlife 400 s oboustranným šroubením									
Vysokotlaká hadice Longlife	16	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar.	☐
	17	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar.	☐
	18	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.	☐
	19	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar.	☐
Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením									
Vysokotlaká hadice food	20	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m			Vysokotlaká hadice (DN 6) schválená pro potravinářský průmysl, délka 15 m, s AVS připojením na buben na navijení hadice, ručním šroubením EASY!Lock a šedým pláštěm nezanechávajícím stopy.	☐
	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock.	☐
	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Longlife-provedení pro potravinářství									
Vysokotlaká hadice food	23	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m				☐
Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením									
Vysokotlaká hadice food Longlife	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.	☐
	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock.	☐
Speciální hadice									
Vysokotlaká hadice zahnutá	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Pro připojení na bubny na navijení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 x 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER




		Číslo produktu						Cena	
Kontrola plevele									
WR 50	1	2.114-013.0						V kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem je nástavec na likvidaci plevele WR 50 o šířce 50 cm ideální k odstranění nežádoucích rostlin. Součástí je sada koleček a adaptér trysek.	☐
WR 20	2	2.114-014.0						Pro důkladnou likvidaci plevele: Nástavec na likvidaci plevele WR 20 v kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem. Součástí vybavení je nosič trysek o šířce 20 cm a adaptér trysek.	☐
WR 100	3	2.114-015.0						Pohodlné a rychlé hubení plevele: Nástavec na hubení plevele WR 100 s pojezdem, nosičem trysek o šířce 100 cm a integrovaným adaptérem prysky pro používání s vysokotlakými čističi s ohřevem.	☐
WR 10	4	2.114-016.0						V kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem umožňuje nástavec na hubení plevele WR 10 rychlé a důkladné hubení plevele. Součástí je hlavice o velikosti 10 cm a adaptér trysek.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

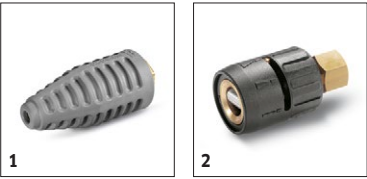

		Číslo produktu	Max. pracovní tlak	Velikost trysky			Cena		
Rotační trysky, velké									
Rotační tryska	1	4.114-042.0	300 bar	45				Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Úhlová Vario tryska 0°-90°									
Úhlová tryska Vario	2	4.113-008.0		55				Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch.	☐

☒ Obsaženo v objemu dodávky.
 ☐ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Číslo produktu						Cena	
Tryskové šroubení									
Šroubení trysek	1	4.112-011.0						Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky	☐
Injektor čistících prostředků pro vysoký tlak									
Dávkovací ventil pro injektor z ušlechtilé oceli	2	6.500-000.0						Dávkovací ventil, kterým lze dovybavit injektory z ušlechtilé oceli. Umožňuje jednoduché, pohodlné a přesné seřízení dávkování čistícího prostředku pomocí otočného knoflíku.	☐
Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0									
Sada trysek 750-1000 l/h	3	4.769-011.0						Pro HD/HDS 750 - 1000 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení	☐
Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0									
Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h	4	4.769-003.0						Tryskový nástavec pro injektor čistících prostředků 3.637-001 k nanášení čistících prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.	☐
Trysková násada k obj. č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h	5	4.769-001.0						Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.	☐
Otočná spojka									
Otočná spojka	6	4.111-021.0						Spolehlivě zabráňuje přetočení VT hadic. Přípojka Easy!Lock, bezpečné uchopení.	☐
Spojovací kus									
Tryskové šroubení / šroubové hrdlo	7	4.111-022.0						K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	☐
Rozdělovací kus Y	8	4.111-024.0						Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.	☐
Šroubení pro trysku	9	4.111-038.0						K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	10	4.111-029.0						Adapter pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 x 1,5.	☐
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	11	4.111-030.0						Adapter ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.	☐
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	12	4.111-031.0						Adapter ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.	☐
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	13	4.111-032.0						Adapter ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.	☐
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	14	4.111-033.0						Adapter ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 x 1,5.	☐
Adapter pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	15	4.111-034.0						Adapter pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	16	4.111-035.0						Adapter ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 x 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	17	4.111-036.0						Adapter ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s přípojním M 18 x 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.	☐
Rychlospojka pro HD/HDS	18	4.111-037.0						K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0



19



20-21

		Číslo produktu						Cena	
Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	19	4.111-046.0						Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force	☐
Odvod spalin									
Kouřovod	20	4.656-149.0						S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu.	☐
	21	4.656-080.0							☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Číslo produktu	Max. pracovní tlak	Velikost trysky	Průměr	Cena	
Hadice na čištění potrubí, DN 6							
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar			U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar			Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)	☐
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar			U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Trysky na čištění potrubí							
Rotující tryska pro čištění potrubí D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm	Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci.	☐
Rotující tryska pro čištění potrubí D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm		☐
Tryska pro čištění potrubí 120	6	5.763-089.0		120	24 mm	Tryska pro čištění potrubí o průměru 24 mm. Se čtyřmi paprsky pod úhlem 30° orientovaných na zadní stranu.	☐
Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm	7	5.763-015.0		55	16 mm	S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm	☐
Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm	8	5.763-016.0		60	16 mm	S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm	☐
Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm	9	5.763-017.0		50	30 mm	S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm	☐
Rotující tryska na čištění potrubí 065	10	6.415-440.0		65	16 mm	S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky	☐
Čištění sudů a nádrží							
Nást. sada vysáv. kalu	11	2.641-798.0					☐
Čištění sudů a nádrží							
Čistič sudů BC 14/12 C	12	2.112-020.0				Čistič sudů BC 14/12 je stříkací jednotka pro vnitřní čištění nádob a sudů - zejména dubových sudů o objemu mezi 225 a 600 litry.	☐
Stříkací hlava HKF 50, mosaz							
HKF 50 M Stříkací hlavice	13	3.631-039.0				Konstantní rychlost otáčení a lehká konstrukce: Kompaktní vnitřní čisticí hlava pro čištění kádí a nádrží s otvory od 50 mm.	☐
	14	3.631-058.0				Kompaktní vnitřní čisticí hlava pro čištění nádob s otvory od 50 milimetrů. Zařízení vyčnívá konstantní rychlostí otáčení a nízkou hmotností.	☐
Sada trysek pro stříkací hlavu HKF 50							
Tryska 030 pro provoz se dvěma tryskami HKF 50	15	6.415-444.0		30		Tryska pro provoz se dvěma tryskami	☐
Tryska 090 pro provoz se dvěma tryskami HKF 50	16	6.415-447.0		90		Tryska pro provoz s jednou tryskou	☐
Dvojitý držák pro přesné vedení stříkací hlavy	17	2.863-036.0				Konus k upevnění v zátkovnicích, dvojitě držadlo, přesné vedení stříkací hlavy.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0



		Číslo produktu	Max. pracovní tlak	Velikost trysky	Průměr		Cena		
Uzávěrový šroub pro vložku stříkací hlavy s 1 tryskou	18	5.411-061.0						Závěrový šroub u nasazení stříkací hlavy s 1 tryskou.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Číslo produktu	Průtok	Velikost trysky	Průměr	Cena	
Čistič ploch FRV 30							
ABS upevnění hadice	1	2.642-528.0				Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu.	☐
ABS lapač nečistot	2	2.642-532.0				Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojmání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostoru.	☐
Čistič ploch FR 30 Me							
Čistič ploch FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm	Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
Čistič ploch FR 50							
Čistič ploch FR 50 Me	4	2.111-023.0			500 mm	S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska a dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku.	☐
Sada trysek specifických pro FR							
Sada trysek pro FR	5	2.639-187.0	650 - 850 l/h			Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (650 - 850 l/h).	☐
Sada trysek specifických pro FRV							
Sada trysek pro FRV	6	2.642-432.0		45		Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30.	☐
Čistič ploch FRV 30 Me							
Prodlužovací hadice FRV 30 Me	7	4.441-040.0				Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovacího objímky.	☐
FRV 30 ME	8	2.111-012.0				Díky integrovanému, automatickému odsávání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Čištění horkou vodou do 85°C.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Číslo produktu	Průtok				Cena	
Pěnovací nástavec s nádobou								
Pěnovací nástavec Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h				Nově vyvinutý, robustní pěnovací nástavec s nádobou Basic 2 speciálně pro vysokotlaké čističe s průtokem 700-800 l/h. Pro dobrou kvalitu pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku.	☐
1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Basic	2	5.071-414.0					Pro rychlou výměnu čisticího prostředku: Další 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro základní pěnový nástavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).	☐
Pěnovací nástavec Advanced	3	2.112-017.0	max. 1300 l/h				Krátký, šikový pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.	☐
1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Advanced	4	6.414-050.0					Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).	☐
Pěnovací nástavec Advanced 2	5	4.112-064.0	700 - 800 l/h					☐
Pěnový nástavec s nádobou DUO Advanced 2	6	4.112-068.0	700 - 800 l/h					☐
Inno Foam Set								
Inno Foam Set	7	2.112-008.0					Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čisté oplachy atd. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Easy Foam Set								
Easy Foam Set	8	2.112-011.0					Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Sady trysek pro Inno/Easy Set								
Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	9	2.111-019.0	700 - 1000 l/h				Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.	☐
Nástavbová sada pěnovací tryska								
Nástavbová sada pěnovací tryska	10	2.112-013.0					K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Číslo produktu	Délka					Cena	
Buben na navijení VT hadice, automatika									
Automatický naviják na plastovou hadici vč. vysokotlaká hadice	1	2.639-257.0	15 m						☐
Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast	2	6.392-074.0	20 m					Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.	☐
Automatický buben na hadice z nerezové oceli / syntetického materiálu	3	6.392-083.0	20 m					Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.	☐
Automatický naviják hadice, povrstvený	4	6.392-106.0	20 m					Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic	☐
Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch	5	6.392-105.0	20 m					Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navijení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Automatický naviják hadice, nerezová ocel, obsahuje otočný držák	6	6.392-076.0	20 m					Automatický buben na navijení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)	☐
Automatický naviják hadice z nerezové oceli	7	6.392-122.0	20 m					Kvalitní, automatický buben na navijení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Připojka VT hadice se zásvuným nátrubkem.	☐
	8	6.392-442.0	40 m					Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navijení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáč číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS-připojka na buben hadice).	☐
Otočný držák s práškovým nástřikem	9	2.639-931.0						Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navijení hadice (2.639-919). Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibilitu s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli.	☐
Otočný držák z nerezové oceli	10	2.641-867.0						Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.	☐
Sada pro automatické navijení hadic									
Automatický naviják hadice HDS C	11	2.110-012.0						Kompletní nástavbová sada automatického bubnu na navijení hadice pro kompaktní třídu HDS. Nejjednodušší montáž a možnost přístupu ke všem funkcím stroje. Nabízí maximální komfort při navijení a odvíjení VT hadice. Obsahuje: automatický buben na navijení hadice, VT hadici a připojovací součásti.	☐
Upevňovací sada automatického držáku navijáku hadice HDS C	12	2.110-013.0						Držák včetně spojovacího materiálu k montáži automatického bubnu na navijení hadice na stroje kompaktní třídy HDS.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0




		Číslo produktu	Průtok	Délka produk- tu	Délka	Cena		
Teleskopické stožáry								

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER

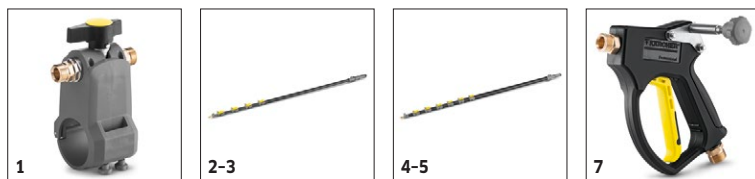

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0



		Číslo produktu	Průtok	Délka produk- tu	Délka	Cena		
Hadice								

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0



HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Číslo produktu	Velikost trysky				Cena	
Zařízení pro mokré otrýskávání (bez trysky)								
Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysek)	1	4.115-000.0					S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.	☐
Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysek)	2	4.115-006.0					Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.	☐
Sada trysek k zařízení pro mokré otrýskávání								
Sada trysek pro zařízení pro mokré tryskání 045	3	2.112-022.0	45				Sada trysek pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání.	☐
Borkarbidová tryska								
Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm				Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0



		Číslo produktu					Cena		
Nástavbová sada pro nakládání jeřábem									
Nakládání jeřábem pro HDS standardní třídu	1	2.642-638.0						Snadné nakládání pomocí jeřábu.	☐
Nástavbová sada kontrola plamene									
Kontrola plamínku HDS M/S - řada Kompakt	2	2.642-711.0						Světelný senzor sleduje plamen hořáku. Pokud plamen zhasne, přívod paliva se zastaví.	☐
■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství									

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


		Číslo produktu					Cena		
Geka-spojka									
GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1/2"	1	6.388-461.0						s hadicovým nátrubkem	☐
GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"	2	6.388-455.0						s hadicovou objímkou	☐
GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"	3	6.388-465.0						S hadicovou objímkou.	☐
GEKA spojka 1Z.	4	6.388-458.0						s vnitřním závitem	☐
Sací filtr									
Vodní sací filtr	5	6.414-956.0						K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.	☐
Sací filtr se zpětným ventilem	6	4.730-012.0						Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem.	☐
Jemný vodní filtr									
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0							☐
Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem	8	4.730-102.0						Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1".	☐
Vodní jemný filtr 100 µm, R 1"	9	2.638-270.0						Vodní jemný filtr, velikost ok 100 µm, max. teplota 60° C. K montáži na stroji. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 1".	☐
Hadice pro přívod vody									
Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4"	10	4.440-038.0						NW 13 R1"/R 3/4", do 30°C	☐
Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz	11	4.440-207.0						NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz, s měděným lankem pro uzemnění zařízení.	☐
Zamezovač zpětného toku									
Zamezovač zpětného toku	12	2.641-374.0						Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu	☐
Ostatní příslušenství HD									
	13	2.869-067.0							☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0



		Číslo produktu	Průtok					Cena	
Nástrčný mycí kartáč									
Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5	1	4.113-001.0						Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5	☐
Rotační mycí kartáč									
Rotační mycí kartáč	2	4.113-004.0	500 - 800 l/h					Poháněné proudem vody. Setrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč).	☐
Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h	3	4.113-003.0	500 - 800 l/h						☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství