

HD 18/50-4 CAGE ADV

Výkonný stroj naší Kompaktní třídy UHP: kompaktní čistič HD 18/50-4 Cage Advanced s automatickým systémem snížení tlaku a maximální flexibilitou pro mnoho možností použití.



Made in Germany



4-6 h



FLAT FREE TIRES

Číslo produktu

1.367-162.0

- Systém automatického snížení tlaku
- Tlakové čerpadlo na vstupu (volitelně)
- Sériová pojistka proti nedostatku vody

Technické údaje


EAN kód		4054278223353
Pracovní tlak	bar / MPa	max. 500 / max. 50
Průtok	l/h	1800
Teplota přívodní vody	°C	max. 60
Palivo		Elektrický
Výkon motoru	kW	30
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Typ čerpadla		Kliková hřídel
Hmotnost bez příslušenství	kg	307
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	321,3
Hmotnost včetně obalu	kg	328,7
Rozměry (D × Š × V)	mm	747 × 1317 × 1093

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Vysokotlaká hadice	m	20 / Těžký provoz
Ruční vysokotlaká pistole		Průmyslová pistole
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	700
Tryska s plochým paprskem	■	
Bezpečnostní ventil	■	
Počítadlo provozních hodin	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

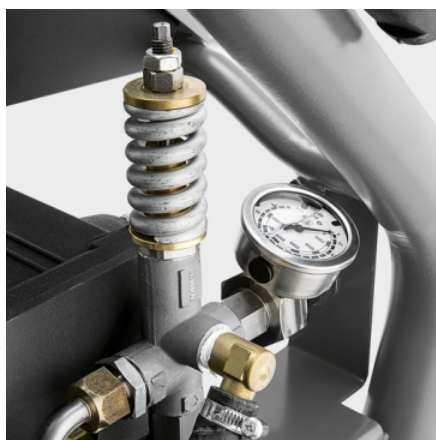

Ventil pro snížení tlaku




- Ventil sniží tlak v hadici, takže zůstane při zavřeně hadici flexibilní.
- Zabraňuje zpětnému rázu, jelikož se tlak při otevření pistole vytvoří pomalu.
- Výrazně lepší manipulace usnadňuje například střídání pracovního prostředí.



Vysoká mobilita

- Velká kola i optimální těžiště se starají o vysokou mobilitu stroje - i přes jeho velikost.
- Praktický hák pro jeřáb umožňuje snadný transport, i na obtížně sjízděném terénu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 18/50-4 CAGE ADV 1.367-162.0



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Vysokotlaké hadice				
Tlaková hadice, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tlaková hadice, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	2	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Tlaková hadice, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	3	6.391-019.0	Pružná hadice s přípojovacím rozměrem M 22 × 1,5 a vícevrstevným ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 620 bar.	<input type="checkbox"/>
Pistole a pracovní nástavce				
Průmyslová pistole Kärcher	4	4.775-824.0	Ruční průmyslová pistole 650 bar s optimalizovaným průtokem. Robustní, s dlouhou životností pro profesionální používání. Materiály schválené pro potravinářství a odolné proti mořské vodě. Připojení pro VT hadice M 22 × 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ramenní opěrka	5	2.639-251.0	Stabilní ramenní opěrka, kterou je třeba používat od zpětného rázu více než 150 N. Vhodná pro všechny průmyslové pracovní nástavce Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Stříkací nástavce				
Pracovní nástavec	6	4.760-679.0	S uložením trysky	<input checked="" type="checkbox"/>
	7	4.760-653.0	S uložením trysky.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec kpl. 1550 mm 65 MPa	8	4.760-675.3	S držákem trysek.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec	9	4.760-677.0	S uložením trysky	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec prodloužení	10	4.760-699.0	Prodloužení pracovního nástavce 800 mm, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
Nástavbové sady				
Sada pro připojení tlakového čerpadla	11	2.637-017.0	Nástavbová sada tlakového čerpadla na vstupu pro bezpečné zásobování vysokotlakého čerpadla. Tlakové čerpadlo na vstupu je vestavěno v zařízení.	<input type="checkbox"/>
Spojky a konektory				
Spojka	12	4.403-004.0	Ke spojení a prodloužení VT hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5. Mosaz s gumovou ochranou.	<input type="checkbox"/>
Tuk na šroubení z ušlechtilé oceli	13	6.280-180.0	Zamezuje zadření závitových spojů.	<input type="checkbox"/>
Čištění potrubí				
Nožní ventil čištění potrubí	14	6.470-223.0	Nožní ventil umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení příslušenství pro efektivní čištění potrubí.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 18/50-4 CAGE ADV 1.367-162.0




		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Čištění potrubí				
Tryska pro čištění potrubí, standard	15	6.025-527.0	Tryska na čištění potrubí Standard pro hadice na čištění potrubí se závitem G1/4".	<input type="checkbox"/>
Tryska pro čištění potrubí, Quattro	16	6.025-528.0	Tryska s paprskem zaměřeným vpřed k odstranění silně ulpívajících nečistot. Se závitem G1/4".	<input type="checkbox"/>
Tryska pro čištění potrubí, 060	17	6.025-529.0	Tryska pro čištění potrubí rotor se závitem G1/4".	<input type="checkbox"/>
Hadice pro čištění potrubí	18	6.392-401.0	Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. Délka 10 m. Přípojka pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
	19	6.392-402.0	Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. S přípojkou pro trysku G1/4" a délkou 20 m.	<input type="checkbox"/>
	20	6.392-403.0	Pro důkladné čištění potrubí: pružná vysokotlaká hadice s délkou 30 m s přípojkou pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
Čistič povrchu				
Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa	21	2.643-577.0	Čistič ploch pro efektivní čištění ploch do 500 bar a čištění horkou vodou do 100 °C. Se 4 komfortními vodicími kolečky. Sady trysek pro tento stroj se musí objednat zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek 030 FRI 50 Me	22	6.415-059.0	Sada trysek pro čistič ploch FRI 50 Me.	<input type="checkbox"/>
Abrazivní otryskávač				
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce	23	5.401-325.0	Potřebný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce (M 20 × 1 IG na 9/16 UNF AG)	<input type="checkbox"/>
Abrazivní tryskací nástavec	24	9.917-716.0	Abrazivní tryskací hlava pro tryskání mokrým pískem. Velikost trysky: 3 × 0,8. Obsahuje pouze hlavu. Bez hadice a pracovního nástavce.	<input type="checkbox"/>
Náhradní tryska pro abrazivní tryskací nástavec	25	6.025-346.0	Náhradní tryska pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce z borcarbиду. Barva modrá.	<input type="checkbox"/>
Tryska F98 pro abrazivní tryskací nástavec	26	9.886-552.0	Sada 3 trysek o velikosti 0,8 mm pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce pro tryskání mokrým pískem.	<input type="checkbox"/>
	27	9.886-538.0	Tryska velikosti 0,8 mm pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce pro tryskání mokrým pískem.	<input type="checkbox"/>
Sací nástavec	28	6.025-258.0	K nasávání tryskacího prostředku	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 18/50-4 CAGE ADV 1.367-162.0



29



30




33-38



39-40



41




42

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Abrazivní otryskávač				
Hadice abraz. mater.	29	6.025-308.0	Hadice abrazivního materiálu.	<input type="checkbox"/>
Montážní nářadí pro sadu trysek	30	6.025-257.0	Pro trysky F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivní materiál	31	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	32	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Trysky Power				
Plochá tryska, 15060	33	5.765-263.0	15°, 500 bar, 1800 l/h.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plochá tryska, 15075	34	2.113-073.0	15° tryska s plochým paprskem 15075 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sniží tlak vody z 500 na 350 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Plochá tryska, 15095	35	2.113-075.0	15° tryska s plochým paprskem 15095 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sniží tlak vody z 500 na 250 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Plochá tryska, 15120	36	2.113-077.0	15° tryska s plochým paprskem 15120 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sniží tlak vody z 500 na 150 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Bodová tryska, 0059	37	5.765-264.0	500 bar, 1800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Bodová tryska, 075	38	2.113-074.0	Bodová tryska 075 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sniží tlak vody z 500 na 350 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Bodová tryska, 095	39	2.113-076.0	Bodová tryska 095 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sniží tlak vody z 500 na 250 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Bodová tryska, 120	40	2.113-078.0	Bodová tryska 120 pro vysokotlaký čistič HD 18/50. Sniží tlak vody z 500 na 150 bar se současným zachováním zaplavení 1800 l/h.	<input type="checkbox"/>
Šroubovací trysky F21				
Dymová tryska F21	41	6.025-237.0	Šroubovací slepá tryska F21 pro pracovní tlak až do 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,7 mm	42	6.025-222.0	Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,70 mm, safírová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 18/50-4 CAGE ADV 1.367-162.0



		Číslo produktu		
OCHRANNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ KÄRCHER				
HD Overall size M	43	6.547-055.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size L	44	6.547-056.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size XL	45	6.547-057.0		<input type="checkbox"/>
ROTAČNÍ TRYSKY				
Jednoprúdové rotační trysky				
Power Rotary Jet F9 060, 060, 1.5 mm	46	6.415-070.0	500 bar, 1,50 mm, 1800 l / h, M 20 x 1, nerezová ocel.	<input type="checkbox"/>
Opravná sada Power Rotary Jet F9 060, 060, 1.5 mm	47	6.812-001.0	Opravná sada, obsahující rotor, fitink a O-kroužek pro Power Rotary Jet. Vhodný pro tlak až 500 bar a objem vody 1800 litrů za hodinu.	<input type="checkbox"/>
Sada pro opravu rotačních trysek F9	48	6.025-526.0	Opravná sada pro tryskovou násadu Power Rotary Jet s objednacím číslem 6.415-060.0. Vhodná pro pracovní tlak 500 bar a množství vody 1800 l/h. Obsahuje rotor, sedlo a O-kroužek (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
Víceprúdové rotační trysky				
Těleso trysky	49	9.917-677.0	Rotační průchod převodovky s plynule regulovatelnou rychlostí. Zahrnuje ochrannou trubku.	<input type="checkbox"/>
Nosná hlava trysky TD06	50	9.886-875.0	Nosník trysek pro trysku F21. Vhodný pro pracovní tlak do 3000 bar. Úhel tryskání 30°, včetně ochranné podložky a usměrňovače proudění.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství