

HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

Ultra vysokotlaký čistič Cage Classic HD 9 / 100-4 Cage Classic vyniká díky pracovnímu tlaku 1 000 bar, hodinovému průtoku 900 l a vypouštěcí pistoli. Odstraňuje i extrémně odolné nečistoty.



Made in Germany



4-6 h



FLAT FREE TIRES



1000
bar



ELECTRIC

Číslo produktu

1.812-000.0

- Tlakové čerpadlo na vstupu (volitelně)
- Sériová pojistka proti nedostatku vody

Technické údaje


EAN kód		4054278303130
Pracovní tlak	bar / MPa	1000 / 100
Průtok	l/h	980
Teplota přívodní vody	°C	45
Palivo		Elektrický
Výkon motoru	kW	30
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Typ čerpadla		Kliková hřídel
Hmotnost bez příslušenství	kg	378
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	392
Hmotnost včetně obalu	kg	395,5
Rozměry (D × Š × V)		1395 × 789 × 1088

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Vysokotlaká hadice	m	20
Ruční vysokotlaká pistole		Spouštěcí pistole UHP (Dump Gun)
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	750
Tryska s plochým paprskem		■
Bezpečnostní ventil		■
Počítadlo provozních hodin		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

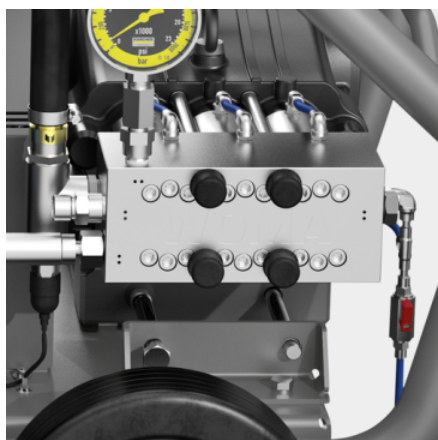

Výkonné průmyslové čerpadlo

- Plunžr z tvrdého kovu pro dlouhou životnost.
- Uživatelsky přívětivá konstrukce pro servis pro snadnou výměnu dílů podléhajících opotřeby jako jsou ventily, těsnění nebo plunžry.
- Centrální ventil pro vysokou volumetrickou účinnost



Komfortní pistole WOMA


- Ergonomická rukojeť a nízká hmotnost pro uživatelsky příjemnou obsluhu.
- Umožňuje práci bez únavy díky nižší síle



Robustní s dlouhou životností

- Nízké náklady na provoz a servis.
- Zabraňuje zpětnému rázu, jelikož se tlak při otevření pistole vytvoří pomalu.


PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0

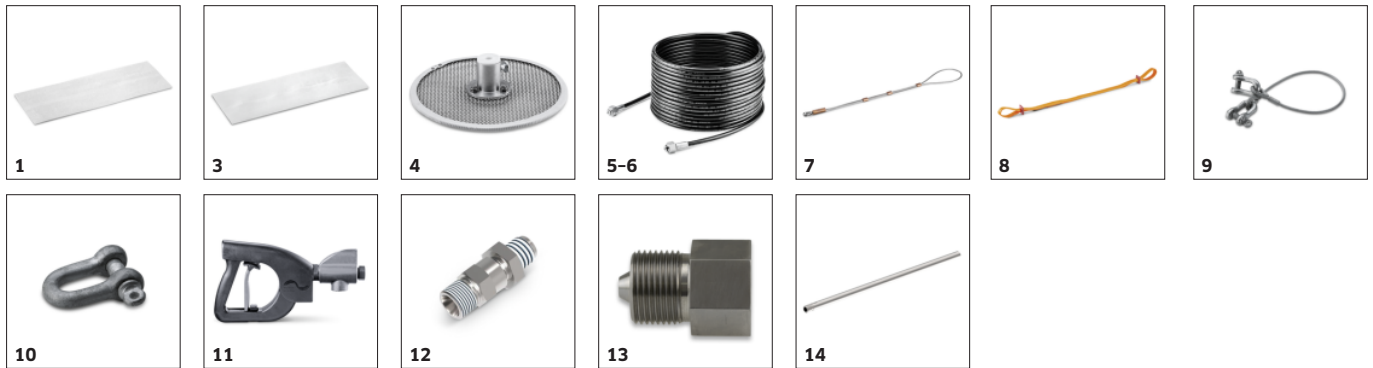

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Nástavbové sady				
Filtrační sáček	1	6.414-074.0	5 ks fleesových filtračních sáčků	■
Sada pro připojení tlakového čerpadla	2	2.637-017.0	Nástavbová sada tlakového čerpadla na vstupu pro bezpečné zásobování vysokotlakového čerpadla. Tlakové čerpadlo na vstupu je vestavěno v zařízení.	□
Filtrační sáček	3	6.414-073.0	5 ks fleesových filtračních sáčků	□
Ochrana proti stříkající vodě	4	9.871-040.0	Ochrana proti stříkající vodě pro tlačení na stříkací trubici.	□
Vysokotlakové hadice				
Tlaková hadice, 20 m, 1100 bar, M24 × 1,5	5	9.919-791.0	Odolná, otěruvzdorná a flexibilní vícevrstvá hadice vyztužená ocelí s velikostí připojení M 24 × 1,5. Vhodné pro pracovní tlak až 1100 bar.	■
Tlaková hadice, 40 m, 1100 bar, M24 × 1,5	6	9.919-912.0	Odolná, flexibilní a díky vícevrstvému ocelovému pouzdru také velmi odolná hadice o délce 40 m. Vhodný pro pracovní tlak až 1100 bar. Velikost připojení M 24 × 1,5.	□
Kovový bezpečnostní popruh	7	9.887-583.0	Hadicová smyčka pro zajištění vysokotlakové hadice u stroje. Zabraňuje nekontrolovanému přivázání v případě poruchy, čímž se minimalizuje riziko zranění obsluhy.	□
Textilní bezpečnostní popruh	8	9.920-368.0	Hadicová smyčka pro zajištění vysokotlakové hadice u stroje. Zabraňuje nekontrolovanému vázání v případě poruchy a tím minimalizuje riziko zranění obsluhy.	□
Montážní lana, 0,5 m	9	6.025-311.0	Upevňovací lano.	□
Závěsy	10	6.025-195.0	Stabilní závěs pro upevnění záchytné smyčky pro vysokotlakové hadice na stroji.	□
Pistole a pracovní nástavce				
Pistole s vysokým tlakem HP-DG	11	9.918-187.0	Spouštěcí pistole bypassu je vhodná pro pracovní tlaky až do 3000 bar. Když je spouštěcí pistole uzavřena, voda teče do obtoku. Připojení vysokotlakové hadice, 9/16 "UNF.	■
Připojení hadice M24X1,5 24 ° DK	12	9.871-969.0	Hadicové připojení o velikosti připojení M 24 × 1,5 pro upevnění na spouštěcí pistolí UHP.	■
Připojení 1 1/8 " -12UNF M22x1,5	13	9.918-624.0	Adaptér pro obtokovou spouštěcí pistolí pro tlaky až 1500 bar. Připojení vysokotlakové hadice, M24 × 1,5.	■
Obtokové potrubí 500 mm	14	9.918-623.0	Obtoková trubka pro přesměrování obtokové vody z obtokové spouštěcí pistole.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0

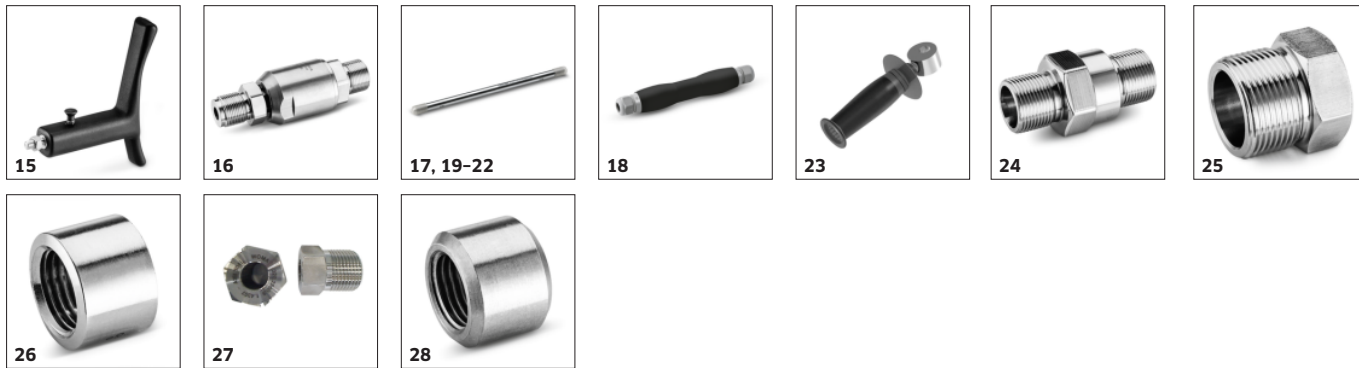

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Pistole a pracovní nástavce				
Body support	15	9.918-752.0	Robustní podpora ramen, která musí být použita od síly zpětného rázu větší než 150 N.	<input type="checkbox"/>
DSA 1500 M24X1,5 24°DK	16	9.872-437.0	Nezbytný přípojovací prvek (M 24 × 1,5) pro instalaci vysokotlaké hadice na pistoli UHP. Hadice zůstává otočná vzhledem ke spouštěcí pistoli. Vhodný pro pracovní tlak až 1 500 bar.	<input type="checkbox"/>
Stříkáčcí nástavce				
Stříkáčcí nástavec 750MM 1500BAR	17	9.891-183.0	Stříkáčcí nástavec s přípojovací velikostí 9/16 "UNF. Vhodné pro pracovní tlak až 1 500 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rukojeť prac. nást.	18	6.025-300.0	Rukojeť pro pracovní nástavec.	<input checked="" type="checkbox"/>
Stříkáčcí nástavec 500MM 1500BAR	19	9.891-182.0	Stříkáčcí nástavec s přípojovací velikostí 9/16 "UNF. Vhodné pro pracovní tlak až 1 500 bar.	<input type="checkbox"/>
Stříkáčcí nástavec 1000MM 1500BAR	20	9.891-184.0		<input type="checkbox"/>
Stříkáčcí nástavec 1500MM 1500BAR	21	9.891-207.0		<input type="checkbox"/>
Stříkáčcí nástavec 2000MM 1500BAR	22	9.891-185.0	Stříkáčcí nástavec s přípojovací velikostí 9/16 "UNF. Vhodné pro pracovní tlaky do 1500 bar.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť postřikovací trysky, 90 °	23	9.871-675.0	Boční držadlo pro stříkáčcí kopí. Úhel 90 ° k ose postřikovací trysky Flexibilní a individuálně nastavitelné.	<input type="checkbox"/>
Spojky a konektory				
Hadicová spojka	24	9.877-911.0	Pro připojení a prodloužení vysokotlakých hadic s připojením M 24 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Pressure screw M26 × 1,5	25	9.883-492.0	Šroub s přípojovacím rozměrem M26 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Pressure ring A19 - 19/16-18UNF L	26	9.883-570.0	Přítlačná manžeta s přípojovacím rozměrem 9/16 "UNF.	<input type="checkbox"/>
Tlakový šroub 1 1/8-12 UNF	27	9.883-669.0	Tlakový šroub, velikost připojení 1 1/8 "UNF.	<input type="checkbox"/>
Tlakový kroužek 9/16-18 UNF LH	28	9.883-670.0	Přítlačný kroužek, velikost připojení 9/16 "UNF.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0

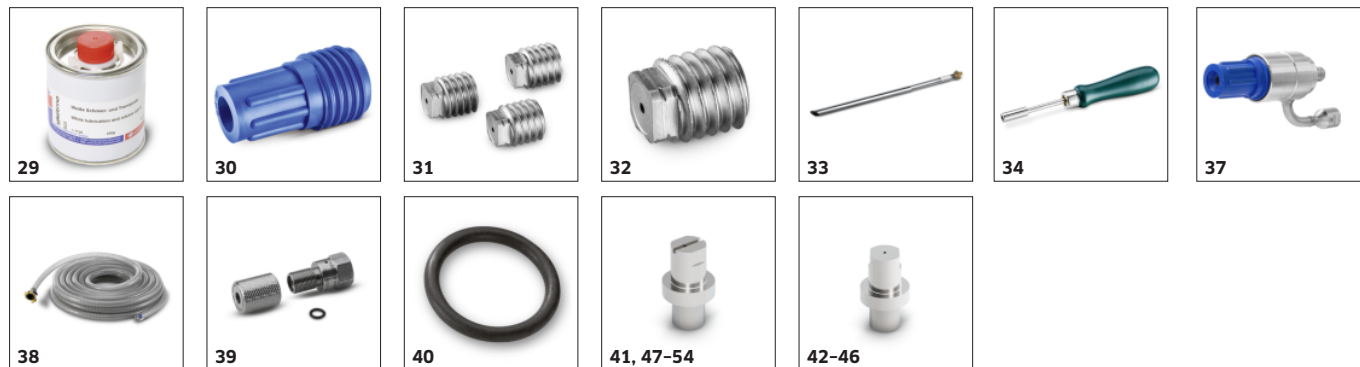

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE CAGE BEZ OHŘEVU				
Spojky a konektory				
Tuk na šroubení z ušlechtilé oceli	29	6.280-180.0	Zamezuje zadření závitových spojů.	<input type="checkbox"/>
Abrazivní otryskávač				
Náhradní tryska pro abrazivní tryskací nástavec	30	6.025-346.0	Náhradní tryska pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce z borcarbиду. Barva modrá.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek F98, 0,60 mm	31	9.886-550.0		<input type="checkbox"/>
Tryska F 98 pro abrazivní tryskací nástavec	32	6.025-256.0	0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Sací nástavec	33	6.025-258.0	K nasávání tryskacího prostředku	<input type="checkbox"/>
Montážní nářadí pro sadu trysek	34	6.025-257.0	Pro trysky F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivní materiál	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
Abrazivní rozprašovač	37	9.872-250.0	Abrazivní rozprašovač pro mokré pískování. Velikost trysky: 3 × 0,6. Obsahuje pouze stříkací hlavu. Bez hadice a nástavce.	<input type="checkbox"/>
Hadice abraz. mater.	38	6.025-308.0	Hadice abrazivního materiálu.	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Zástrčné trysky F4 / F19				
Nosič trysek F4/F19	39	9.872-008.0	Nosič trysek pro trysku F4 / F19. Vhodné pro pracovní tlaky až 1 500 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
O-kroužek	40	6.025-168.0	Pro nosník trysek F4 / F 19	<input checked="" type="checkbox"/>
Plochá tryska F19, 1,1 mm, 20 °	41	6.025-466.0	1.500 bar, 1,1 mm, 20°	<input checked="" type="checkbox"/>
Kruhová tryska F4, 0,9 mm	42	6.025-470.0	1.500 bar, 0,9 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Zástrčné trysky F4 / F19				
Kruhová tryska F4, 1 mm	43	6.025-198.0	Násuvná kulatá tryska F4 o průměru 1,00 mm. Vhodný pro pracovní tlaky až 1 500 bar.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F4, 1,1 mm	44	9.885-951.0	Násuvná kulatá tryska F4 o průměru 1,10 mm. Vhodné pro pracovní tlaky až 1 500 bar.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F4, 1,2 mm	45	6.025-199.0	1.500 bar, 1,2 mm	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F4, 1,3 mm	46	6.025-196.0	1.500 bar, 1,5 mm	<input type="checkbox"/>
Plochá tryska F19, 1,2 mm, 20 °	47	6.025-207.0	1.500 bar, 1,2 mm, 20°	<input type="checkbox"/>
Plochá tryska F19, 1,4 mm, 20 °	48	6.025-211.0	1.500 bar, 1,4 mm, 20°	<input type="checkbox"/>
Plochá tryska F19, 1,5 mm, 20 °	49	6.025-203.0	1.500 bar, 1,5 mm, 20°	<input type="checkbox"/>
Plochá tryska F19, 1,1 mm, 30 °	50	6.025-467.0	1.500 bar, 1,1 mm, 30°	<input type="checkbox"/>
Plochá tryska F19, 1,2 mm, 30 °	51	6.025-208.0	1.500 bar, 1,2 mm, 30°	<input type="checkbox"/>
Plochá tryska F19, 1,3 mm, 30 °	52	6.025-469.0	1.500 bar, 1,3 mm, 30°	<input type="checkbox"/>
Plochá tryska F19, 1,4 mm, 30 °	53	6.025-212.0	1500 bar, 1,4 mm, 30°	<input type="checkbox"/>
Plochá tryska F19, 1,5 mm, 30 °	54	6.025-204.0	1.500 bar, 1,5 mm, 30°	<input type="checkbox"/>
Šroubovací trysky F21				
Nosič trysek F21	55	9.878-291.0	Nosič trysek pro safírové trysky F21. Vhodný pro pracovní tlaky až 3 000 bar.	<input type="checkbox"/>
Dymová tryska F21	56	6.025-237.0	Šroubovací slepá tryska F21 pro pracovní tlak až do 3000 bar.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0




		Číslo produktu		
TRYSKY				
Šroubovací trysky F21				
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,35 mm	57	9.886-208.0	Kruhová tryska se safírem F21 s průměrem 0,35 mm. Vhodné pro pracovní tlaky až 3 000 barů.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,4 mm	58	9.886-209.0	Kruhová tryska se safírem F21 s průměrem 0,40 mm. Vhodné pro pracovní tlaky až 3 000 barů.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,45 mm	59	6.025-220.0	2.500 bar, 0,45 mm.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,55 mm	60	9.886-211.0	Kruhová tryska se safírem F21 s průměrem 0,55 mm. Vhodné pro pracovní tlaky až 3 000 barů.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,6 mm	61	9.886-212.0	Kruhová tryska se safírem F21 s průměrem 0,60 mm. Vhodné pro pracovní tlaky až 3 000 barů.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,65 mm	62	6.025-221.0	Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,65 mm, safírová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,7 mm	63	6.025-222.0	Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,70 mm, safírová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,75 mm	64	9.886-213.0	Kruhová tryska se safírem F21 s průměrem 0,75 mm. Vhodné pro pracovní tlaky až 3 000 barů.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,8 mm	65	9.886-214.0	Kruhová tryska se safírem F21 s průměrem 0,80 mm. Vhodné pro pracovní tlaky až 3 000 barů.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,85 mm	66	9.886-215.0	Kruhová tryska se safírem F21 s průměrem 0,85 mm. Vhodné pro pracovní tlaky až 3 000 barů.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,9 mm	67	9.886-216.0	Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,90 mm, safírová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,95 mm	68	9.886-217.0	Kruhová tryska se safírem F21 s průměrem 0,95 mm. Vhodné pro pracovní tlaky až 3 000 barů.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 1 mm	69	9.886-218.0	Kruhová tryska se safírem F21 s průměrem 1,00 mm. Vhodné pro pracovní tlaky až 3 000 barů.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 1,1 mm	70	9.886-219.0	Kruhová tryska se safírem F21 s průměrem 1,10 mm. Vhodné pro pracovní tlaky až 3 000 barů.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 9/100-4 CAGE CLASSIC 1.812-000.0



57-72



73-75



76



77



78




79



80



81



82

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Šroubovací trysky F21				
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,3 mm	71	9.886-207.0	Kruhová tryska se safírem F21 s průměrem 0,30 mm. Vhodné pro pracovní tlaky až 3 000 barů.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir, 0,5 mm	72	9.886-210.0	Kruhová tryska se safírem F21 s průměrem 0,50 mm. Vhodné pro pracovní tlaky až 3 000 barů.	<input type="checkbox"/>
OCHRANNÉ PRACOVNÍ OBLEČENÍ KÄRCHER				
HD Overall size M	73	6.547-055.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size L	74	6.547-056.0		<input type="checkbox"/>
HD Overall size XL	75	6.547-057.0		<input type="checkbox"/>
ROTAČNÍ TRYSKY				
Jednoproudové rotační trysky				
Orbimaster, 1 mm	76	9.886-666.0	Vysoký plošný výkon díky orbitálnímu pohybu proudu vody. Rotor a sedlo z tvrdého kovu, pouzdro z vysoce pevné nerezové oceli. Snadná výměna rotoru. Vhodné pro provoz s teplou vodou do 100 ° C. S vlastním pohonem. Nízká hmotnost	<input type="checkbox"/>
Opravná sada Orbimaster, 1 mm	77	9.884-069.0	Opravná sada Orbimaster, obsahující rotor, montáž a O-kroužek. Vhodné pro naši jedinou rotační trysku (obj. Č. 9.886-666.0). Lze použít až do tlaku vody 1 500 bar.	<input type="checkbox"/>
Víceproudové rotační trysky				
Nosná hlava trysky TD06	78	9.886-875.0	Nosník trysek pro trysku F21. Vhodný pro pracovní tlak do 3000 bar. Úhel tryskání 30°, včetně ochranné podložky a usměrňovače proudění.	<input type="checkbox"/>
Nosná hlava trysky TD08	79	9.886-879.0	6-trysková nosná hlava trysky pro trysku F21. Vhodné pro pracovní tlaky až 3 000 bar. Úhel stříkání 25°, zahrnuje ochranný kryt a kondicionér průtoku.	<input type="checkbox"/>
Nosná hlava trysky TD10	80	9.918-067.0	Kompletní opěrná hlava trysky TD10-3000-4	<input type="checkbox"/>
Těleso trysky	81	9.917-677.0	Rotační průchod převodovky s plynule regulovatelnou rychlostí. Zahrnuje ochrannou trubku.	<input type="checkbox"/>
Nosná hlava trysky TD09	82	9.899-828.0	Nosník trysek pro trysku F21. Vhodný pro pracovní tlak do 3000 bar. Úhel tryskání 35°, včetně ochranné podložky a usměrňovače proudění.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství