



HD 7/17 MXA Plus

Pracovním tlakem 170 bar, třípístovým axiálním čerpadlem a sériovým bubnem na navíjení hadice přesvědčí mobilní HD 7/17 MX při každodenní práci. Uživatelsky přívětivá konstrukce pro servis.



1 Automatický buben na navíjení hadice s pružinovým pohonem

- Maximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí.
- Umožňuje krátkou dobu přípravy stroje rychlým navinutím a odvinutím.

2 Doplnková opěrná noha


- Zvětšuje opěrnou plochu stroje.
- Zvyšuje stabilitu stroje při provozu ve vertikální poloze.

3 Kvalitní vybavení

- Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost.
- Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor.

4 Promyšlené uložení příslušenství

- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.

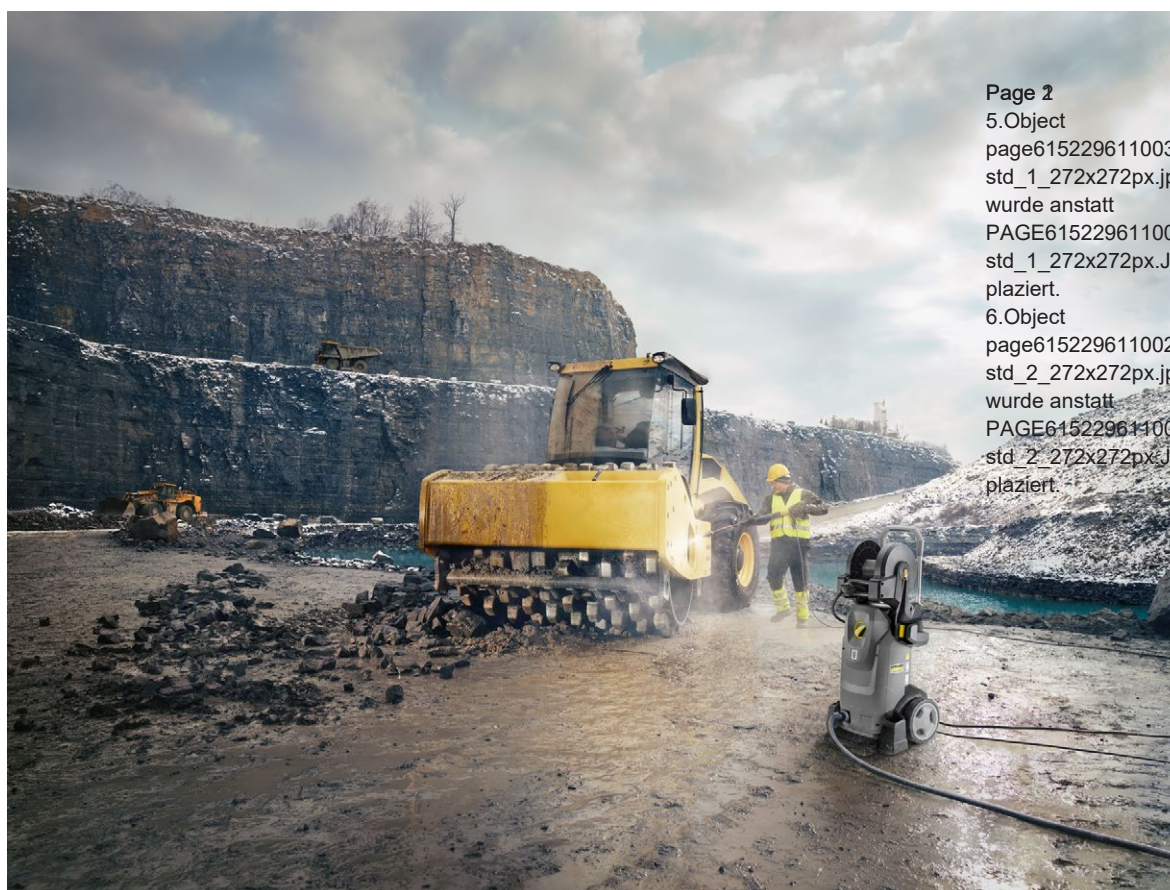

Page 2
5.Object
page6152296110038_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6152296110038_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.
6.Object
page6152296110027_
std_2_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6152296110027_
std_2_272x272px.JPG
plaziert

HD 7/17 MXA Plus

- Automatický buben na navijení hadice s pružinovým pohonem
- Setří sílu a čas: Vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Automatické snížení tlaku a až o 20 procent vyšší efektivita energií

Technické údaje

Objednací číslo		1.151-936.0
EAN kód		4054278613932
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Průtok	l/h	700
Pracovní tlak	bar / MPa	170 / 17
Max. tlak	bar / MPa	255 / 25,5
Max. teplota přírodní vody	°C	60
Příkon	kW	4,2
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	37,1
Rozměry (D x Š x V)	mm	400 x 455 x 966
		1

Vybavení

Ruční stříkáč pistole		EASY!Force
Vysokotlaká hadice	m	15 / Flex
Pracovní nástavec	mm	840
Power tryska		■
Rotační tryska		■
Integrovaný buben na navijení VT hadice		■
ANTI!Twist		■
Tlakový spínač		■
Servo Control		-

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

KÄRCHER


1-4, 13



5, 9, 11, 15



6, 16



7, 17



12, 14



20



21



22-24



25



26

		Objedná číslo	Jmenovitá světlost	Max. pracovní tlak	Délka		Cena	
Standard s oboustranným šroubením								
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Vysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do 315 bar. Oboustranně vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock, ANTI!Twist, v délce 10 m. ▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Vysokotlaká hadice v délce 15 m, DN 8, se spojkou ANTI!Twist a osazená na obou koncích ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. ▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar. ▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar. ▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m. ▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10). ▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar. ▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar. ▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 15 m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. ▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 40 m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. ▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			▲
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			Vysokotlaká hadice v délce 10 m s oboustranným šroubením EASY!Lock. Jmenovitý průměr DN 6, vhodná do 250 bar. □
Vysokotlaká hadice 10m, DN 6, AVS připojení do pistole Ø 11 mm	13	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			s patentovaným AVS připojením v pistolí (otočné uložení) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 6/155°C/250 bar □
Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			Vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená spojkou ANTI!Twist a novým ručním šroubením EASY!Lock. Pro tlak do 300 bar. Délka 10 m. □
Vysokotlaká hadice s přípojkou na navijecí buben hadice AVS, DN 8, 315 bar, 15m, ANTI!Twist	15	6.110-033.0	DN 8	315 bar	15 m			Vysokotlaká hadice vybavená otočnou přípojkou na navijecí buben hadice ANTI!Twist AVS a ručním šroubením EASY!Lock. Maximální pracovní tlak 315 bar, délka 15 m, DN 6. □
Longlife 400 s oboustranným šroubením								
Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	16	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			▲
Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist	17	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar. ▲

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

Page 2

8.Object

page6152290110064_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152290110069_

std_01272x272px.jpg

plaziert. 1-4, 13



30



20



5, 9, 11, 15



21


		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost	Max. pracovní tlak	Délka	Cena	
Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	18	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách. ▲
Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist	19	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		Dvojité ocelové vložky zajišťují mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar. ▲
Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	20	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar. □
Vysokotlaká hadice Longlife 400 1x EASY!Lock 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	21	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 30 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Připojky: M 22 x 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock. □
Standard							
Vysokotlaká hadice s přípojkou na buben AVS, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI!Twist	22	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15 m		Vysokotlaká hadice (DN 6), délka 15 m, pro pracovní tlak do 250 bar. S ANTI!Twist pro navíjecí buben hadice s AVS přípojkou, 2. konec vybavený ručním šroubením EASY!Lock. □
VT hadice DN6, 15m, oboustranný zástrčný nipl	23	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m		Vysokotlaká hadice vybavená přípojkou AVS na buben a ručním šroubením EASY!Lock (DN 6, délka 15 m, tlak do 250 bar). □
Vysokotlaká hadice s přípojkou na buben AVS, DN 6, 300 bar, 15m	24	6.110-026.0	DN 6	300 bar	15 m		Pro pracovní tlak do 300 bar: 15 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 6) s přípojkou AVS na navíjecí buben hadice a ruční šroubení EASY!Lock. □
Longlife 400							
Vysokotlaká hadice Longlife 400 přípojka na navíjecí buben hadice AVS, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	25	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m		Vysokotlaká hadice (DN 8), 20 m, pro tlak do 400 bar. S přípojkou AVS pro navíjecí buben hadice a dvojitou ocelovou vložkou. Ruční šroubení EASY!Lock na druhé straně hadice. □
Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením							
Vysokotlaká hadice pro potravinářství 2x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	26	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock. □
Vysokotlaká hadice pro potravinářství 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	27	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock. □
Longlife-provedení pro potravinářství							
Hadicová sestava TR DN8 40MPa 20m	28	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m		□
Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením							
VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky	29	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5. □
Vysokotlaká hadice pro potravinářskou oblast Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	30	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

KÄRCHER

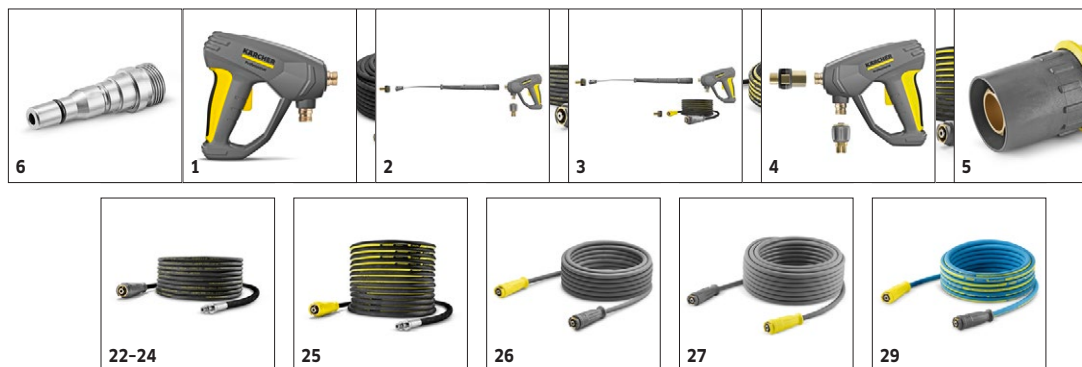

		Objednáací číslo	Průtok					Cena	
Ruční stříkácí pistole									
EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole	1	4.118-005.0						Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.	■
Sada vysokotlaké pistole EASY!-Force a stříkácího nástavce	2	4.111-050.0						Pro dovybavení vysokotlakých čističů Kärcher s vysokotlakou hadicí EASY!Force. Sada s pistolí EASY!Force, stříkáčím nástavcem a adaptérem pro všechny trysky.	□
Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a hadice	3	4.111-051.0						Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkáčím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry.	□
Sada vysokotlaké pistole EASY!-Force a stříkácího nástavce	4	4.111-052.0						Kompatibilní s existující vysokotlakou hadicí a stříkáčím nástavcem: EASY!Force sada 3 pro přeměnu síly. Sada se spouštěcí pistolí a všech potřebných adaptérů pro upgrade vysokotlakého čističe.	□
Rychlospojka									
Rychlospojka	5	2.115-000.0						Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.	□
Zásuvný nátrubek	6	2.115-001.0						Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit M22 x 1,5.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

KÄRCHER

Page 2

04000000

page6152324321980_

std_1_272x272px.jpg kon-

werde anplattiert werden.

PA GE 15 2324112027_

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg


std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg

std_1_272x272px.jpg




		Objednáací číslo	Max. pracovní tlak	Délka			Cena	
Otočné pracovní nástavce								
Pracovní nástavec, 850 mm, otoč- ný	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický
LED tryskové světlo	2	2.680-002.0		125 mm				Jasně, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin.
Pracovní nástavec balený, 250 mm, otočný	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický
Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				
Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				
Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický
Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický
Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický
Prodloužení pracovního nástavce EASY!Lock 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm.
Dvojitý pracovní nástavec								
Dvojitý pracovní nástavec 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).
Úhlový pracovní nástavec								
Pracovní nástavec na čištění WC a okapů	11	4.112-029.0						Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.
Flexibilní pracovní nástavec								
Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střeš automobilů, podvozků nebo podbě- hů kol.
Vysokotlaký pružný kloub	13	4.112-057.0	300 bar					Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.
Teleskopický pracovní nástavec								
Teleskopický pracovní nástavec	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				Plynule vysouvatelný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.
Postroj pro teleskopický pracovní nástavec	15	6.373-987.0						Pohodlný postroj k snadnější práci s teleskopickým pracov- ním nástavcem (6.394-690). Zátěž je na těle rovnoměrně rozložena a je možné nastavit délku a pás prodloužit.
Čistič okapů								
Čistič okapů	16	2.112-015.0		960 mm				Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.
Pracovní nástavec pro čištění podvozků								
Pracovní nástavec na čištění pod- vozků	17	4.112-032.0		700 mm				Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čiště- ní podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

KÄRCHER

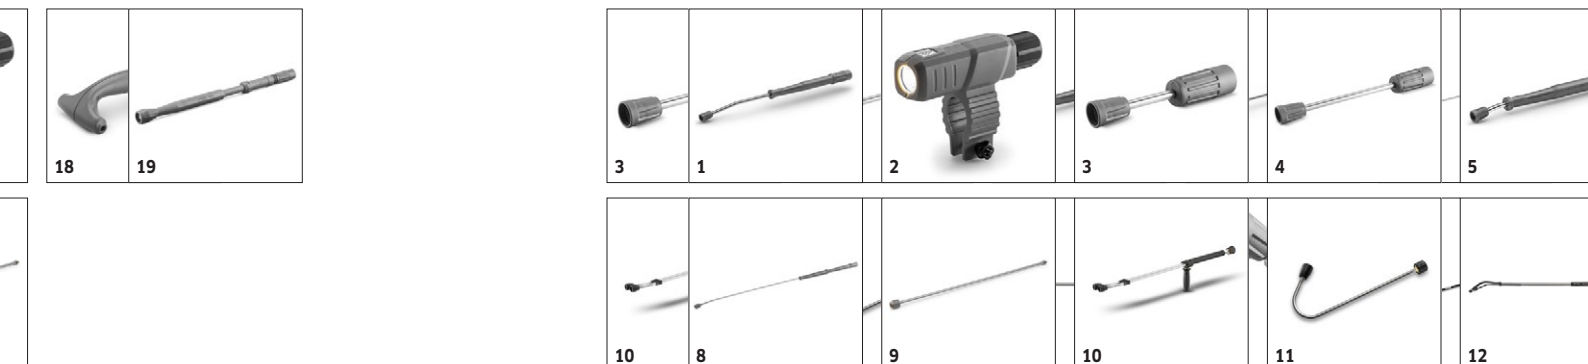

		Objednáací číslo	Max. pracovní tlak	Délka			Cena	
Zusatzhandgriff								
Přídavná rukojeť pro pracovní nástavec EASY!Lock	18	4.321-380.0					Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postojce podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postojce také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nastavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji.	☐
PowerControl spray lance								
Power Control pracovní nástavec 038	19	4.112-047.0					Rychlá, jednoduchá, přesná, plynulá úprava tlaku přímo na dosah: pracovní nástavec PowerControl s velikostí trysky 038 pro přesné přizpůsobení pracovního tlaku podle úhlu.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

KÄRCHER



		Objednávací číslo	Max. pracovní tlak	Velikost trysky			Cena	
Rotační trysky, velké								
Rotační tryska	1	4.114-041.0	300 bar	40			Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	■
Rotační trysky, malé								
Rotační tryska	2	4.114-020.0	180 bar	40			S rotujícím bodovým paprskem pro vyšší výkon: nová rotační tryska Performance s velikostí trysky 040 se postará až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než její předchůdce.	□
Trojité trysky								
Trojité tryska	3	4.117-032.0	300 bar	38			Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čistících prostředků. Přípojka M 18x1,5.	□
Úhlová Vario tryska 0°-90°								
Úhlová tryska Vario	4	4.113-007.0		50			Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Velikost trysky					Cena	
Power tryska úhel rozstříku 25°									
Power tryska	1	2.113-006.0	38					Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty	■
VT tryska úhel rozstříku 0°									
Power tryska	2	2.113-001.0	40					Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.	□
Power tryska úhel rozstříku 15°									
Power tryska	3	2.113-044.0	38					Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty	□
Power tryska úhel rozstříku 40°									
Power tryska	4	2.113-003.0	40					Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro choulostivé povrchy.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

Page 2

540 Object

page61526345763048_

std_11_272x272px.jpg kon-

wurde anstatt

PAGE61526344765001_

std_02_272x272px.JPG

plaziert.

6.Object

page6152646415428_

std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152734405008_

dd_1_272x272px.JPG pla-

ziert.




		Objednáací číslo					Cena	
Tryskové šroubení								
Šroubení trysek	1	4.112-011.0					Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky	☐
Otočná spojka								
Otočná spojka	2	4.111-021.0					Spolehlivě zabráňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.	☐
Spojka								
Rychlospojka pro HD/HDS	3	4.111-037.0					K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.	☐
Spojovací kus								
Tryskové šroubení / šroubové hrdlo	4	4.111-022.0					K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	☐
Šroubení pro trysku	5	4.111-038.0					K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (se šroubením trysek). Není kompatibilní s trojitými tryskami.	☐
Rozdělovací kus Y	6	4.111-024.0					Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.	☐
Adapter EASY!Lock								
Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	7	4.111-029.0					Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 x 1,5.	☐
Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	8	4.111-030.0					Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	9	4.111-031.0					Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	10	4.111-032.0					Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.	☐
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	11	4.111-033.0					Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 x 1,5.	☐
Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	12	4.111-034.0					Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	13	4.111-035.0					Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 x 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	14	4.111-036.0					Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s přípojením M 18 x 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.	☐
Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	15	4.111-046.0					Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

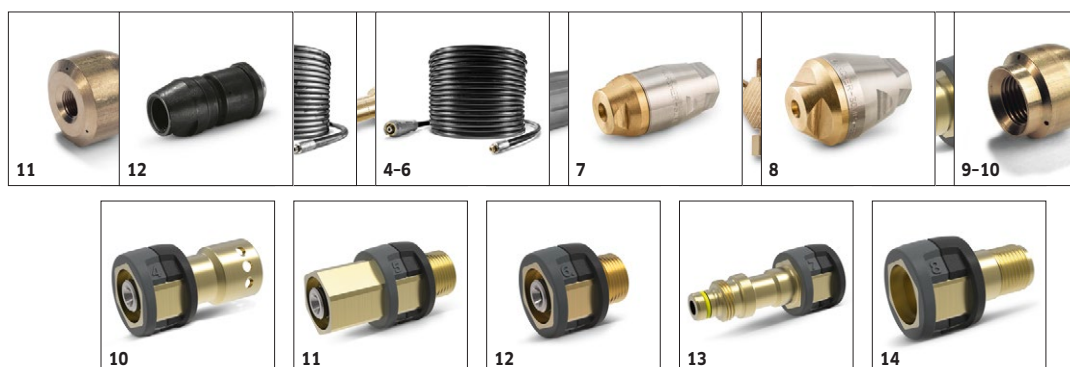KÄRCHER


		Objednáací číslo	Max. pracovní tlak	Velikost trysky	Průměr	Cena	
Hadice na čištění potrubí, DN 6							
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar				U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).
Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar				Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar				U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0	140 bar				Zvláště pružné VT hadice pro čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	140 bar				Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)
Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar				
Trysky na čištění potrubí							
Rotační tryska pro čištění potrubí D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm		Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci.
Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm		
Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm	9	5.763-015.0		55	16 mm		S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm
Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm	10	5.763-016.0		60	16 mm		S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm
Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm	11	5.763-017.0		50	30 mm		S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm
Rotující tryska na čištění potrubí 050	12	6.415-428.0		50	16 mm		S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

Page 2

5.Object

page6152702637926_

dd_1_272x272px.JPG

wurde an

PAGE6152702637926_

std_01_272x272px.JPG

plaziert




		Objednáací číslo	Průtok	Velikost trysky	Průměr	Cena	
Čistič ploch FRV 30							
Gumová stěrka pro FRV 30	1	2.642-910.0				Pro hladké podlahy v interiéru. Gumová stěrka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zbytkovou vodu. Tak je podlaha opět pochůzná v několika málo minutách.	☐
Prodlužovací hadice 5m	2	4.440-939.0				Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.	☐
ABS upevnění hadice	3	2.642-528.0				Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu.	☐
ABS lapač nečistot	4	2.642-532.0				Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojmání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostoru.	☐
Čistič ploch FRV 30	5	2.111-010.0				Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 30 efektivnější a lze ho použít uvnitř i venku. Cílené odvádění špinavé vody odsávací hadicí. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.	☐
Čistič ploch FR 30							
Čistič ploch FR 30	6	2.111-011.0			300 mm	Až 10x vyšší výkon než s běžným vysokotlakým paprskem. Plastový kryt, dvě keramická ložiska, flexibilní přípojovací kloub a integrovaná parkovací poloha. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	☐
Čistič ploch FR 30 Me							
Čistič ploch FR 30 Me	7	2.111-013.0			300 mm	Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvláště vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C.	☐
Sada trysek specifických pro FR							
Sada trysek pro čistič ploch (specifické dle stroje) 650 - 850 l/h	8	2.639-187.0	650 - 850 l/h			Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (650 - 850 l/h).	☐
Sada trysek specifických pro FRV							
Sada trysek 040 - pro FRV 30	9	2.642-431.0		40		Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30 a FRV 50.	☐
Čistič ploch FRV 30 Me							
Prodlužovací hadice FRV 30 Me	10	4.441-040.0				Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovacího objímky.	☐
FRV 30 ME	11	2.111-012.0				Díky integrovanému, automatickému odsávání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Čištění horkou vodou do 85 °C.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

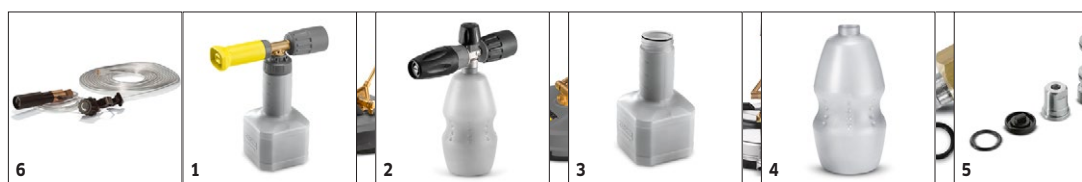KÄRCHER


		Objednáací číslo	Průtok				Cena	
Pěnovací nástavec s nádobou								
Pěnovací nástavec s nádobou Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h				Nově vyvinutý, robustní pěnovací nástavec s nádobou Basic 2 speciálně pro vysokotlaké čističe s průtokem 700-800 l/h. Pro dobrou kvalitu pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku.	☐
Pěnovací nástavec s nádobou Advanced 042	2	2.112-018.0					Krátký, šikový pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.	☐
1-litrová nádoba na čisticí prostředek	3	5.071-414.0						☐
Nádoba na čisticí prostředky 1l pro pěnovací nástavec	4	6.414-050.0					Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).	☐
Sady trysek pro Inno/Easy Set								
Sada trysek 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h	5	2.640-687.0	600 - 700 l/h				Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.	☐
Nástavbová sada pěnovací tryska								
Nástavbová sada pěnovací tryska	6	2.112-013.0					K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

KÄRCHER

Page 2

5.Object

page8901564762611_

std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE8901564762611_

std_1_272x272px.JPG

plaziert.

6.Object

page8901564775154_

std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152302641866_

dd_1_272x272px.JPG

plaziert.



3


		Objednáací číslo	Délka				Cena	
Buben na navíjení VT hadice, automatika								
Nástěnný hadicový naviják	1	2.639-257.0	15 m					☐
Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast	2	6.392-074.0	20 m					☐
Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast	3	6.392-083.0	20 m					☐
Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný	4	6.392-106.0	20 m					☐
Automatický buben na navíjení hadice lakovaný čedičově šedý	5	6.392-105.0	20 m					☐
Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel)	6	6.392-076.0	20 m					☐
Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel	7	6.392-122.0	20 m					☐
Automatický buben na navíjení hadice ušlechtilá ocel 40 m	8	6.392-442.0	40 m					☐
ABS výkyvný držák pro buben 2.639-919.0	9	2.639-931.0						☐
ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel	10	2.641-867.0						☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

KÄRCHER

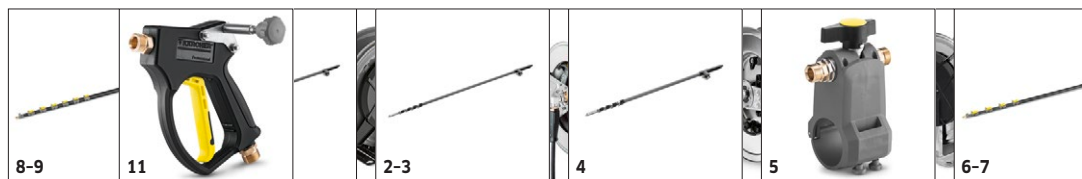

		Objednáací číslo	Průtok	Teplota přívodní vody	Délka	Délka	Cena	
Teleskopické stožáry								
Teleskopická tyč kpl. 14m (bez hadice)	1	4.110-002.0		Max. 60 °C			Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vlákna pro max. neohebnost při minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 14 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné vytahování a zatahování.	☐
iSolar TL 10 C (bez hadice)	2	4.110-007.0		Max. 60 °C			Teleskopická tyč vyrobená kompletně z uhlíkového kompozitu nabízí maximální tuhost při minimální hmotnosti. Její dosah je až 10 m a je vybavená praktickými rychlouzávěry pro pohodlné zasouvání a vysouvání. Regulace otáček se provádí pomocí kulového kohoutu, který zajišťuje snadné ovládání. Z důvodu zajištění bezpečnosti práce je nejspodnější díl tyče vyroben kvůli elektrické izolaci ze směsi uhlíkových a skleněných vláken.	☐
Teleskopická tyč kpl. 10m	3	4.110-003.0		Max. 60 °C			Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vláknem pro maximální neohebnost při minimální hmotnosti. S dosahem max. 10 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné zatahování a vytahování.	☐
iSolar TL 7 H (bez hadice)	4	4.110-004.0		Max. 60 °C			Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vláknem pro maximální neohebnost při zachování minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 7,2 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné zatahování a vytahování.	☐
Ball valve	5	4.580-097.0		Max. 40 °C				☐
Telescope lance glass fibre 7 m	6	4.762-609.0		Max. 60 °C				☐
Telescope lance hybrid 7 m	7	4.762-610.0		Max. 60 °C				☐
Telescope lance hybrid 10 m	8	4.762-611.0		Max. 60 °C				☐
Telescope lance carbon 10 m	9	4.762-612.0		Max. 60 °C				☐
Telescope lance carbon 14 m	10	4.762-613.0		Max. 60 °C				☐
Pistol	11	4.775-154.0		Max. 60 °C				☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

KÄRCHER



1-3

		Objednáací číslo	Průtok	Teplota při- vodní vody	Délka	Délka	Cena	
Schläuche								
iSolar VT - hadice 7	1	6.392-978.0		Max. 155 °C				Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. ☐
iSolar VT - hadice 10	2	6.392-977.0		Max. 155 °C				Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. ☐
iSolar VT - hadice 14	3	6.392-976.0		Max. 155 °C				Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. ☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Velikost trysky					Cena	
Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky)									
Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysky)	1	4.115-000.0						S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.	☐
Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysky)	2	4.115-006.0						Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.	☐
Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání									
Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 040	3	2.112-019.0	40					Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání.	☐
Borkarbidová tryska									
Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

KÄRCHER

Page 2



1-3



4



10



11

		Objednáací číslo			Cena		
Geka-spojka							
GEKA - spojka s hadicovou objím-kou, R 1/2"	1	6.388-461.0				s hadi-covým nátrub-kem	☐
GEKA - spojka s hadicovou objím-kou, R 3/4"	2	6.388-455.0				s hadi-covou objím-kou	☐
GEKA - spojka s hadicovou objím-kou, R 1"	3	6.388-465.0				S hadi-covou objím-kou.	☐
GEKA - spojka s vnitřním závitem, R 3/4"	4	6.388-473.0				s vnitř-ním závitem	☐
Sací filtr							
Vodní sací filtr	5	6.414-956.0				K nasá-vání z rybníků, zásob-ních nádrží nebo podob-ně, polyami-dový kryt filtru, síto z ušlechti-lé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo			Cena		
Sací filtr se zpětným ventilem	6	4.730-012.0				Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem.	☐
Jemný vodní filtr							
Vodní jemný filtr 100 µm, R 3/4"	7	2.637-691.0				Vodní jemný filtr, velikost ok 100 µm, max. teplota 60° C. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Průhledná filtrační nádoba. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4".	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.



1-3



4



10



11

		Objednáací číslo			Cena		
Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem	8	4.730-102.0				Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1".	☐
Zamezovač zpětného toku							
Zamezovač zpětného toku	9	2.641-374.0				Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo			Cena		
Ostatní příslušenství HD							
Omezovač proudu při zapnutí	10	2.637-495.0			K redukci záběrného proudu při jednofázovém střídavém proudu a ochraně pojistky vedení.	☐	
Dálkové ovládání mincovníku	11	2.644-029.0			Dálkové ovládání mincovníku s elektronickým mincovníkem pro připojení vysokotlakého čističe pro předmytí. Zásuvku a síťový kabel zajistí zákazník.	☐	

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 7/17 MXA PLUS

1.151-936.0

KÄRCHER



3-4

Page 1

2.Object

page6152354113003_
std_1_272x272p.jpg

wurde ansta

PAGE6152354113003_
std_1_272x272p.JPG

plaziert.¹



2

		Objednací číslo	Průtok				Cena	
Nástrčný mycí kartáč								
Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5	1	4.113-001.0						Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5
Rotační mycí kartáč								
Rotační mycí kartáč	2	4.113-004.0	500 - 800 l/h					Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč).
Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h	3	4.113-003.0	500 - 800 l/h					
Rotační mycí kartáč	4	4.113-005.0	800 - 1300 l/h					

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.