



MDCA 2500 HB

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu

- energetická třída EU B
- skvělá viditelnost produktů
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- možnost spojování do sestav
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- pevné 40mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem
- vnitřní svíslé a vodorovné LED osvětlení
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Energeticky úsporná přístěnná vitrína

Řada přístěnných vitrín MDCA je určena pro maloobchodní prodejny. Je vybavena všemi funkcemi, které byste očekávali - a mnoha dalšími.

Má teplotní třídu 3M1, takže je ideální pro vystavování čehokoli od zeleniny po mléčné výrobky i balené čerstvé maso. A přitom stále nabízí nízkou spotřebu energie, čímž udržuje provozní náklady na minimu. Ale jednou z funkcí, díky níž toto zařízení skutečně vyniká, je ovládání Bluetooth. Ovladač Bluetooth umožňuje snadné sledování a export dat pro účely HACCP prostřednictvím aplikace. Umožňuje také ovládat osvětlení uvnitř vitríny. Police jsou hluboké 400 mm, což poskytuje dostatek úložného prostoru. Spodní výstavní plochu lze zvednout pro snadnou údržbu. Výstavní plocha má hloubku 450 mm, do které se vejdou standardní přepravky na zeleninu E2, což umožňuje snadné ukládání výrobků.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m²	3.55
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	560 / 512
Hrubý / čistý objem	l	2098 / 1480

Design a materiál

Počet a typ dveří	4 křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo	Ano	
Změna otevírání dveří	Ne	
Počet a typ polic	10 černé plechové	
Barva polic	Černá	
Rozměr polic	1250x400	
Maximální zatížení polic	kg/m²	120
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	
Exteriér	Černá RAL 9005	
Interiér	Černá RAL9005	
Vnitřní osvětlení	Ano	
Zámek	Ne	

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	2x130
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	B	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	7.41
Roční spotřeba	kWh/rok	2705
Příkon	W	1114
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	2500 x 565 x 1512
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2580 x 805 x 2095
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2700 x 900 x 2400
Přepravní kontejner 40 stop	ks	8

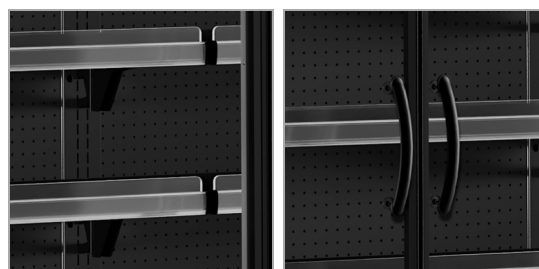

Pevné rukojeti