

SP 9.500 DIRT


Ponorné čerpadlo SP 9.500 Dirt s průtokem až 9500 l/h včetně plovákového spínače je kompaktní základní čerpadlo pro odčerpávání a přečerpávání špinavé vody.



Číslo produktu	1.645-800.0
----------------	-------------

- Extrémně odolná díky keramickému kluznému kroužkovému těsnění
- Možnost zafixování plovákového spínače

Technické údaje			Vybavení	
EAN kód		4054278951652	Komfortní držadlo	■
Výkon motoru max.	W	280	Přípojovací kus hadice	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Průtok max.	l/h	< 9500	Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přívodní teplota	°C	max. 35	Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Dodání do	m	6	Plovákový spínač	■
Tlak	bar	max. 0,6	V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody	■
Velikost zrn	mm	max. 20	V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně	■
Ponorná hloubka	m	max. 7	Keramické těsnění	■
Min. zbytková voda, manuální	mm	25	■ Obsaženo v objemu dodávky.	
Výška zbytkové vody	mm	25		
Přípojovací závit		G1 1/2		
Přípojovací závit na straně		Vnitřní závit G1 / 2		
Přípojovací kabel	m	10		
Napětí	V	230 – 240		
Frekvence	Hz	50		
Hmotnost bez příslušenství	kg	3,8		
Hmotnost včetně obalu	kg	4,6		
Rozměry (D × Š × V)	mm	229 × 238 × 303		

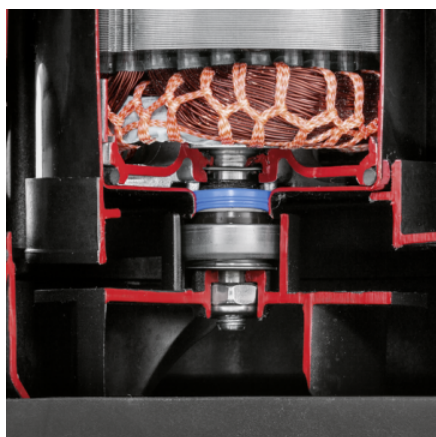

Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



Plovákový spínač

- Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.



Quick Connect

- Připojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 9.500 DIRT
1.645-800.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY				
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	1	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	☐
FILTRY				
Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	2	2.997-201.0	Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	☐
OSTATNÍ				
Textilní hadice	3	2.997-100.0	Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	☐

☐ Volitelné příslušenství