

## SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Se snímačem hladiny a integrovaným předfiltrem: Pro náročné odvodňovací úkoly zvládá ponorné čerpadlo na špinavou vodu SP 22.000 se snímačem hladiny nečistot odčerpávat špinavou vodu rychlostí až 22 000 l/h.



### Číslo produktu

1.645-851.0

- Extrémně odolná díky keramickému kluznému kroužkovému těsnění
- Integrovaný nerezový předfiltr


### Technické údaje

|                              |     |                      |
|------------------------------|-----|----------------------|
| EAN kód                      |     | 4054278952031        |
| Výkon motoru max.            | W   | 750                  |
| Průtok max.                  | l/h | < 22000              |
| Přívodní teplota             | °C  | max. 35              |
| Dodání do                    | m   | 8                    |
| Tlak                         | bar | max. 0,8             |
| Velikost zrn                 | mm  | max. 30              |
| Ponorná hloubka              | m   | max. 7               |
| Čas po spuštění              | s   | 15                   |
| Min. zbytková voda, manuální | mm  | 35                   |
| Výška zbytkové vody          | mm  | 35                   |
| Přípojovací závit            |     | G1 1/2               |
| Přípojovací závit na straně  |     | Vnitřní závit G1 / 2 |
| Přípojovací kabel            | m   | 10                   |
| Napětí                       | V   | 230 – 240            |
| Frekvence                    | Hz  | 50                   |
| Hmotnost bez příslušenství   | kg  | 6,7                  |
| Hmotnost včetně obalu        | kg  | 7,7                  |
| Rozměry (D × Š × V)          | mm  | 238 × 293 × 354      |

### Vybavení

|                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Komfortní držadlo                                                          | ■                  |
| Přípojovací kus hadice                                                     | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice                         | ■                  |
| Přepnutí manuální/automatický provoz                                       | Spínač na čerpadlu |
| Level Sensor: plynulá definice spínací výšky                               | ■                  |
| Integrovaný předfiltr z ušlechtilé oceli                                   | ■                  |
| V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody          | ■                  |
| V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody | ■                  |
| permanentně                                                                |                    |
| Keramické těsnění                                                          | ■                  |
| Pouzdro z nerezové oceli                                                   | ■                  |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

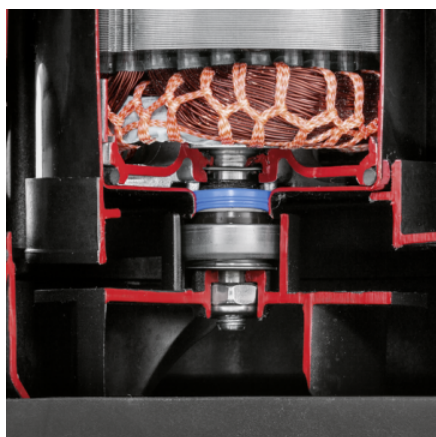

## Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



## Level Sensor

- Pro plynulé nadefinování momentu zapnutí a vypnutí čerpadel.



## Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1", 1 1/4" a 1 1/2" hadic k čerpadlu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR  
1.645-851.0



|                 |   |                |                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                 |   | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                         |                          |
| OSTATNÍ         |   |                |                                                                                                                                                                                         |                          |
| Textilní hadice | 1 | 2.997-100.0    | Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.    ☐ Volitelné příslušenství    ☐ Čistící prostředky