

## IVR 40/30 SC

Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc: Ideální pro jemný a hořlavý prach v nevýbušných výrobních prostorách a na výrobních strojích.



Made in Germany



### Číslo produktu

9.986-067.0

- Cyklonový odlučovač
- Tlumení hluku
- Bezpečná úschova příslušenství


### Technické údaje

|                               |             |                  |
|-------------------------------|-------------|------------------|
| EAN kód                       |             | 4054278030081    |
| Druh proudu                   | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50     |
| Množství vzduchu              | l/s / m³/h  | 88 / 315         |
| Podtlak                       | mbar / kPa  | 260 / 26         |
| Objem nádrže                  | l           | 40               |
| Materiál nádrže               |             | Kov              |
| Příkon                        | kW          | 3                |
| Typ vysávání                  |             | Elektrický       |
| Filtrační plocha              | m²          | 1,75             |
| Jmenovitá šířka přípojky      |             | DN 50            |
| Jmenovitá šířka příslušenství |             | DN 50 / DN 40    |
| Hladina hluku                 | dB(A)       | 62               |
| Hmotnost bez příslušenství    | kg          | 128              |
| Hmotnost včetně obalu         | kg          | 128              |
| Rozměry (D × Š × V)           | mm          | 855 × 715 × 1530 |

### Vybavení

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Filtr                          | Kapsový filtr        |
| Sekundární filtr               | ■                    |
| Příslušenství v objemu dodávky | ne                   |
| Vyprazdňování zásobníku        | Odnímatelný podvozek |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

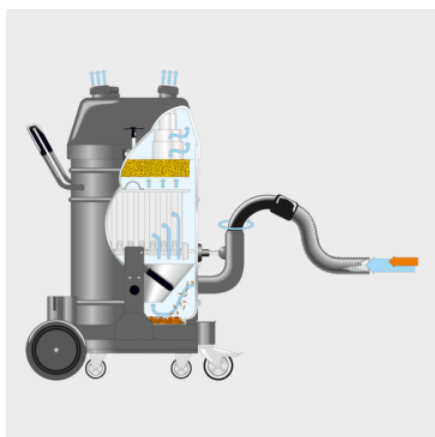**Cyklonový odlučovač**

- Snižuje náklady díky ochraně filtru a prodloužené životnosti.
- Zvyšuje možnosti použití.


**Robustní materiál, průmyslový design**

- Ideální pro použití v kovodělném průmyslu.
- Tloušťka materiálu 1,25 mm a nejlepší zpracování pro dlouhou životnost.
- Vhodný také pro vysávání abrazivního materiálu.

**Příjemný pracovní šum**

- Díky tlumičům výfuku i při vysokém sacím výkonu.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0

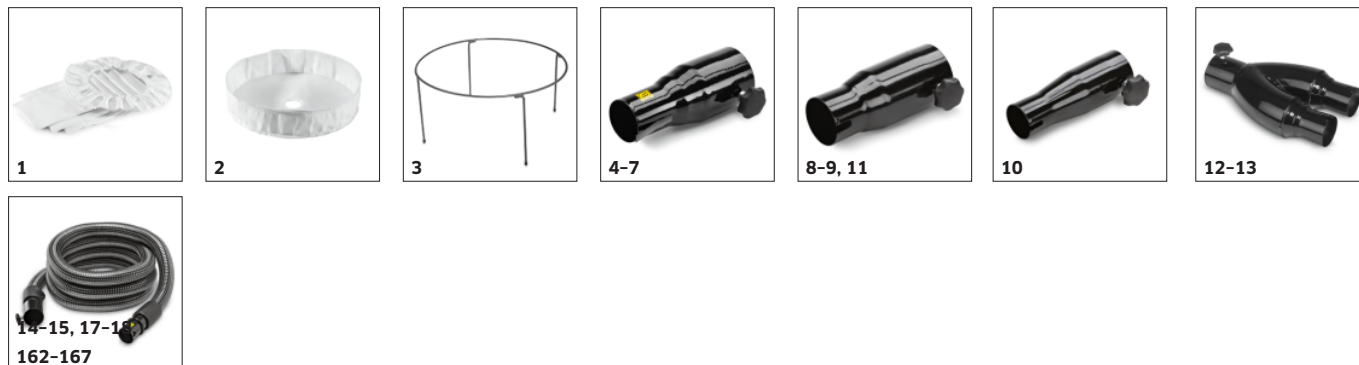

|                                          |    | Číslo produktu |                                                                                                        |                                     |
|------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>FILTRY</b>                            |    |                |                                                                                                        |                                     |
| <b>Pocket filtry</b>                     |    |                |                                                                                                        |                                     |
| Kapsový filtr                            | 1  | 9.981-681.0    | Elektrovodivý filtrační sáček pro prachovou třídu M s průměrem 517 mm a filtrační plochou 1,75 m².     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Povrchové filtry</b>                  |    |                |                                                                                                        |                                     |
| Plochý filtr 0,45m, Kat. "L", antistat   | 2  | 9.980-180.0    | Plochý filtr pro třídu prachu L o průměru 470 mm. Elektricky vodivý a 0,45 m² filtrační plocha.        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR</b>              |    |                |                                                                                                        |                                     |
| <b>Držák odpadního koše</b>              |    |                |                                                                                                        |                                     |
| Držák na sáčky s kulatým dnem 30L ø517   | 3  | 9.980-126.0    | Zabraňuje odsávání vyprazdňovacího vaku během vakuování: Spodní držák pro sáček s kulatým dnem (30 l). | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b> |    |                |                                                                                                        |                                     |
| <b>Adapter Accessory</b>                 |    |                |                                                                                                        |                                     |
| Adapter DN50/DN51                        | 4  | 9.989-603.0    | Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Adapter DN51/DN50                        | 5  | 9.989-601.0    |                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Adapter DN50/DN61                        | 6  | 9.989-602.0    | Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Adapter DN61/DN50                        | 7  | 9.989-604.0    | Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Redukce</b>                           |    |                |                                                                                                        |                                     |
| Redukce DN 70/DN 50 (SBG)                | 8  | 9.977-772.0    |                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Redukce DN70/DN40                        | 9  | 9.989-690.0    | Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)              | 10 | 9.981-231.0    | Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Expandery</b>                         |    |                |                                                                                                        |                                     |
| Rozšíření DN50 na DN70                   | 11 | 9.981-921.0    | Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Distributor</b>                       |    |                |                                                                                                        |                                     |
| Distributor DN70/DN50/DN50               | 12 | 9.989-611.0    | Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Y-kus DN 52 na 2 x DN 42                 | 13 | 9.981-149.0    | Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40.                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HADICE</b>                            |    |                |                                                                                                        |                                     |
| <b>PVC</b>                               |    |                |                                                                                                        |                                     |
| Hadice PVC DN50 3 m                      | 14 | 9.989-615.0    | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.                         | <input type="checkbox"/>            |

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



|                                     |    | Číslo produktu |                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                       |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| <b>PVC</b>                          |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| Hadice PVC DN50 5 m                 | 15 | 9.989-616.0    | Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PVC DN50 15 m  | 16 | 9.989-634.0    | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.                               | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN70 3 m                 | 17 | 9.989-635.0    | Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN70 5 m                 | 18 | 9.989-643.0    | Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PVC DN70 15 m  | 19 | 9.989-636.0    | Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>                          |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m | 20 | 9.988-090.0    | Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m | 21 | 9.988-091.0    | Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN50 15 m  | 22 | 9.989-631.0    | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivé a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadice EVA DN70 3 m                 | 23 | 9.989-613.0    | Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hadice EVA DN70 5 m                 | 24 | 9.989-624.0    | Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN70 15 m  | 25 | 9.989-632.0    | Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME</b>                           |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| Sada pro připojení hadice DN50      | 26 | 9.989-628.0    | Sada pro připojení více hadic, DN 50.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro připojení hadice DN70      | 27 | 9.989-629.0    | Souprava pro připojení více hadic, DN 70.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                           |    |                |                                                                                                                                     |                          |
| Hadice PU DN50 3 m                  | 28 | 9.989-619.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



|                                                 |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HADICE</b>                                   |    |                |                                                                                                                                                     |                          |
| <b>PU</b>                                       |    |                |                                                                                                                                                     |                          |
| Hadice PU DN50 5 m                              | 29 | 9.989-620.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN50 15 m               | 30 | 9.989-638.0    | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN70 3 m                              | 31 | 9.989-644.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN70 5 m                              | 32 | 9.989-645.0    | Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN70 15 m               | 33 | 9.989-639.0    | Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU</b>                                    |    |                |                                                                                                                                                     |                          |
| Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m            | 34 | 9.989-641.0    | Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m            | 35 | 9.989-642.0    | Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>RUKOJETI</b>                                 |    |                |                                                                                                                                                     |                          |
| Rukojeť DN 50, 45°                              | 36 | 9.977-678.0    | Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK        | 37 | 9.988-111.0    | Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>HUBICE</b>                                   |    |                |                                                                                                                                                     |                          |
| Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG           | 38 | 9.977-531.0    | Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka DN 70, celková délka 750 mm | 39 | 9.981-910.0    | Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40            | 40 | 9.989-038.0    | Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D       | 41 | 9.989-035.0    | Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 50.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US    | 42 | 9.989-039.0    | Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.                                                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



|                                                  |    | Číslo produktu |                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HUBICE</b>                                    |    |                |                                                                                                    |                          |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,    | 43 | 9.988-114.0    | Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKY</b>                                    |    |                |                                                                                                    |                          |
| <b>Standardní hubice</b>                         |    |                |                                                                                                    |                          |
| Standardní hubice PVC DN50                       | 44 | 9.989-673.0    | Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice PVC DN70                       | 45 | 9.989-676.0    | Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN40                    | 46 | 9.988-401.0    | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.                           | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN50                    | 47 | 9.988-402.0    | Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.                           | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice silikonová DN70                | 48 | 9.989-672.0    | Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice gumová DN50                    | 49 | 9.989-675.0    | Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.                            | <input type="checkbox"/> |
| Příčná hliníková hubice DN 50                    | 50 | 9.980-749.0    | Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standardní hubice ohýbatelné</b>              |    |                |                                                                                                    |                          |
| Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem | 51 | 9.981-421.0    | Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Pružná hubice DN 70                              | 52 | 9.981-422.0    | Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým náustkem.                            | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm     | 53 | 9.981-430.0    | Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Podlahové hubice</b>                          |    |                |                                                                                                    |                          |
| Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm        | 54 | 9.981-426.0    | Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová tryska Alu 370 mm DN50                 | 55 | 9.989-664.0    | Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.                                | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN          | 56 | 9.987-612.0    | Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0

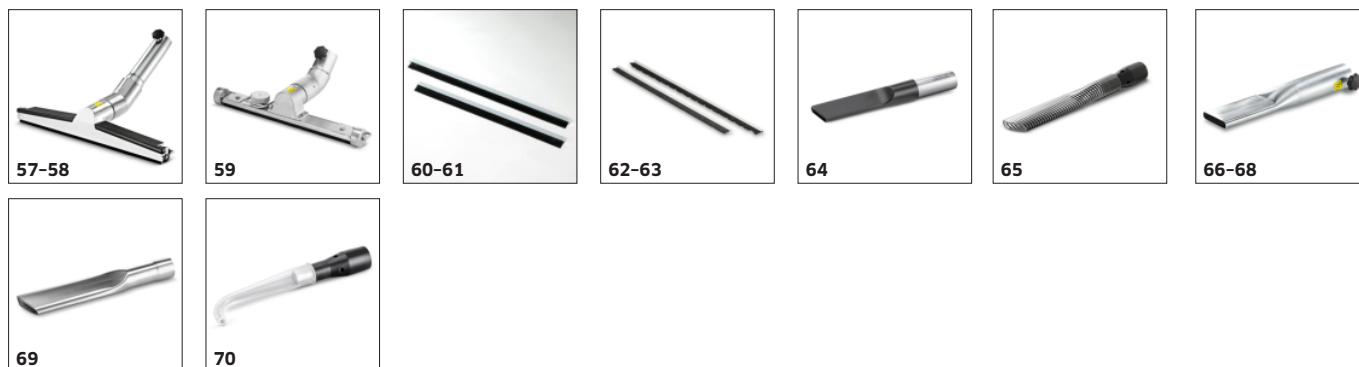

|                                                              |    | Číslo produktu |                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                                |    |                |                                                                                        |                          |
| <b>Podlahové hubice</b>                                      |    |                |                                                                                        |                          |
| Víceúčelová hubice 500 mm DN50                               | 57 | 9.989-684.0    | Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50.                    | <input type="checkbox"/> |
| BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN                    | 58 | 9.981-925.0    | Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.            | <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelová hubice 370 mm DN50                               | 59 | 9.988-115.0    | Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivá. DN 50.                    | <input type="checkbox"/> |
| Gumověstě stěrky výliskem 370mm                              | 60 | 9.981-914.0    | Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| Gumověstě stěrky výliskem 500mm                              | 61 | 9.981-915.0    | Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm                 | 62 | 9.984-939.0    | Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm                 | 63 | 9.980-764.0    | Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štěrbinové hubice</b>                                     |    |                |                                                                                        |                          |
| Štěrbinová hubice, plast, lehká                              | 64 | 9.988-117.0    | Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.               | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm                          | 65 | 9.981-482.0    | Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm | 66 | 9.981-442.0    | Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm | 67 | 9.981-465.0    | Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu                     | 68 | 9.981-444.0    | Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štěrbinová hubice V2A AK DN50                                | 69 | 9.988-123.0    | Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Štěrbinové hubice ohýbatelné</b>                          |    |                |                                                                                        |                          |
| Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50              | 70 | 9.988-403.0    | Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



|                                                              |    | Číslo produktu |                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TRYSKY</b>                                                |    |                |                                                                                                     |                          |
| <b>Štěrbínové hubice ohýbatelné</b>                          |    |                |                                                                                                     |                          |
| Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40              | 71 | 9.989-681.0    | Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější      | 72 | 9.981-424.0    | Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.         | <input type="checkbox"/> |
| hubice flex. úzká DN 50, 20mm                                | 73 | 9.981-425.0    | Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Povrchové hubice</b>                                      |    |                |                                                                                                     |                          |
| Hubice s přípojkovým dílem 90 ° DN50                         | 74 | 9.988-119.0    | Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.                       | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková hubice 150 mm DN50                                 | 75 | 9.989-665.0    | Hliníková hubice 150 mm DN50                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hubice na kapaliny</b>                                    |    |                |                                                                                                     |                          |
| Bypassová hubice DN 50                                       | 76 | 9.981-427.0    | Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hubice pro slepé otvory</b>                               |    |                |                                                                                                     |                          |
| Hubice pro slepý otvor DN40                                  | 77 | 9.989-671.0    | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40                    | 78 | 9.989-669.0    | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40                    | 79 | 9.989-667.0    | 90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40 | 80 | 9.989-670.0    | 90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>KARTÁČE</b>                                               |    |                |                                                                                                     |                          |
| <b>Standardní kartáče</b>                                    |    |                |                                                                                                     |                          |
| Plochá kartáčová hubice DN 50                                | 81 | 9.981-432.0    | Plochá kartáčová hubice DN 50.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Koncové kartáče</b>                                       |    |                |                                                                                                     |                          |
| Kartáč ø82 mm DN50                                           | 82 | 9.989-608.0    | Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Povrchové kartáče</b>                                     |    |                |                                                                                                     |                          |
| Sací kartáč                                                  | 83 | 9.981-912.0    | Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRE-SEPARÁTOR</b>                                         |    |                |                                                                                                     |                          |
| Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31                   | 84 | 9.982-238.0    | Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klapkou.                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



|                                                 |    | Číslo<br>produktu |                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRE-SEPARÁTORY</b>                           |    |                   |                                                                                               |                          |
| <b>Pre-separátory</b>                           |    |                   |                                                                                               |                          |
| Pre-separator tank dust 60 l DN40               | 85 | 9.989-687.0       |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank dust 60 l DN50               | 86 | 9.989-688.0       |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank 200 l                        | 87 | 9.989-685.0       | Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kryty pre - separátorů</b>                   |    |                   |                                                                                               |                          |
| Kryt předseparátoru                             | 88 | 9.981-666.0       | Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.                            | <input type="checkbox"/> |
| Kryt předseparátoru DN 70                       | 89 | 9.981-662.0       | Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).                         | <input type="checkbox"/> |
|                                                 | 90 | 9.981-665.0       | Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
|                                                 | 91 | 9.981-661.0       | Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                       |    |                   |                                                                                               |                          |
| <b>Pevný / prach</b>                            |    |                   |                                                                                               |                          |
| Standardní sada DN40                            | 92 | 9.989-659.0       | Pro průmyslové vysávání: komplexní sada příslušenství, DN 40. Vhodné pro pevné látky a prach. | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro pevné látky a prach DN50               | 93 | 9.989-662.0       | Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN 50. Vhodné pro pevné látky a prach. | <input type="checkbox"/> |
| <b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                |    |                   |                                                                                               |                          |
| <b>IV potrubí</b>                               |    |                   |                                                                                               |                          |
| Ocelová trubka 4242x2 RAL 5009 lakovaná         | 94 | 9.980-451.0       |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Ocelová trubka 60x2 RAL 5015 lakovaná           | 95 | 9.980-452.0       |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Ocelová trubka 75x2 RAL 5015 lakovaná           | 96 | 9.980-453.0       |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Ocelová trubka 100x2 RAL 5015 lakovaná          | 97 | 9.980-455.0       |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 30 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm | 98 | 9.980-546.0       |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



|                                                   |     | Číslo produktu |                                                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                  |     |                |                                                                                                                 |                          |
| <b>IV potrubí</b>                                 |     |                |                                                                                                                 |                          |
| Potrubní koleno 30 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm    | 99  | 9.980-547.0    |                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 45 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm   | 100 | 9.980-548.0    |                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 45 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm   | 101 | 9.980-549.0    |                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 45 °, 10 101,6 × 4 mm, R = 300 mm | 102 | 9.980-550.0    |                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 60 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm   | 103 | 9.980-551.0    |                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 60 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm   | 104 | 9.980-552.0    |                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 60 °, 101 × 6 mm, R = 300 mm      | 105 | 9.980-553.0    |                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Ohyb potrubí 90 °                                 | 106 | 9.985-373.0    | Koleno, tvrzené, vyrobené z potažené oceli s tloušťkou stěny 2,6 mm a ohybem 90 °.                              | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 90 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm   | 107 | 9.980-554.0    |                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 90 °, 76,7 × 3,2 mm, R = 220 mm   | 108 | 9.980-555.0    |                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní koleno 90 °, 10 101,6 × 4 mm, R = 300 mm | 109 | 9.980-556.0    |                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Redukce ř120 na ř100, délka 350 mm, lakovaná      | 110 | 9.981-335.0    | Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 120 na 100 mm. Délka: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Redukce DN 120 na DN 70, délka 350 mm             | 111 | 9.981-337.0    | Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro redukci z DN 120 na DN 70. Délka: 350 mm.        | <input type="checkbox"/> |
| Redukce ř100 na ř75, délka 350 mm                 | 112 | 9.981-334.0    | Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 75 mm. Délka: 350 mm.                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



|                                                       |     | Číslo<br>produktu |                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                      |     |                   |                                                                                                                |                          |
| <b>IV potrubí</b>                                     |     |                   |                                                                                                                |                          |
| Redukce ø100 na ø60, délka 350 mm                     | 113 | 9.981-336.0       | Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 60 mm. Délka: 350 mm.                     | <input type="checkbox"/> |
| Redukce ø80 na ø75, délka 75mm                        | 114 | 9.980-494.0       |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Redukce ø80 na ø60, délka 60mm                        | 115 | 9.980-493.0       |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Redukce ø75 to ø60, 350 mm dlouhá                     | 116 | 9.981-333.0       | Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli s tloušťkou stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 75 na 60 mm. Délka: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Redukce ø60 na ø42,4, délka 350mm                     | 117 | 9.981-228.0       |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ř 120/120/100, 550 mm dlouhá     | 118 | 9.981-129.0       |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, 100/100/75, 700 mm dlouhá        | 119 | 9.981-127.0       |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                                       | 120 | 9.981-126.0       |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ř 100/100/60, délka 600 mm       | 121 | 9.981-124.0       |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ř 75/75/60 mm, 600 mm dlouhá     | 122 | 9.981-123.0       |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ø60 / 60 / 42,4 mm, délka 600 mm | 123 | 9.981-258.0       | Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 60/60/42,4 mm.    | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ř 120/120/120 mm, 600 mm dlouhá  | 124 | 9.981-130.0       |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, 100/100/100 mm, 700 mm dlouhá    | 125 | 9.981-128.0       |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ř 75/75/75 mm, 600 mm dlouhá     | 126 | 9.981-125.0       |                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

# **PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC** **9.986-067.0**


**118-128**

**129-133**

**134-136**

**137-140**

|                                                           |     | Číslo<br>produktu |                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                          |     |                   |                                                                                                                     |                          |
| <b>IV potrubí</b>                                         |     |                   |                                                                                                                     |                          |
| Potrubní větev 30 °, ø60 / 60/60 mm, délka 600 mm         | 127 | 9.981-122.0       |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní větev 30 °, ř42,4 / 42,4 / 42,4 mm, délka 600 mm | 128 | 9.981-259.0       | Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 42,4 / 42,4 / 42,4 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovač Y, 500 mm dlouhý, 120/100, lakovaný            | 129 | 9.981-135.0       |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovač Y-kus 100 mm až 75 mm                          | 130 | 9.981-134.0       |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovač Y-kus 80 mm až 60 mm                           | 131 | 9.981-133.0       |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovač Y-kus 75 mm až 60 mm                           | 132 | 9.981-132.0       |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovač Y-kus 60 mm až 42 mm                           | 133 | 9.981-131.0       |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>IV potrubní přípojky / svorky</b>                      |     |                   |                                                                                                                     |                          |
| Trubková spojka 424, pozinkovaná 3 upínacími šrouby       | 134 | 9.980-445.0       |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Trubková spojka 76.1, pozinkovaná 3 upínacími šrouby      | 135 | 9.980-447.0       |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Trubková spojka 100, pozinkovaná 3 upínacími šrouby       | 136 | 9.980-449.0       |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Svorka vel. 11/4"                                         | 137 | 9.980-463.0       |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Svorka vel. 2                                             | 138 | 9.980-464.0       |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Svorka vel. 2 1/2"                                        | 139 | 9.980-465.0       |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Svorka vel. 102                                           | 140 | 9.980-466.0       |                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0




|                                                |     | Číslo<br>produktu |                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>               |     |                   |                                                                                                    |                          |
| <b>IV potrubní přípojky / svorky</b>           |     |                   |                                                                                                    |                          |
| Svorka vel. 106                                | 141 | 9.980-467.0       |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Potrubní podpěra se závitem M10                | 142 | 9.981-118.0       |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vnitřní kužel koncovky DN40-ø42,4x2,0          | 143 | 9.981-256.0       |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vnitřní kužel koncovky DN 50 až ø60x2          | 144 | 9.981-166.0       |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vnitřní kužel koncovky DN70 až ø75x2           | 145 | 9.981-170.0       |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vnější kužel koncovky DN 40 až ø42,4 × 2,0     | 146 | 9.981-257.0       | Ocelový adaptér s tloušťkou 2 mm. Pro připojení potrubí a hadice, DN 40, do průměru 42,4 × 2,0 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Vnější kužel koncovky DN 50 až ø60x2           | 147 | 9.981-332.0       | Ocelová redukce s tloušťkou 2 mm. Koncovka s vnějším kuželem DN 50 do průměru 60,0 × 2,0 mm.       | <input type="checkbox"/> |
| Vnější kužel koncovky DN 70 až ø75x2           | 148 | 9.981-195.0       |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Příslušenství sacího bodu</b>               |     |                   |                                                                                                    |                          |
| Elastická hubice DN 40 pro hubicový toulec     | 149 | 9.981-454.0       | Elastická hubice DN 40 pro sporáky.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Elastická hubice DN 50 pro hubicový toulec     | 150 | 9.981-455.0       |                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Kartáčová hubice DN 40                         | 151 | 9.981-436.0       | Hubice z ocelového kartáče s tloušťkou stěny 2,6 mm , DN 40.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Držák bodové sací hadice                       | 152 | 9.981-520.0       | K montáži určených držáků trysek z oceli na zeď. Vhodné pro hubice s DN 40, DN 50 a DN 70.         | <input type="checkbox"/> |
|                                                | 153 | 9.982-111.0       | Tryskové sporáky se senzorem, pro montáž na zeď. Vhodné pro hubice DN 40, DN 50 a DN 70.           | <input type="checkbox"/> |
| Držák hadice na trubku ø60, lakovaný RAL 9005, | 154 | 9.982-083.0       | Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 60 mm.                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



154-155



156-157



158-159



160-161



14-15, 17-18,  
162-167



28-29, 31-32,  
168-173

|                                                  |     | Číslo<br>produktu |                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>                 |     |                   |                                                                           |                          |
| <b>Příslušenství sacího bodu</b>                 |     |                   |                                                                           |                          |
| Držák hadice na potrubí Ø75, lakovaný RAL 9005   | 155 | 9.982-092.0       | Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 75 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sací rameno DN50 bez hadice                      | 156 | 9.981-776.0       | Otočné rameno DN 50 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.       | <input type="checkbox"/> |
| Sací rameno DN70 bez hadice                      | 157 | 9.981-775.0       | Otočné rameno DN 70 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.       | <input type="checkbox"/> |
| Sací rameno DN50 bez hadice                      | 158 | 9.981-781.0       | Otočné rameno DN 50 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Sací rameno DN70 bez hadice                      | 159 | 9.981-780.0       | Otočné rameno DN 70 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Sací rameno DN 70 -100, cca. Celková délka 2,5 m | 160 | 9.981-920.0       | Sací rameno DN 70 až DN 100, délka ramene: 2,5 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Sací rameno DN 100, cca. Celková délka 2,5 m     | 161 | 9.983-121.0       | Sací rameno DN 100, délka ramene: 2,5 m. Sací hlava o průměru 150 mm.     | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice PVC DN40 3m                   | 162 | 9.989-701.0       |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice PVC DN40 5m                   | 163 | 9.989-702.0       |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice PVC DN50 3m                   | 164 | 9.989-693.0       |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice PVC DN50 5m                   | 165 | 9.989-694.0       |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice PVC DN70 3m                   | 166 | 9.989-703.0       |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice PVC DN70 5m                   | 167 | 9.989-704.0       |                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice PU DN40 3m                    | 168 | 9.989-705.0       |                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



|                                        |     | Číslo<br>produktu |                                                                                |                          |
|----------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>       |     |                   |                                                                                |                          |
| <b>Příslušenství sacího bodu</b>       |     |                   |                                                                                |                          |
| Bodová sací hadice PU DN40 5m          | 169 | 9.989-706.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice PU DN50 3m          | 170 | 9.989-695.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice PU DN50 5m          | 171 | 9.989-696.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice PU DN70 3m          | 172 | 9.989-707.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice PU DN70 5m          | 173 | 9.989-708.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice ME-PU DN40 3m       | 174 | 9.989-697.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice ME-PU DN40 5m       | 175 | 9.989-698.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice ME-PU DN50 3m       | 176 | 9.989-699.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Bodová sací hadice ME-PU DN50 5m       | 177 | 9.989-700.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové připojení, otočné DN40        | 178 | 9.989-654.0       | Otočný konec hadice, DN 40, elektrovodivý.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové připojení, otočné DN50        | 179 | 9.989-653.0       | Otočný konec hadice, DN 50, elektrovodivý.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové připojení, otočné DN70        | 180 | 9.989-652.0       | Otočný konec hadice, DN 70, elektrovodivý.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus DN40 s vnějším kuželem   | 181 | 9.981-142.0       | Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové připojení DN 70, vnější kužel | 182 | 9.980-472.0       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 40/30 SC 9.986-067.0



|                                             |     | Číslo<br>produktu |                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>            |     |                   |                                                                                             |                          |
| <b>Příslušenství sacího bodu</b>            |     |                   |                                                                                             |                          |
| Hadicové připojení DN 70, vnější kužel      | 183 | 9.981-144.0       | Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 70.              | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové připojení otočné DN40 V2A          | 184 | 9.989-716.0       |                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Trubka otočná ø54 V2A                       | 185 | 9.989-714.0       |                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Koncovka hadice DN40                        | 186 | 9.989-717.0       |                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové připojení vnější kužel DN50, V2A   | 187 | 9.989-715.0       |                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro instalaci hadice DN40 bez koncovek | 188 | 9.981-563.0       | Instalační sada pro hadicová připojení NW 40. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony. | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro instalaci hadice DN50 bez koncovek | 189 | 9.981-561.0       | Instalační sada pro hadicová připojení NW 50. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony. | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro instalaci hadice DN70 bez koncovek | 190 | 9.981-562.0       | Instalační sada pro hadicová připojení NW 70. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony. | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství