

IVM 40/12-1 H Z22

Mobilní, jednomotorový průmyslový vysavač střední třídy pro bezpečné vysávání jemných a hrubých pevných látek v třídě prachu H. Vhodný pro oblast použití v zóně ATEX 22.



Číslo produktu 9.990-266.0

- Vhodný pro použití v ATEX zóně 22
- Stroj certifikovaný pro třídu prachu H

Technické údaje		
EAN kód		4066529007315
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	43,8 / 158
Objem nádrže	l	40
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	1,2
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	2 × 1,6
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	73
Hmotnost bez příslušenství	kg	51
Hmotnost včetně obalu	kg	51
Rozměry (D × Š × V)	mm	645 × 655 × 1140

Vybavení	
Filtr	Hvězdicový filtr
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Vybaveno výkonným EC motorem

- Pro silný čistící výkon.
- Dlouhá životnost motoru.

Systém čištění filtru Pull and Clean

- Efektivní a jednoduché ruční čištění filtru jediným pohybem.

Bezpečnostní filtrační sáček pro bezprašnou likvidaci zdraví škodlivého prachu třídy H

- Odnímatelný podvozek a sběrná nádoba na kolečkách umožňují ergonomické vyprazdňování.
- Bezprašná likvidace zdraví nebezpečného prachu třídy H.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Sady bezpečnostních filtrů / sáčků				
Bezpečnostní filtrační sáček, 5 x , NT 75/1	1	6.904-420.0	Pro bezprašné / málo prašné vypouštění ve spojení s nádobou 4.070-930.0, s elektrickým vodivým košem na prach. Zkontrolováno a schváleno pro třídu prachu H.	☐
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	2	9.977-772.0		☐
Redukce DN70/DN40	3	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	☐
HADICE				
PVC				
Hadice PVC, DN40, 3 m	4	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN40. Teplotně odolná až do 85 °C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN40 5 m	5	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 °C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	6	9.989-633.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 °C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PVC DN50 3 m	7	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 °C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	8	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 °C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	9	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 °C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PVC DN40 1 m	10	9.989-626.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 40. Odolná vůči teplotám až do 85 °C. Délka: 1 m.	☐
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	11	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 °C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	12	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 °C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	13	9.989-630.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 °C. Délka: 15 m.	☐
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	14	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 °C. Délka: 3 m.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0




		Číslo produktu		
HADICE				
EVA				
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	15	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	16	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivě a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME				
Sada pro připojení hadice DN40	17	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40.	☐
Sada pro připojení hadice DN50	18	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
PU				
Hadice PU DN40 3 m	19	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN40 5 m	20	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	21	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PU DN50 3 m	22	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	23	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	24	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	25	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	26	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
RUKOJETI				
Rukojeť DN 40	27	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	☐
Rukojeť DN 50, 45°	28	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0

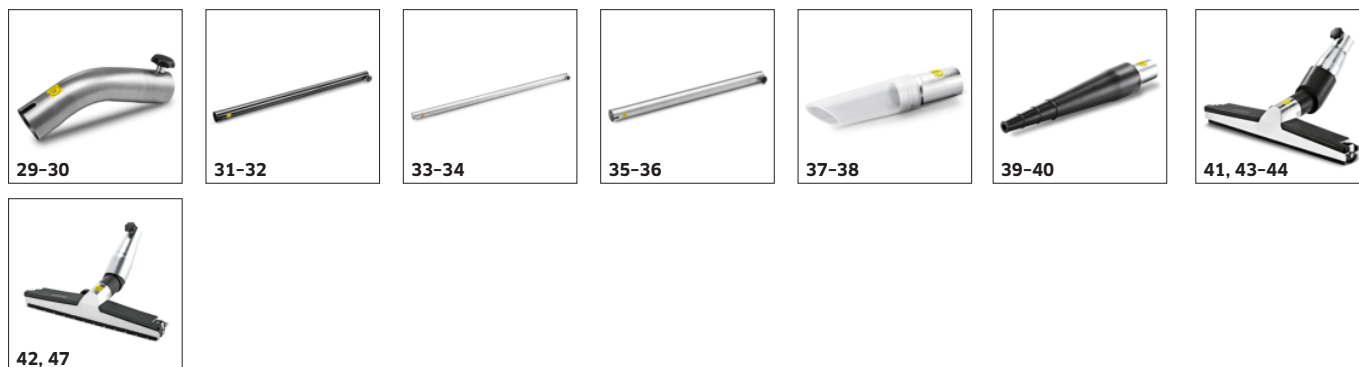

		Číslo produktu		
RUKOJETI				
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	29	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovedivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	30	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovedivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	☐
HUBICE				
Sací trubka 850 mm DN40	31	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovedivá, DN 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	32	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovedivá a s vnitřním kuželem DN 50.	☐
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	33	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	34	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel DN 50.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	35	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	36	9.988-114.0	Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
TRYSKY				
Standardní hubice				
Pružná silikonová tryska DN40	37	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	38	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN40	39	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	☐
Standardní hubice gumová DN50	40	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	41	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobena z hliníku. DN 40.	☐
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	42	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovedivá. DN 40.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	43	9.989-664.0	Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	44	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	45	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	46	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	☐
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	47	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	48	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice DN 40, 21x63,5 mm	49	9.989-680.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 40.	☐
Štěrbinová hubice 25 mm × 120 mm DN40	50	9.989-678.0		☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	51	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	52	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Štěrbinová hubice V2A AK DN40	53	9.989-193.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 40.	☐
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	54	9.988-123.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	55	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	56	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0




		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	57	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	☐
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	58	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	☐
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	59	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hvice				
Hubice s připojovacím kusem 90 ° DN40	60	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	61	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	62	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobena z hliníku. DN 40.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	63	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	☐
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	64	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	☐
Plochá kartáčová hubice DN 50	65	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN40	66	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	☐
Kartáč ø82 mm DN50	67	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	68	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
	69	9.981-912.0		☐
PRE-SEPARÁTORY				
Separátor 125 l DN70	70	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Číslo produktu		
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	71	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klapkou.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN40	72	9.989-687.0		☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	73	9.989-688.0		☐
Pre-separator tank 200 l	74	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Kryty pre - separátorů				
Kryt předseparátoru	75	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	☐
Kryt předseparátoru DN 70	76	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	77	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	78	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Standardní sada DN40	79	9.989-659.0	Pro průmyslové vysávání: komplexní sada příslušenství, DN 40. Vhodné pro pevné látky a prach.	☐
Sada pro pevné látky a prach DN50	80	9.989-662.0	Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN 50. Vhodné pro pevné látky a prach.	☐

☐ Volitelné příslušenství