

PRVNÍ HANÁČKÁ
BOW

1. 10. – 31. 12. 2025

STROJE V AKCI!

S POŘÁDNOU PORCÍ ŠEKŮ ZDARMA



Ruční kotoučová pila
na kov HKS 230



Stolní vrtačka DX 17 V



Elektrocentrála
PG-E 60 SE




Stolní soustruh
TU 2406



Pásová a tálířová
bruska BTS 151



Samostmívací
svařovací kukla
VarioProtect®
XXL-W F-TC

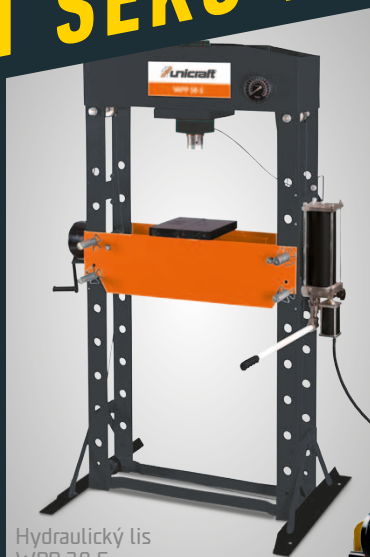

Hydraulický lis
WPP 30 E




Bezolejový
kompresor
Airboy Silence
241 OF E



Magnetická
vrtačka
DM 48



Stopková bruska ST XL VS PRO

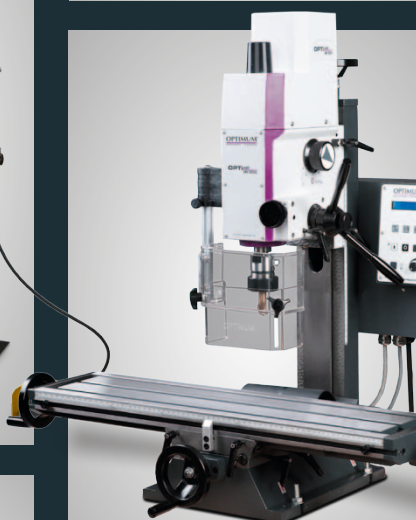

Vrtačka-Frézka
MH 20 VLD




K 36 akčním strojům vám
ZDARMA přidáme dárkové
šeky. A dalších 16 produktů
pro vás máme za akční ceny.
Pravidla akce na straně 14–15.

30 let tradice, kvality a růstu



V roce 1993 založili tři odborníci z oblasti strojírenství firmu, která se postupně vypracovala mezi přední dodavatele v oboru.

Z malého týmu vyrostla stabilní značka s více než 60 zaměstnanci a moderním areálem v Olomouci.



Naše stroje najdete po celé ČR i Slovensku, ať už ve firmách, dílnách či na veletrzích. Důraz na kvalitu, inovace a osobní přístup nás provází už více než 30 let.

Jsme rádi, že u toho můžeme být společně s vámi – našimi zákazníky a obchodními partnery.



První hanácká BOW ve zkratce

Proč nakupovat právě u nás...



► PŘEDPRODEJNÍ KONTROLA

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



► 2 ROKY ZÁRUKA

Nabízíme dvouletou záruku jak pro firmy i podnikatele.



► ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis vyškolenými profesionálními technikami.



► GARANČNÍ PROHLÍDKA

Pro vybrané stroje poskytujeme ZDARMA garanční prohlídky.



► DIN EN ISO 9001 - VYNIKAJÍCÍ KVALITA

Výrobní závod OPTIMUM je certifikován podle normy DIN EN ISO 9001:2015 (certifikát kvality).



► PŘES 30 LET ZKUŠENOSTÍ

Jsme profesionálové v oboru strojírenství a i po 30 letech děláme vše tak, jako bychom si vybavovali a provozovali svou vlastní dílnu.



► PŘEDVÁDĚCÍ CENTRUM

Předváděcí stroje máme na více než 1000 m². Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout a vyzkoušet v předváděcím centru v Olomouci, kde máme předváděcí stroje na ploše větší než 1000 m².



► NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke každému nabízenému stroji nabízíme celou řadu možného příslušenství, kterými si zákazník může zařízení dovybavit dle svých požadavků.

Stolní vrtačka DQ 20 V s mechanickým variátorem

S řemenovým pohonem, pro hobby použití.



- Doraz vrtací hloubky
- Bezpečnostní elektronika 24 V DC
- Garantovaná přesnost ≤ 0,03 mm, měřeno na pinole

- Vřeteno uložené v kuličkových ložiscích
- Rychloupínací sklíčko součástí dodávky
- Kvalitní ozubené řemeny Gates



→ Mechanický variátor

LED osvětlení
pracovního prostoru



Cena bez DPH

13 790 Kč | 552 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě


2 000 Kč 80 €

Typ	DQ 20 V
Objednávací číslo	3191080
Vrtací výkon trvalý max. (ocel)	Ø 14 mm Ø 16 mm
Kužel vřetene	MK 2
Otáčky vřetene	450 – 2 500 ot/min, plynule
Rozměry pracovního stolu	243 × 243 mm
Naklopení/Otočení prac. stolu	±45°/360°
Max. vzdálenost vřetene a stolu	423 mm
Příkon motoru	750 W / 230 V
Rozměry	581 × 397 × 957 mm
Hmotnost	40,7 kg

Stolní vrtačka DX 17 V

S plynulou regulací otáček.

- Vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích
- Frekvenční měnič se svodovým proudem >3,5 mA AC, vyžaduje chránič typu B. Dodáváno bez síťové vidlice.
- Garantovaná přesnost ≤ 0,03 mm, měřeno na vřetenu
- **Závitovací cyklus**
- Digitální referenční bod
- Digitální počítadlo dílů
- Akustický signál při dosažení vrtací hloubky
- LED osvětlení vlevo a vpravo na vrtací hlavě



Vybraný nástroj a velikost nástroje

Zobrazení otáček

Aktuální hloubka vrtání a hloubka závitů

Výběr materiálu

Nastavení hloubky vrtání nebo závitů

Hloubka závitů jako nastavená hodnota

Počítadlo kusů

Nastavení jednotky



Typ	DX 17 V
Objednávací číslo	3020170
Vrtací výkon trvalý max. (ocel)	Ø 13 mm 16 mm
Velikost závitů max. (ocel)	M8
Kužel vřetene	MK2
Otáčky vřetene	50 – 4 000 ot/min, plynule
Rozměry pracovního stolu	290 × 290 mm
Naklopení/Otočení pracovního stolu	-/360°
Vzdálenost vřeteno-stůl	98 – 375 mm
Průměr sloupce	60 mm
Příkon motoru	1 000 W / 230 V
Rozměry stroje	425 × 475 × 980 mm
Hmotnost	73 kg

Cena bez DPH

52 990 Kč | 2 120 €


+ šeky ZDARMA v hodnotě

7 000 Kč 280 €

Vrtačko-Frézka MH 2 DV

Přesná vrtačko-Frézka s plynulou regulací otáček a přehledným digitálním displejem.

- LED osvětlení
- Jednoduchý a přehledný ovládací panel
- Elektronicky nastavitelné otáčky vřetene
- Křížový stůl s T-drážkami
- Seřiditelné klínové lišty
- Digitální zobrazení počtu otáček
- Mikroposuv pinoly
- Pravý/Levý chod
- Nastavitelné dorazy
- Frézovací hlavu lze naklopit o $\pm 45^\circ$
- Doraz vrtací hloubky

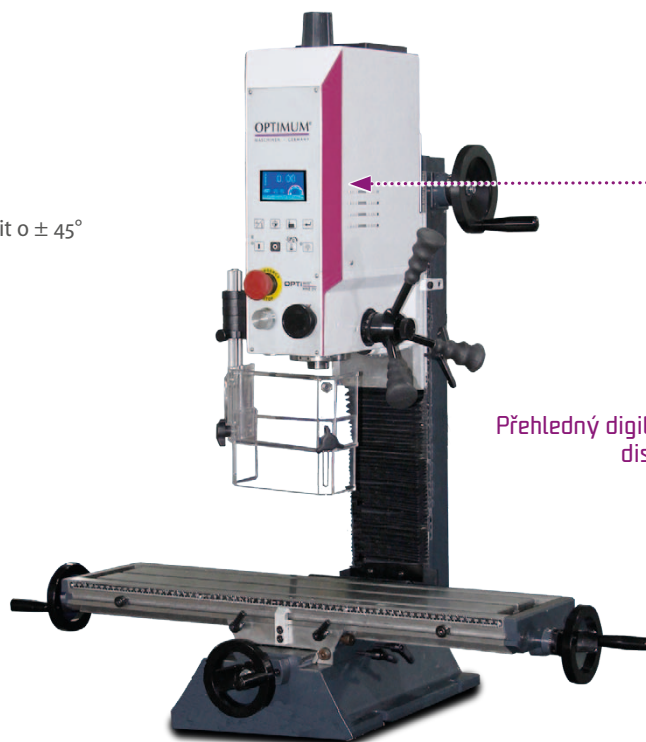

Přehledný digitální displej

Cena bez DPH

55 990 Kč | 2 240 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

8 000 Kč | 320 €

Vrtačko-Frézka MH 20 VLD

- Frézovací hlava sklopná o $\pm 90^\circ$
- Digitální měřič polohy všech tří os
- Elektronicky nastavitelné otáčky v rozsahu 100 – 3 000 ot/min
- Všechny osy s nastavitelným noniusem
- Vymezitelná vůle rybinových vedení ve všech třech osách pomocí klínových lišt
- Přesný křížový stůl
- Zobrazení otáček a vrtací hloubky
- Pravý/levý chod
- Jemný přísuv pinoly
- Osvětlení stroje



Ovládací panel s digitálním odměřováním

Cena bez DPH

60 990 Kč | 2 440 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

9 000 Kč | 360 €

Typ	MH 20 VLD (s odměřováním)
Objednací číslo	3338133
Vrtací výkon Trvalý Max. *	12 mm 16 mm
Max. průměr nožové hlavy	52 mm
Max. průměr stopkové frézy	20 mm
Max. vzdál. vřetene a stolu	255 mm
Upnutí vřetene	MK2
Otáčky vřetene, 2 rozsahy	100 – 3 000 ot/min
Vrtací hloubka	50 mm
Velikost stolu	510 × 180 mm
Zatížení stolu max.	50 kg
Rozsah posuvu osy X Y Z	480 175 210 mm
Příkon motoru	750 W / 230 V
Hlavní rozměry	770 × 714 × 917 mm
Hmotnost	99 kg

* S předvrtáním

Sloupová převodová vrtačka DQ 25



S klínovým řemenem,
určená pro hobby použití.

- Výkonný motor
- Garantovaná přesnost $\leq 0,02$ mm, měřeno na pinole
- Vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích
- Včetně rychloupínací hlavičky
- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC
- Doraz vrtací hloubky
- Kvalitní ozubené řemeny Gates
- **Pravý / levý chod**

Rozsah otáček
200 – 2 440 ot/min,
12 rychlostí

Kužel vřetene MK3



Cena bez DPH

18 490 Kč | 740 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

3 500 Kč | 140 €



Sloupová převodová vrtačka DP 26 F (400 V)



Vrtačka s řemenovým pohonem
a moderním designem.

- Masivní provedení celého stroje
- Tichý chod díky nové konstrukci vřetene
- Výkonný motor
- Doraz vrtací hloubky
- Vestavěné LED osvětlení ve vrtací hlavě
- **Pravý / levý chod**

Dobře čitelný digitální
displej otáček a vrtací
hloubky

Kužel vřetene MK4



Cena bez DPH

34 590 Kč | 1 384 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

4 500 Kč | 180 €

Typ	DQ 25	400 V
Objednávací číslo (400 V)	3191047	
Vrtací výkon trvalý max. (ocel)	Ø 20 mm Ø 25 mm	
Kužel vřetene	MK 3	
Vrtací hloubka	80 mm	
Otáčky vřetene	200 – 2 440 ot/min, 12 rychlostí	
Rozměry pracovního stolu	280 × 280 mm	
Nosnost stolu	40 kg	
Max. vzdálenost vřetene a stolu	690 mm	
Příkon motoru	750 W / 400 V	
Rozměry	700 × 350 × 1 620 mm	
Hmotnost	71 kg	

Typ	DP 26 F	400 V
Objednávací číslo	3020625F	
Vrtací výkon trvalý max. (ocel)	Ø 20 Ø 25 mm	
Kužel vřetene	MK 3	
Vrtací hloubka	125 mm	
Otáčky vřetene	200 – 2 440 ot/min, 12 rychlostí	
Rozměry pracovní plochy stolu	387 × 387 mm	
Nosnost stolu	45 kg	
Max. vzdálenost vřeteno - stůl	770 mm	
Příkon motoru	750 W / 400 V	
Rozměry (d × š × v)	748 × 406 × 1 724 mm	
Hmotnost	105 kg	

Převodová sloupová vrtačka DH 40 CTP




S křížovým stolem pro frézování a vrtání a strojním posuvem pinoly.

- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni
- Dvoustupňový kvalitní elektromotor
- **Závitovací cyklus**
- **Strojní posuv pinoly** – po dosažení nastavené vrtací hloubky se automaticky vypne a pinola se vrátí do výchozí polohy
- **Velký rozsah otáček 95 – 3 200 ot/min**
- Masivní provedení z litiny
- Výškově přestavitelná vrtací hlava i křížový stůl
- Vrtací hlavu lze naklopit o $\pm 45^\circ$

Velký křížový stůl

- Masivní a dostatečně velký
- Přesně vybroušený povrch
- Seřiditelné klínové lišty
- Se třemi ručními koly
- Vestavěné podélné měřítko
- Nastavitelné koncové dorazy

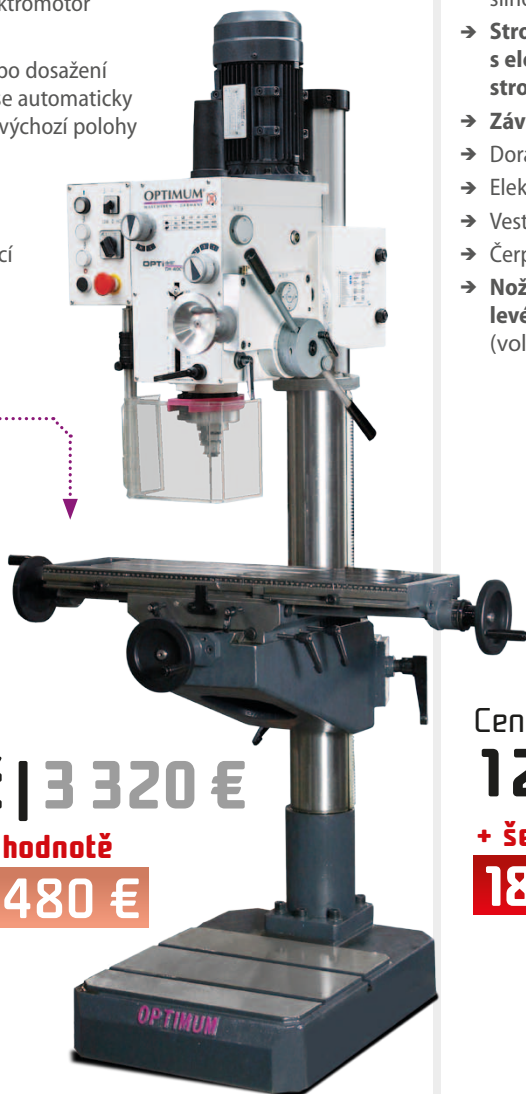


Převodová sloupová vrtačka DH 45 GE



Se strojním posuvem a závitovacím cyklem, vhodná pro průmyslové použití.

- Těžké, masivní litinové provedení se silnostěnným sloupem
- **Strojní posuv pinoly s elektromagnetickým spínáním strojního posuvu na rukojetích**
- **Závitovací cyklus**
- Doraz vrtací hloubky
- Elektronika 24 V DC
- Vestavěné osvětlení ve vrtací hlavě
- Čerpadlo chladící kapaliny
- **Nožní pedál přepínání pravého-levého chodu a závitování** (vol. příslušenství)

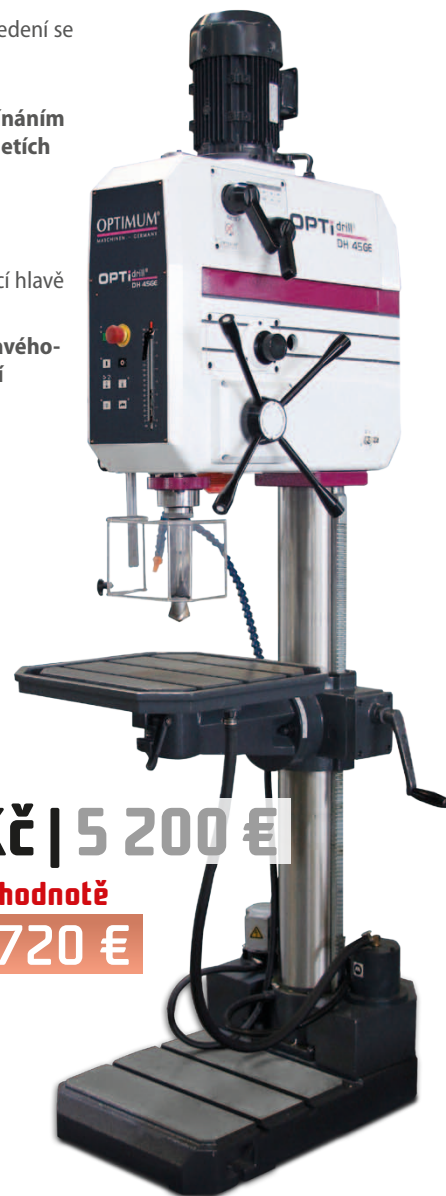

Cena bez DPH

82 990 Kč | 3 320 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

12 000 Kč 480 €

Cena bez DPH

129 990 Kč | 5 200 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

18 000 Kč 720 €

Typ	DH 40 CTP	400 V
Objednávací číslo	3034352	
Vrtací výkon trvalý max. (ocel)	Ø 28 mm Ø 32 mm	
Max. průměr nožové hlavy	Ø 76 mm	
Max. průměr stopkové frézy	Ø 25 mm	
Kužel vřetene	MK 4 / M 16	
Vrtací hloubka	120 mm	
Otáčky vřetene	95 – 3 200 ot/min, 2 × 6 rychlostí	
Posuv pinoly	0,10 / 0,18 / 0,26 mm/ot, strojní	
Rozměry kříž. stolu (délka × šířka)	730 × 210 mm	
Max. vzdálenost vřeteno - stůl	600 mm	
Nosnost křížového stolu	50 kg	
Rozsah posuvu, osa X Y Z - ruční	480 180 560 mm	
Výkon motoru, 2 stupně	1,1 / 1,5 kW / 400 V	
Rozměry (d × š × v)	1 060 × 750 × 2 090 mm	
Hmotnost	350 kg	

Typ	DH 45 GE	400 V
Objednávací číslo	3034257	
Vrtací výkon Trvalý Max. (ocel)	Ø 35 40 mm	
Závitování max. (ocel)	M30	
Kužel vřetene	MK4	
Zdvih pinoly	170 mm	
Vyložení	350 mm	
Strojní posuv	0,1 0,15 0,2 mm/ot	
Otáčky vřetene	90 – 1 520 ot/min, 8 rychlostí	
Rozměry pracovní plochy stolu	530 × 530 mm	
Otáčení / naklopení pracovního stolu	360° / ± 90°	
Nosnost stolu	250 kg	
Vzdálenost vřetene a stolu	130 – 725 mm	
Příkon motoru	2,2 kW / 400 V	
Rozměry	880 × 595 × 2 445 mm	
Hmotnost	550 kg	

Přesná vrtačko-frézka MH 3 DV

S plynulou regulací otáček a přehledným digitálním displejem.

- Dvoustupňová převodovka
- LED osvětlení
- Elektronicky nastavitelné otáčky vřetene
- Křížový stůl s T-drážkami
- Seřiditelné klínové lišty
- Digitální zobrazení počtu otáček
- Mikroposuv pinoly
- Právý/Levý chod
- Nastavitelné dorazy
- Frézovací hlavu lze naklopit o $\pm 45^\circ$
- Doraz vrtací hloubky



Cena bez DPH

77 990 Kč | 3 120 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

10 000 Kč 400 €

Typ	MH 3 DV
Objednávací číslo	3337130
Vrtací výkon Trvalý Max.	25 28 mm
Max. průměr nožové hlavy	75 mm
Max. průměr stopkové frézy	30 mm
Upínání vřetene	MK3 / M12
Otáčky vřetene, 2 rozsahy	120 – 3000 ot/min
Posuv pinoly	100 mm
Rozměry pracovního stolu	750 × 210 mm
Rozsah posuvu - osa X Y Z	450 200 450 mm
Celkový příkon	2,2 kW / 230 V
Rozměry (š × h × v)	830 × 1 350 × 850 mm
Hmotnost	270 kg

Univerzální vrtačko-frézka MT 50 E

Pro horizontální i vertikální frézování.

- Těžké, kompaktní provedení z kvalitní litiny
- Převodovka v olejové lázni s broušenými, kalenými ozubenými koly
- Chladicí zařízení
- LED osvětlení
- Seřiditelné klínové lišty
- Posuv pinoly pomocí tří pákových rukojetí nebo pomocí kola jemného přísuvu
- Právý/Levý chod



Cena bez DPH

182 990 Kč | 7 320 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

25 000 Kč 1 000 €


Typ	MT 50 E	400 V
Objednávací číslo	3336010	
Vrtací výkon trvalý max. (ocel)	25 mm 30 mm	
Max. průměr stopkové frézy	25 mm	
Max. průměr nožové hlavy	63 mm	
Vyložení	250 – 650 mm	
Rozměry pracovního stolu	1000 × 240 mm	
Max. zatížení stolu	150 kg	
Kužel vřetene	SK 40 DIN 2080	
Rozsah posuvu osy X Y - ruční	580 mm 230 mm	
Rozsah posuvu osy X Y - strojní	500 mm 150 mm	
Rozsah posuvu osy Z - ruční	320 mm	
Otáčky	115 – 1750 ot/min, 8 rychlostí	
Příkon	750 / 1500 W / 400 V	
Rozměry (š × v × h)	1360 × 2080 × 1150 mm	
Hmotnost	760 kg	



Soustruh TU 2406 (230 V)

Cenově výhodný, přesný a plně vybavený soustruh pro každého uživatele. Ideální pro modeláře a pro domácí dílnu.

- Přesné zpracování – **házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodicí šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- **Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené**
- **Pravý/levý chod**
- Kvalitní 3-čelistové sklíčidlo 125 mm
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**

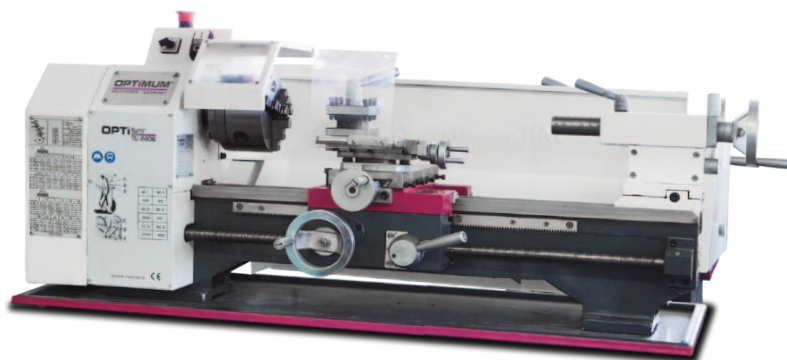

Cena bez DPH

41 990 Kč | 1 680 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

5 000 Kč 200 €




Typ	TU 2406
Objednací číslo (230 V)	3420350
Točný průměr nad ložem	250 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Výška hrotu	125 mm
Kužel vřetene	MK3
Otáčky vřetene	125 – 2 000 ot/min, 6 rychlostí
Stoupání závitů – metrické	0,4 – 3,5 mm/záv.
Posuv podélný	0,1 0,2 mm/ot
Max. posuv suportu	nožový 75 mm, příčný 120 mm
Příkon motoru	750 W / 230 V
Hlavní rozměry	1 310 × 520 × 560 mm
Hmotnost	125 kg

Soustruh TM 3110 VB (400 V)

S elektronicky plynulou regulací otáček.

- Kalené a broušené vodicí dráhy osy Z, přesné zpracování suportů
- Elektrické díly 24 V DC, dvoukanálová bezpečnostní elektronika
- Motor s elektrickou brzdou a ochranným jističem
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Ozubená kola převodovky běžící v olejové lázni
- Kalené hlavní vřeteno uložené v nastavitelných kuželíkových ložiskách
- Pravý / levý chod
- Ruční kola s nastavitelnou stupnicí 0,04 / 0,02 mm
- Čtyřstranný nožový držák
- **Digitální odměřování polohy**
- Frekvenční měnič s EMC filtrem, tichý chod díky vysoké frekvenci
- Rychlé omezení proudu (FCL - ochrana zařízení před přetížením nebo zkratem) při náhlých rázech zátěže
- Průměrná konstantní vertikální síla na čelní plochu (VSC)

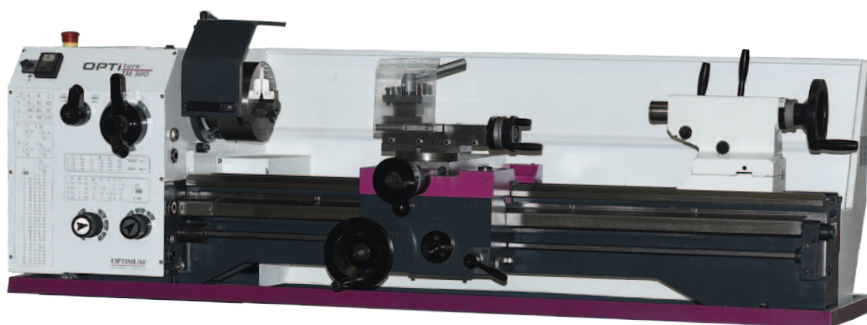

Cena bez DPH

121 990 Kč | 4 880 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

18 000 Kč 720 €

Typ	TM 3110 VB	400 V
Objednací číslo	3403016	
Točný průměr nad ložem	310 mm	
Vzdálenost mezi hroty	1000 mm	
Kužel vřetene	MK5	
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4	
Otáčky	50 – 2500 ot/min, plynule	
Posuv podélný	0,02 – 0,4 mm/ot (24)	
Max. posuv suportu	nožový 90 mm, příčný 168 mm	
Stoupání závitů – metrické	0,4 – 10 mm/ot	
Příkon	1,5 kW / 400 V	
Rozměry (š × v × h)	1632 × 540 × 770 mm	
Hmotnost	360 kg	

Kombinovaná bruska GU 18 B

S korundovým a drátěným kotoučem.


- Bezúdržbový motor pro trvalé použití
- Tělo brusky je ze slitiny hliníku
- Velká upevňovací příruba zajišťuje vysokou přesnost oběhu kotouče
- Doraz pro rychlé a pohodlné broušení
- Sklopný ochranný kryt kartáče
- Nátrubek pro připojení odsávání

Cena bez DPH

5 290 Kč | 212 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

1000 Kč 40 €

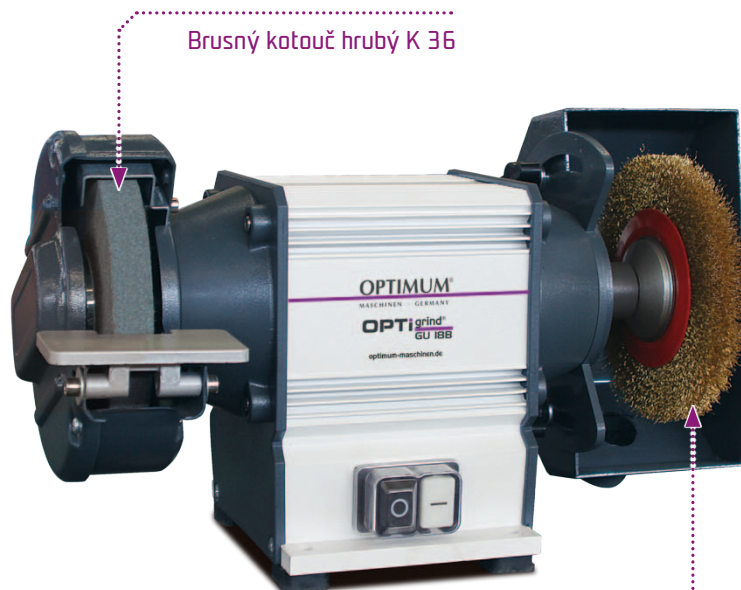

Brusný kotouč hrubý K 36

Drátěný kotouč,
tl. drátu 0,3 mm

Typ	GU 18 B
Objednávací číslo (230 V)	3101605
Příkon motoru	450 W / 230 V
Brusný kotouč	Ø 175 × 25 mm / Ø 32 mm
Otáčky	2 850 ot/min
Rozměry (d × š × v)	495 × 305 × 305 mm
Hmotnost	13 kg

Dvoukotoučová bruska GU 20 (230 V)

Kvalitní bruska pro řemesla.


- Bezúdržbový motor
- Kryt je tlakový hliníkový odlitek
- Stabilní přestavitelná opěra obrobku
- Gumové podložky pro tlumení vibrací

Cena bez DPH

5 590 Kč | 224 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

1000 Kč 40 €

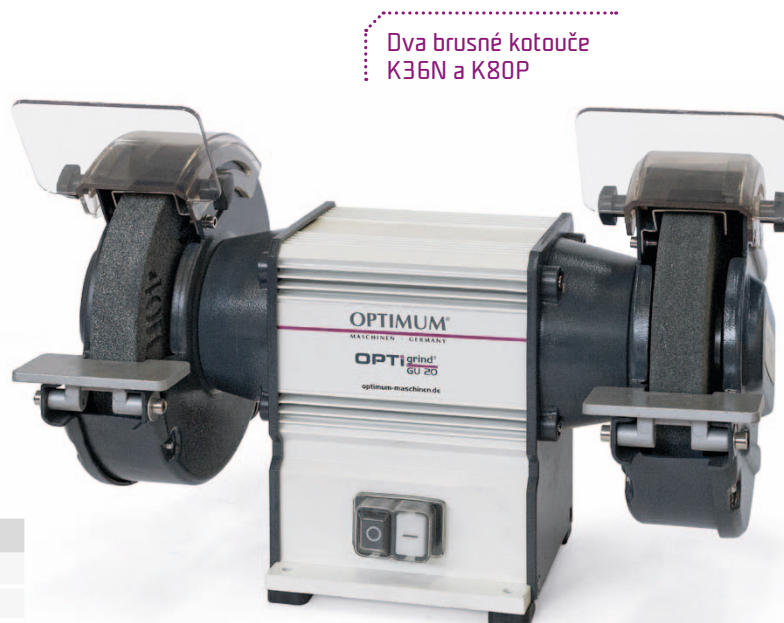

Dva brusné kotouče
K36N a K80P

Typ	GU 20
Objednávací číslo	3101515
Rozměr kotouče	Ø 200 × 30 mm
Upnutí kotouče	Ø 32 mm
Otáčky motoru	2 850 ot/min
Obvodová rychlost kotouče	30 m/s
Příkon motoru	600 W
Hlavní rozměry	495 × 261 × 331 mm
Hmotnost	18,5 kg

Leštička GU 25 P (400 V)

Robustní stroj na leštění kovu.

- Měkký a tvrdý leštící kotouč jsou součástí dodávky
- Bezúdržbový motor, vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky
- Gumové podložky pro tlumení vibrací

Měkký a tvrdý leštící kotouč
 Ø 250 mm

Cena bez DPH

7 390 Kč | 296 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

1000 Kč 40 €



Typ	GU 25 P	400 V
Objednávací číslo	3101550	
Rozměr kotouče/upnutí	250 × 25 / Ø 20 mm	
Otáčky motoru	2 850 ot / min	
Obvodová rychlost	37 m/s	
Příkon motoru	1 500 W / 400 V	
Rozměry	555 × 250 × 296 mm	
Hmotnost	17,4 kg	

Kombinovaná bruska GU 25 S

S kotoučem a brusným pásem.

- Brusný pás na grafitovém podkladu
- Doraz umožňuje rychlé a pohodlné broušení obrobku
- Seřízení chodu brusného pásu pomocí šroubu
- Korundový brusný kotouč a brusný pás součástí dodávky

Brusný kotouč Ø 250 mm × 40 mm
 Brusný pás š. 75 mm



Typ	GU 25 S	400 V
Objednávací číslo (400 V)	3101580	
Rozměr brusného kotouče	250 × 40 / Ø 32 mm	
Rozměry brusného pásu	75 × 1 016 mm	
Rychlost brusného pásu	16 m/s	
Obvodová rychlost kotouče	37 m/s	
Rozsah naklopení adaptéru	0° – 90°	
Průměr odsávacího nátrubku	Ø 32 mm	
Rozměry brusné podložky	87 × 305 mm	
Otáčky motoru	2 850 ot / min	
Příkon motoru	1 500 W / 400 V	
Rozměry	514 × 319 × 596 mm	
Hmotnost	31,5 kg	

Cena bez DPH

12 890 Kč | 516 €


+ šeky ZDARMA v hodnotě

2 500 Kč 100 €

Magnetická vrtačka DM 35

Spolehlivá a přesná vrtačka.

- Výkonné motory s vysokým točivým momentem
- Chladicí kapalina je přiváděna středem nástroje
- Funkce hlídání přídržné síly
- Uzemění s dvojitou izolací – vhodná pro použití na staveništích
- Kvalitní konstrukce
- Dlouhé vedení pinoly zaručuje přesné vrtání
- Třída ochrany IP 42
- Vyobrazený jádrový vrták není součástí dodávky

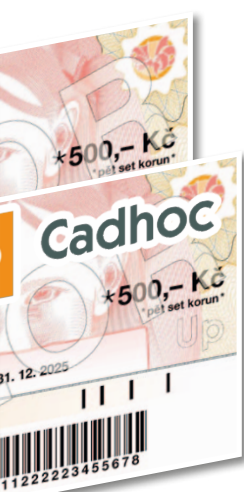

- Jedna rychlost 830 ot/min
- Příkon motoru 1 600 W
- Přídržná síla 16 000 N

Cena bez DPH

13 890 Kč | 556 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

2 000 Kč 80 €



Typ	DM 35
Objednávací číslo	3071036
Max. ø vrtáku Jádrový vrták	35 mm
Max. výška jádrového vrtáku	35 mm
Max. ø vrtáku Spirálový vrták	13 mm
Max. ø závitníku	-
Zdvih pinoly	
Upnutí vřetene	Weldon 3/4"
Otáčky při chodu naprázdno	830 ot/min
Příkon motoru	1 600 W / 230 V
Rozměry magnetické základny	166 × 80 mm
Přídržná síla	16 000 N
Hlavní rozměry	270 × 480 × 210 mm
Hmotnost	11 kg

Pozn.: Vyobrazený jádrový vrták a závitník nejsou součástí dodávky

Magnetická vrtačka DM 48

Spolehlivá a přesná vrtačka.

- Výkonné motory s vysokým točivým momentem
- Přehledný ovládací panel
- Funkce hlídání přídržné síly
- Chladicí kapalina je přiváděna středem nástroje
- Uzemění s dvojitou izolací – vhodné pro použití na staveništích
- Kvalitní konstrukce vrtaček
- Dlouhé vedení pinoly zaručuje přesné vrtání
- **Rychloupínání jádrových vrtáků**
- Třída ochrany IP 42
- Vyobrazený jádrový vrták není součástí dodávky



- Plynulá regulace otáček 100 – 560 ot/min
- Závitování M20
- Příkon motoru 1 700 W
- Přídržná síla 14 500 N

Cena bez DPH

24 390 Kč | 976 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

4 500 Kč 180 €



Typ	DM 48 VT
Objednávací číslo	3071248
Max. ø vrtáku Jádrový vrták	36 mm
Max. výška jádrového vrtáku	50 mm
Max. ø vrtáku Spirálový vrták	22 mm
Max. ø závitníku	M20
Zdvih pinoly	230 mm
Upnutí vřetene	Weldon 3/4" / MT 2
Otáčky při chodu naprázdno	320 / 560 ot/min
Příkon motoru	1 700 W / 230 V
Rozměry magnetické základny	165 × 80 mm
Přídržná síla	14 500 N
Hlavní rozměry	300 × 430 × 250 mm
Hmotnost	13 kg

Pozn.: Vyobrazený jádrový vrták a závitník nejsou součástí dodávky

Magnetická vrtačka MB 351

Kvalitní stroj pro mnohostranné použití.

- Výkonný motor konstruovaný pro vrtání ocelí
- Pro jádrové vrtáky s 19 mm weldonovou stopkou
- Dlouhé vedení pinoly zaručuje přesné vrtání
- Uzemnění s dvojitou izolací, proto je ideální pro staveniště
- Velká magnetická přídržná síla
- Vysoce kvalitní konstrukce
- Chladicí médium je přiváděno středem nástroje
- Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na režim plného vrtání
- Rychloupínání jádrových vrtáků (MB 351 a MB 502)
- Vyobrazený jádrový vrták není součástí dodávky



- Jedna rychlost
- Rychloupínání

Cena bez DPH

16 990 Kč | 680 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

2 000 Kč | 80 €



Typ	MB 351
Objednací číslo	3860351
Max. ø vrtáku Jádrový vrták	35 mm
Max. výška jádrového vrtáku	50 mm
Max. ø vrtáku Běžný vrták ¹⁾	13 mm ¹⁾
Max. hloubka vrtání Běžný vrták ¹⁾	110 mm ¹⁾
Zdvih pinoly	
Upnutí vřetene	M24
Otáčky při zatížení	330 ot/min
Příkon motoru	1 100 W / 230 V
Rozměry magnetické základny	165 × 80 mm
Přídržná síla	15 000 N
Hlavní rozměry	450 × 330 × 260 mm
Hmotnost	12,7 kg

¹⁾ Při použití nástavce a sklíčidla.

Elektrický závitorez GS 1100-16 E

- Hlava stroje otočná až o 90°
- Rychloupínací sklíčidlo s kluznou spojkou pro bezpečné závitování bez nebezpečí zlomení závitníku
- Přepínač pravý-levý chod na hlavě stroje
- Podstavec s podvozkem je možné dokoupit jako příslušenství
- Nastavení velikosti závitů, otáček, stoupání, hloubky řezu pomocí dotykového displeje:
Ruční režim: Po dosažení nastavené hloubky řezu se vřeteno automaticky zastaví, chod vpřed a vzad musí být aktivován ručně
Automatický provoz: Po dosažení nastavené hloubky řezu se stroj automaticky přepne do zpětného chodu.



Nastavení parametrů závitování na displeji v českém jazyce.

Cena bez DPH

21 890 Kč | 876 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

4 000 Kč | 160 €



Typ	GS 1100-16 E
Objednací číslo	4450116
Pohon	Elektrický
Výkon závitování (400 N/mm ²)	M3 – M16
Max. počet otáček	312 ot/min
Poloměr výložníku	1 100 mm
Nastavení úhlu	0 – 90°
Příkon motoru	600 W / 230 V
Rozměry stroje (d × š × v)	930 × 90 × 520 mm
Hmotnost	17 kg
Součást dodávky	Závitníková sklíčidla GT12, 8 ks: M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, M14, M16


Pozn.: Vyobrazený závitník není součástí dodávky.



Něco o závitořezech

V oblasti kovoobrábění si závitořezy dokázaly vydobýt za krátkou dobu své existence silnou pozici mezi ostatními tradičními typy obráběcích strojů. Ze sortimentu závitořezů Metallkraft® si jistě vybere každý zákazník podle konkrétnímu účelu jeho použití.

Nejprve představujeme **pneumatickou verzi GS 1000-12 P**, která se osvědčila především v sériové výrobě závitů. Tento subtilní a obratný typ zvládá opakovanou práci například i díky sklíčidlu s kluznou spojkou bez starosti o zalomení tupého závitníku.

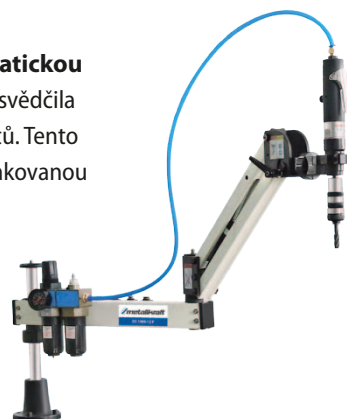

Nastavení parametrů závitování na dotykovém displeji (v českém jazyce)

Výběr závitu M8. 00	Rozteč závitů 1. 250 mm	Hloubka závitu 10. 00 mm
Rychlost závitování 200 otmin	Nastavení krouticího momentu VYP N.m	Skutečná hloubka 0. 00 mm
Zpětná rychlost 200 otmin	Počítadlo 9	Manuálně
Reset		
soubor7	Standardní operace	Strojní parametry
Hluboký otvor	Standardní operace	

Pravidla akční nabídky s dárkovými šeky Cadhoc.



Při zakoupení výrobku z tohoto akčního letáku obdrží zákazník dárkové šeky Cadhoc v hodnotě uvedené u výrobku v tomto akčním letáku. Zákazník z České republiky obdrží šeky, jejichž hodnota je uvedena v CZK, zákazník ze Slovenské republiky šeky v EUR. Za tyto šeky je možné zakoupit široké spektrum výrobků a služeb.

**Obchodní místa
akceptující šeky Cadhoc**



vyhledavac.mujup.cz



up-dejeuner.sk/akceptacne-miesta

Pro základní orientaci v technických parametrech uvádíme vysvětlení k jejich označení:

Například typ **GS 1100-16 E** představuje základní provedení závitorezu **s délkou poloměru pohyblivého ramene 1 100 mm** a možností závitování **do velikosti M16**.

To pod označením GS 1700-36 E BL je pak k dispozici nejvýkonnější závitorez s dosahem 1 700 mm a velikostí závitníku až M36.

Označení BL mají stroje **s přimazáváním a ofukováním** nástroje.

Další závitorez GS 1100-16 E D je model s integrovaným **elektromagnetickým ozubeným stojanem** pro přesné vedení vrtací hlavy s otáčkami vřetena až 1 000 ot/min. Lze tak na jedno upnutí otvor vyvrtat, a poté ve stejné pozici hlavy vyzávitovat.

Každý závitorez (vyjma typu s magnetickým stojanem) má nastavitelnou hlavu v rozsahu 0 – 90°. Novinkou letošní sezóny jsou stroje s označením GS xx01, které mají vylepšený mechanismus se západkou pro rychlé a snadné přestavení.

Prostřednictvím dotykového displeje obsluha volí ruční nebo automatický režim, hloubku závitování a určuje rychlosti samostatně

pro oba chody. Proti zamezení zalomení závitníků je nutné správně mechanicky nastavit moment na každé kleštině.

Nastavení velikosti závitů, otáček, stoupání a hloubky řezu:

→ Ruční režim

Po dosažení nastavené hloubky řezu se vřeteno automaticky zastaví, chod vpřed a vzad musí být aktivován ručně

→ Automatický provoz

Po dosažení nastavené hloubky řezu se stroj automaticky přepne do zpětného chodu – ideální pro závitování více slepých otvorů

Vyhledávanou mobilní alternativou je pak **ruční závitorez GS 18**, který najde uplatnění i v práci mimo zázemí dílny. Kombinace nízkých otáček a vysokého kroutícího momentu umožňuje použití závitníků až do velikosti M18.

S výběrem nejvhodnějšího elektrického závitorezu a souvisejícího příslušenství jsou připraveni poradit naši technici z podpory prodeje.




GS 1201-24 E BL

- **Označení BL** = funkce ofukování a mazání
- Závitorezná hlava ve vodorovné poloze



Ruční závitorez GS 18

- Elektrický závitorez s reverzní převodovkou

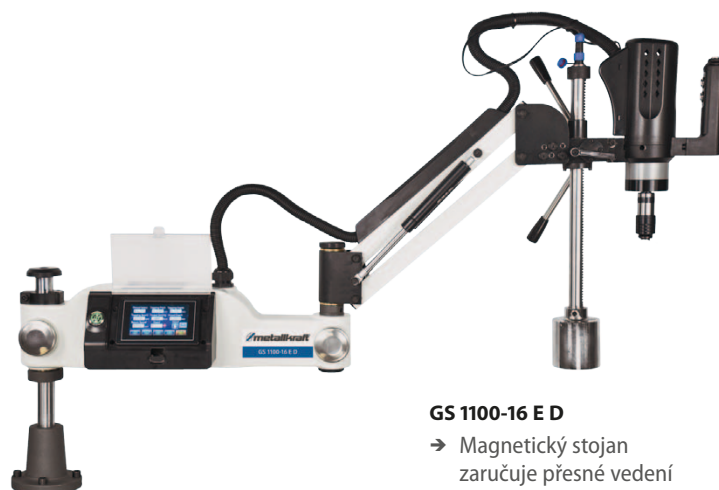

GS 1100-16 E D

- Magnetický stojan zaručuje přesné vedení závitovací hlavy

Tak jaký dárek si vyberete? Třeba elektrokolo?

Nebo zajdete na koncert, wellness nebo na dobrou večeři? Je to jen na vás...




Pojízdná pásová pila SD 200 V

S plynulým elektronickým nastavením rychlosti pilového pásu a integrovaným chlazením.

- Robustní litinové provedení, tichý a klidný chod
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Sklopení pilového ramene pomocí hydraulického válce, plynule nastavitelné
- Napínání pilového pásu na přední straně
- Vedení pilového pásu na kuličkových ložiscích
- Nastavitelný doraz materiálu
- Robustní podstavec stroje s velkými koly a praktickým přepravním rámem
- Ochranný spínač krytu pilového pásu

Typ	SD 200 V
Objednací číslo	3300205
Řezný rozsah 90°	● 180 mm
Řezný rozsah 90°	■ 180 mm
Řezný rozsah 90°	■ 240 × 180 / 300 × 50 mm
Řezný rozsah +45°	● 110 mm
Řezný rozsah +45°	■ 150 mm
Řezný rozsah +45°	■ 170 × 110 mm
Rozeř pásu	2 360 × 20 × 0,9 mm
Rychlost pásu	26 – 80 m/min, plynule
Příkon motoru	750 W / 230 V
Rozeřy	1 382 × 533 × 1 200 mm
Hmotnost	130 kg
Součást dodávky	→ Pilový pás Bi-metal 5/8 z"


H
 HOBBY

Cena bez DPH

47 990 Kč | 1 920 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

6 000 Kč 240 €

Pákové nůžky PS 150

Kvalitní výrobek pro řemeslníky.

- Možnost pevného ukotvení
- Robustní rukojeť zajišťuje dobré držení
- Kvalitní nože, spodní možno otočit




Cena bez DPH

4 890 Kč | 196 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

500 Kč 20 €

Typ	PS 150
Objednací číslo	3241007
Max průměr materiálu	Ø 6 mm
Max. střížná délka	115 mm
Max. tloušťka materiálu	2,5 mm
Hmotnost	12 kg

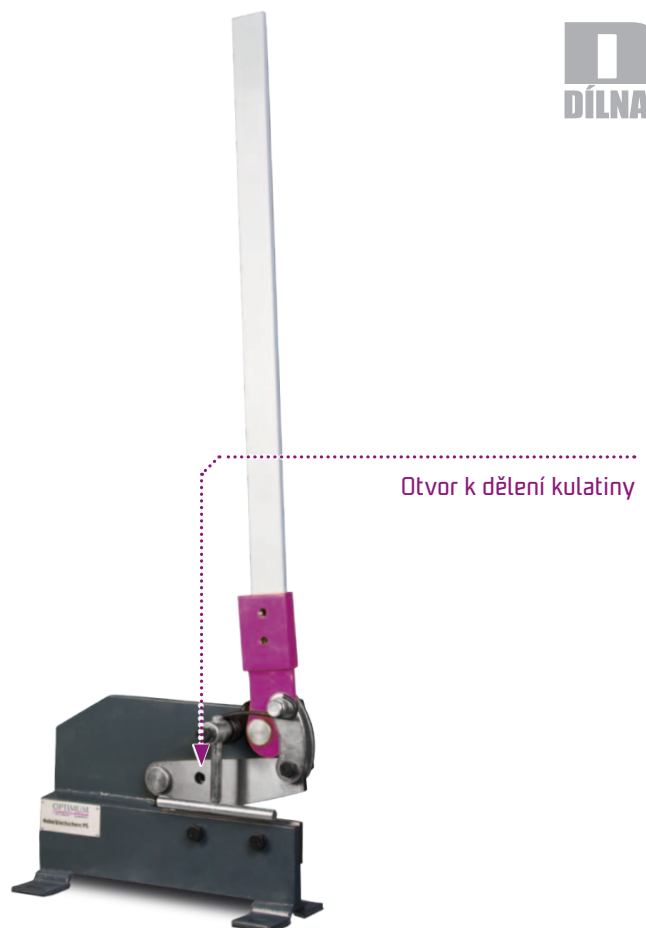
D
 DÍLNA

Otvor k dělení kulatiny

Ruční kotoučová pila na kov HKS 230

K řezání **konstrukční i ušlechtilé oceli**, hliníku i dřeva.
Pro každou dílnu i staveniště.

- K řezání ocelových profilů, nerez, rovných i vlnitých plechů, hliníku, atd.
- Ideální pro fasádníky, zámečníky, opravy, výrobu regálů, výstavních stánků, přípravu materiálu pro svařování, topenáře a vzduchotechniku
- Teplo je odváděno třískami, dochází jen k nízkému ohřevu materiálu
- **Pilový kotouč není součástí dodávky**

Cena bez DPH

12 790 Kč | 512 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

1 500 Kč | 60 €

Pilové kotouče Ø 230 mm, SK plátky, upnutí 25,4 mm, max. 2 700 ot/min

Ocel, 2 mm, 48Z	3850231	1 439 Kč
Ocel tenkostěnná, 1,8 mm, 68Z	3850235	1 849 Kč
Hliník, 2,4 mm, 80Z	3850232	1 609 Kč
Ušlechtilá ocel, 2 mm, 60Z	3850233	1 709 Kč

Typ	HKS 230
Objednací číslo	3840231
Řezný výkon ocel	6 mm
Hloubka řezu 90°	82 mm
Hloubka řezu 45°	56 mm
Otáčky	2 200 ot/min
Průměr pilového kotouče	230 mm
Upnutí pilového kotouče	25,4 mm
Příkon motoru	1 700 W / 230 V
Rozměry	620 × 320 × 270 mm
Hmotnost	7,1 kg

Ruční přesné pákové nůžky na plech TBS 650-12 T

Pro stříhání kovu, umělé hmoty, papíru a dalších materiálů.

- Přední úhlový doraz
- Nůž z tvrdokovu
- Zadní doraz 500 mm se stupnicí
- **Osvětlení linie stříhu**

Cena bez DPH

17 190 Kč | 688 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

2 500 Kč | 100 €


Osvětlení linie stříhu

Typ	TBS 650-12 T
Objednací číslo	3776165
Max. pracovní šířka	650 mm
Max. tloušťka plechu*	1,25 mm
Rozsah zadního dorazu	0 – 500 mm
Rozměry v mm	970 × 470 × 540 mm
Hmotnost	100 kg

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

Bezolejový kompresor Airboy Silence 241 OF E

Velmi tichý příruční hobby kompresor
pro nízkou spotřebu stlačeného vzduchu.

- Není nutná výměna oleje
- Stlačený vzduch neobsahuje olej

Cena bez DPH


4 890 Kč | 196 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

1 000 Kč | 40 €



Velmi tichý
Jen 67 dB(A)

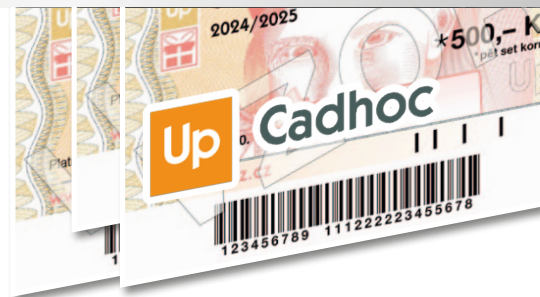

Motor 1,4 kW

Tlaková nádoba 8 litrů

Typ	Airboy Silence 241 OF E
Obj. číslo	2000245
Plnicí výkon cca	120 l/min
Maximální tlak	8 bar
Objem tlakové nádoby	8 l
Válce / Stupně	2/1
Otáčky	2 850 ot/min
Příkon motoru	1,4 kW / 230 V
Hmotnost	19 kg
Rozměry	460 × 350 × 410 mm
Hl. ak. výkonu LpA	67 dB(A)

Mobilní kompresor Mobilboy 401/50 E

- Agregát s výkonným mazáním oleje při současném optimálním utěsnění
- Odběr stlačeného vzduchu přes rychlospojku
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Elektromotor s tepelnou ochranou
- Tlaková nádoba chráněna práškovou barvou
- Robustní kola s pevnými gumovými pneumatikami a širokým rozvorem pro pohodlnou přepravu i na nerovném povrchu
- Gumové nožky vpředu
- Měděné vzduchové vedení
- Dvě bezpečnostní rychlospojky
- Regulátor tlaku s filtrem

Plnicí výkon 200 l/min



Tlaková nádoba 50 litrů

Typ	Mobilboy 401/50 E
Obj. číslo	2003741
Plnicí výkon při 6 bar cca	200 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	2 850 ot/min
Výkon	2,3 kW / 230 V
Rozměry (d x š x v)	800 × 380 × 750 mm
Hmotnost	42 kg
Hl. akustického tlaku Lp	74 dB(A)

Cena bez DPH

7 790 Kč | 312 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

1 000 Kč | 40 €

Dílenský kompresor Airstar 863/200

Výkonný stroj s dvouválcovým a dvoustupňovým agregátem a s osvědčeným pohonem ozubeným klínovým řemenem.



- Bezdušové pneumatiky plněné PU pěnou a řiditelný podvozek s brzdou
- Regulátor tlaku s filtrem, dva manometry, kvalitní tlakový spínač CONDOR, bezpečnostní rychlospojky Aircraft®
- Kvalitní elektromotor s motorovým jističem
- Zástrčka s měničem fáze

Cena bez DPH

50 990 Kč | 2 040 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

8 000 Kč | 320 €



Tlaková nádoba 200 litrů

Typ	Airstar 863/200	400 V
Objednací číslo	2007832	
Plnicí výkon cca (6 bar)	680 l/min	
Maximální tlak	10 bar	
Objem tlakové nádoby	200 l	
Válce/stupně	2/2	
Otáčky	1 240 ot/min	
Příkon motoru	5,5 kW / 400 V*	
Hmotnost	153 kg	
Rozměry (d×š×v)	1 440 × 470 × 1 220 mm	
Hl. ak. výkonu Lwa	95 dB(A)	

* Může být nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.

Stacionární kompresor Airprofi 853/270/10 V

Se stojící nádobou o objemu 270 l a tlakem 10 – maximální výkon na minimálním prostoru.

- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát
- Chladič s velkoplošnými chladičími lamelami zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitní filtrační patrona zajišťuje čistý nasávaný vzduch
- Kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem chráněný motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Kvalitní tlakový spínač CONDOR
- 10 let záruka na zásobování náhradními díly

Cena bez DPH

60 990 Kč | 2 540 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

9 000 Kč | 360 €

Typ	Airprofi 853/270/10 V
Objednací číslo	2024812
Plnicí výkon 6-10 bar	680 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlak.nádoby	270 l
Válce / Stupně	2/2
Otáčky	1 240 ot/min
Výkon motoru	5,5 kW / 400 V
Hmotnost	170 kg
Rozměry	850×830×1 860 mm
Hl. ak. tlaku LPA	83 dB(A)



Tlaková nádoba 270 litrů

Přímý výstup tlakového vzduchu

Vypouštěcí ventil kondenzátu

Mycí box TWG 1

Uzavřená konstrukce pro důkladné čištění složitých dílů.

- Optimální čištění i tam, kam se nedostanete kartáčem nebo hadříkem.
- I složité díly lze před pájením nebo lakováním snadno a rychle vyčistit a odmastit
- Pistole s vysokým pracovním tlakem
- Optimální výhled díky jasnému osvětlení a velkému průзору
- **Ventilátor zajišťuje čistý vzduch v kabině**
- Pohodlné ochranné rukavice
- Velké víko s hladkým chodem pro rychlé a snadné nakládání a vykládání materiálu
- Díky kompaktnímu provedení se kabina vejde na každý pracovní stůl
- Síto, podpůrná mřížka a zásobník na vodu jsou snadno odnímatelné.

Cena bez DPH

8 290 Kč | 332 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

1 500 Kč | 60 €

Typ	TWG 1
Objednací číslo	6220001
Průtok čistícího prostředku	0,8 l/min
Nádrž na čistící prostředek	4 – 9 l
Nosnost mřížky	40 kg
Pracovní tlak	5 – 8 bar
Spotřeba stlačeného vzduchu	140 ot/min
Přípojka	1/4"
Příkon	40 W / 230 V
Objem pracovního prostoru	140 l
Průměr otvoru pro ruce	100 mm
Rozměry	785 × 595 × 700 mm
Hmotnost	29,5 kg



→ Díky kompaktnímu provedení se kabina vejde na každý pracovní stůl.



Pískovací box SSK 4

Prostorný pískovací box vhodný např. k zdrsnění, vyhlazení, renovacím zašlých povrchů, odstranění rzi, okují, barvy z větších obrobků.

- Aktivní odsávání filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru
- Velmi velké, výklopné víko s plynovými vzpěrami
- Nožní spouštění tlakového vzduchu
- Možnost přepravy boxu pomocí paletového vozíku
- Čtyři zářivky (230 V) s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (vč. 5 ks náhradních fólií)

Cena bez DPH

43 990 Kč | 1 760 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

9 000 Kč | 360 €

Typ	SSK 4
Objednací číslo	6204004
Objem boxu	990 l
Přípojka vzduchu	3/8"
Spotřeba vzduchu	400 – 800 l/min
Pracovní tlak	3,4 – 8,0 bar
Max. provozní tlak	8,6 bar
Rozměry – vnitřní	1 160 × 870 × 850 mm
– vnější	1 180 × 900 × 1 760 mm
Max. hmotnost obrobku	160 kg
Max. hmotnost abraziva	60 kg

Vnitřní rozměry
1 160 × 870 × 850 mm



Pojízdný nůžkový zvedací stůl FHT 500

- Mnohostranné pohodlné použití
- Jednoduché zvedání do potřebné polohy pomocí nožní páky
- Robustní kolečka s krytováním a brzdou pro větší bezpečnost při manipulaci se stolem
- Ručně ovládané spouštění stolu
- Bezpečnostní ventil proti přetížení chrání obsluhu i pumpu
- Robustní ocelová konstrukce

Cena bez DPH

12 090 Kč | 484 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

1 500 Kč | 60 €

Typ	FHT 500
Objednací číslo	6150500
Nosnost	500 kg
Rozměry stolu	855 × 500 × 50 mm
Max. zvedací výška	900 mm
Min. výška stolu	340 mm
Výška úchopu	805 mm
Počet sešlápnutí pedálu pro dosažení max. výšky	55
Průměr kol	127 mm
Hmotnost	87 kg



Hydraulický lis WPP 30 E

Lis s dobrým poměrem cena/výkon pro použití v dílnách, garážích, při výuce atd.

- Lisovací tlak 50 tun
- Píst lze zastavit v jakékoliv poloze
- Lis je možné ovládat **ručně** nebo pomocí **stlačeného vzduchu**


Cena bez DPH

48 990 Kč | 1 960 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

9 000 Kč | 360 €

Typ	WPP 50 E
Obj. číslo	6300050
Lisovací tlak	50 t
Průměr pístu	75 mm
Zdvih pístu	200 mm
Příčný posuv pístu	245 mm
Rozměry základny	1 030 × 800 mm
Výška	1 877 mm
Vnitřní šířka	730 mm
Pracovní rozsah	69 – 1 048 mm
Pracovní tlak stl. vzduchu	7,5 – 8,5 bar
Hmotnost	303 kg

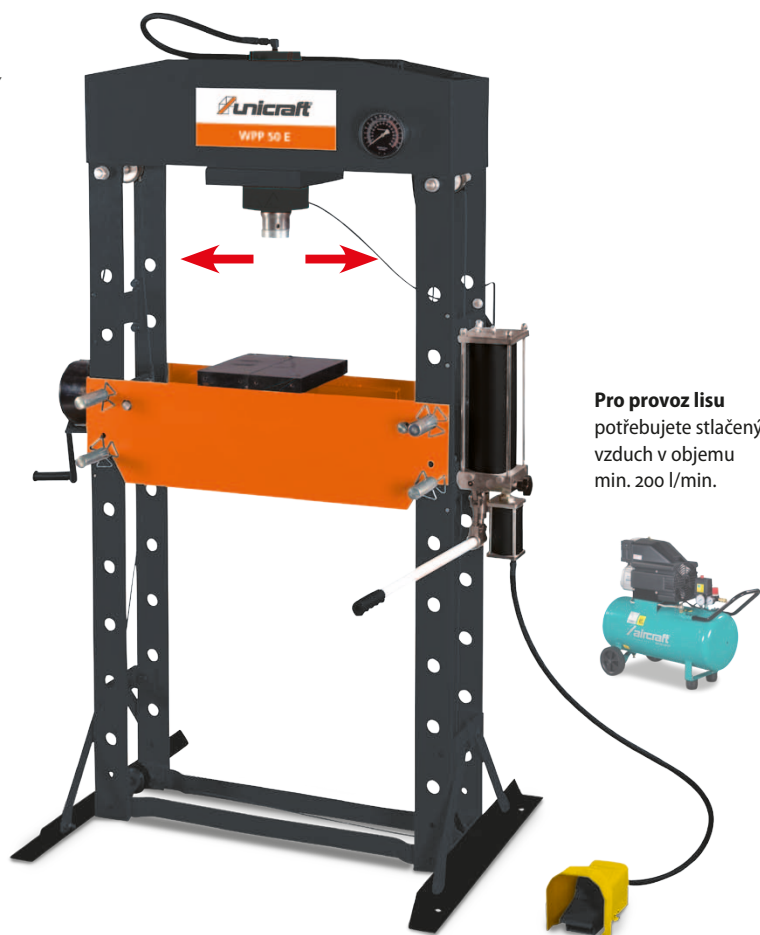

Elektrocentrála PG-E 60 SEA (230 V)

Se synchronním generátorem vhodná pro dílnu i poloprofesionální využití.

- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
- **Automatická regulace napětí AVR (kolísání napětí $\pm 3\%$)**
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- **Vypnutí při nedostatku oleje**
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Dlouhá výdrž díky velké nádrži s ukazatelem hladiny paliva
- **Podvozek se sklopným madlem**
- Vhodná pro pohon jednofázových dílenských kompresorů, např. Airstar 421/50 nebo např. tlakových myček HDR-K 39-12 až 54-16



Cena bez DPH

20 690 Kč | 828 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

4 000 Kč | 160 €

Typ	PG-E 60 SEA
Objednávací číslo	6706060
Napětí	230 V
Výkon max. LTP* trvalý COP 230 V	5,5 5,0 kW
Motor	zážehový SC188F
Startér	Elektrický + Ruční
Provozní doba při 50% 100% zatížení	16 8,2 h
Objem nádrže	25 l
Hladina akustického tlaku LpA LwA	76 96 dB(A)
Zásuvky, jištění	2x 230 V Schuko, 16 A 1x 230 V CEE, 22 A
Stupeň krytí generátoru zásuvek	IP 23 IP 44
Rozměry (d x š x v)	700 x 526 x 580 mm
Hmotnost	81 kg

*Krátkodobý maximální výkon

Ruční vysokozdvíhací vozík GHHW 1000

- Ekonomické řešení s jednoduchým ručním ovládáním, snadná manipulace
- Vhodný k nakládce a vykládce zboží, stohování a ke krátkým transportům
- Kvalitní robustní svařovaná konstrukce, pevné vidlice
- Najde své využití hlavně ve skladech a dílnách
- Snadný pojezd díky nylonovým kolům
- Zvedání pomocí oje nebo nožního pedálu
- Výška zdvihu na jeden pohyb páky („pumpnutí“) cca 2 cm

Max. výška
zdvihu 1 600 mm

Cena bez DPH

28 990 Kč | 1 160 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

4 500 Kč | 180 €

Typ	GHHW 1000
Objednávací číslo	6151016
Nosnost	1 000 kg
Celková šířka	755 mm
Celková délka	1 705 mm
Výška rámu	2 080 mm
Rozměry vidlice	61 x 170 x 1150 mm
Poloměr zatažení	1 380 mm
Podjezdová výška	90 mm
Výška zdvihu	1 600 mm
Rozměr řízených kol	147 x 40 mm
Rozměr vidlicových kol	83 x 60 mm
Hmotnost	230 kg



Filtrovací zařízení SRF Master

Kompaktní a robustní filtrovací zařízení s **jednorázovým filtrem** pro menší množství kouře a prachu a pro příležitostné použití.

Cena bez DPH

49 990 Kč | 2 000 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

4 000 Kč | 160 €



Sací výkon
max. 950 m³/h

Typ	SRF Master
Objednávací číslo	1800020
Metoda	3-stupňová
Typ filtru	Jednorázový
Filtrační plocha	cca 13 m²
Stupeň odlučitelnosti	> 99 %
Materiál filtru	Sklenné vlákno
Třída filtru	E12
Dodatečné filtry	Předfiltrační rohož Předfiltr

Základní data

Sací výkon	max. 950 m³/h
Průměr odsávacího ramene	150 mm
Délka odsávacího ramene	2 m
Průměr přípojky	150 mm
Příkon motoru	1,1 kW / 230 V
Hl. akustického tlaku	72 dB(A)
Rozměry	705 × 655 × 900 mm
Hmotnost	71 kg



Elektrický otočný stůl pro svařování SDT 350 WM

S nožním ovládáním otáčení a ručním nastavení naklonění.

- Pravý/levý chod s plynulou regulací rychlosti otáček talíře
- Nožní pedál pro start/stop
- Max. svařovací proud 300 A

Cena bez DPH

26 690 Kč | 1 068 €

+ šeky ZDARMA v hodnotě

4 000 Kč | 160 €

Rychlost 0 – 5 ot/min





Typ	SDT 350 WM
Objednávací číslo	1541350
Pohon	elektrický
Úhel naklápění	0° až +135°
Otáčky	0 – 5 ot/min
Nosnost (vodorovná poloha)	350 kg
Nosnost (naklonění 90°)	120 kg
Příkon	125 W / 230 V
Průměr talíře	330 mm
Rozměry	410 × 470 × 475 mm
Hmotnost	38 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Sklíčidlo nosnost 30 kg	1541351	4 090 Kč
Sklíčidlo nosnost 120 kg	1541352	5 590 Kč

Strojní svěrák Opti BSI 100

Objednáací číslo 3000210

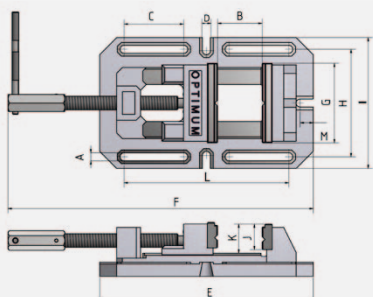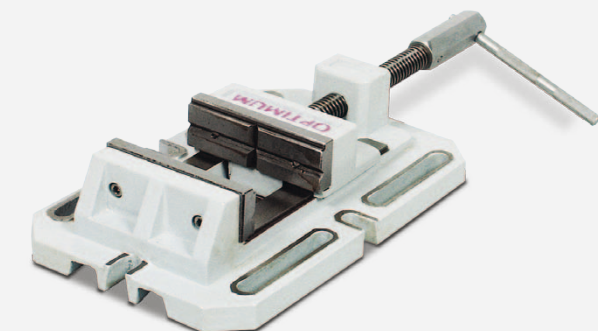

A	35
C	110
D	100
E	12
F	216
G	40
L	max. 460
B	170
H	74
kg	8,7

~~3 390 Kč~~ ~~136 €~~


2 790 Kč 112 €

všechny ceny bez DPH

Sada soustružnických nožů 10 mm

Objednáací číslo 3441602

- 11 nožů s letovanými SK plátky:
DIN 4971R, 4972R, 4973R, 4974R, 4975, 4976,
4977R, 4978R, 4980R, 4980L, 4981R
- V plastovém kufříku

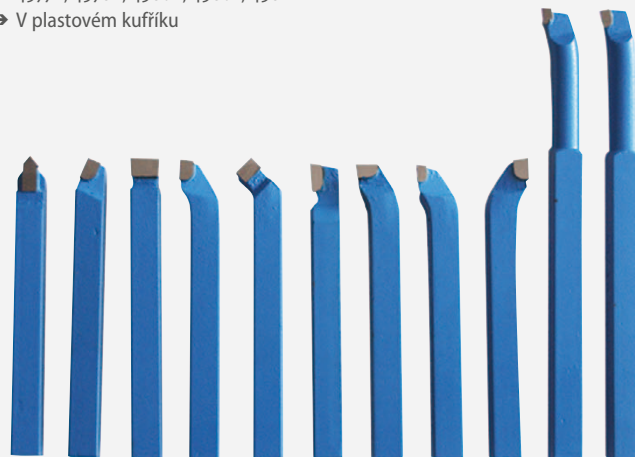

~~979 Kč~~ ~~39,20 €~~

839 Kč 33,60 €

všechny ceny bez DPH



Spirálové vrtáky HSS-Co 1 – 13 mm (po 0,5 mm), 25 ks

Objednáací číslo 3201010

- Dle normy DIN 338
- Křížové ostří pod úhlem 135°
- Legování kobaltem (5 %) poskytuje delší životnost
- V plastovém kufříku



~~1 899 Kč~~ ~~76 €~~

1 490 Kč 60 €

všechny ceny bez DPH

Kleštinový upínač MK2 / M10 / ER25 s kleštinami

Objednáací číslo 3352052

- Kleštinový upínač
- 15 kleštin Ø 2 – 16 mm
- Upínací klíč
- Dřevěný kufřík
- Dle DIN ISO 15488



~~5 990 Kč~~ ~~224 €~~

4 490 Kč 180 €

všechny ceny bez DPH

Pásová a talířová bruska BTS 151

Objednáací číslo 5903151

- Vhodná pro modeláře a domácí kutily
- Konstrukce z oceli a litiny
- Plynule sklopné rameno 0° až 90°
- Plynule sklopný pracovní stůl 0° až 45°
- Snadná výměna pásu bez použití náradí
- Koncovka odsávání
- Včetně brusného pásu, brusného kotouče a úhlového dorazu



Rozměr brus. pásu	915 × 100 mm
Průměr talíře	150 mm
Velikost stolu	160 × 226 mm
Otáčky	2 980 ot/min
Rychlost pásu	7,35 m/s
Příkon motoru	370 W / 230 V
Rozměry (d×š×v)	460 × 360 × 280 mm
Hmotnost	17 kg

~~3 690 Kč~~ ~~148 €~~

2 790 Kč 112 €

všechny ceny bez DPH

Pneuhustič SD

Objednáací číslo 2102300

- Pracovní tlak max. 10 bar
- Stupnice 0 – 8 bar



~~289 Kč~~ ~~11,60 €~~

249 Kč 10 €

všechny ceny bez DPH

Magnetický sběrač třísek Chipmag mini

Objednáací číslo 3850015

- K odstraňování třísek při vrtání, frézování, soustružení atd.
- Univerzální a rychlé použití na obtížně přístupných místech, ideální k čištění vnitřních ploch při jádrovém vrtání



~~1 119 Kč~~ ~~44,80 €~~

890 Kč 35,60 €

všechny ceny bez DPH

Řezný olej MECUTSPRAY, 500 ml

Objednáací číslo 38760.1150

- Výkonný řezný olej pro obrábění všech ocelí i neželezných kovů
- Bez tlačného plynu s ruční pumpou



~~379 Kč~~ ~~15,20 €~~

339 Kč 13,60 €

všechny ceny bez DPH

Rázový utahovák ISS-C 1/2" PRO

Objednáací číslo 2401475

→ S dvojitým kladívkovým přiklepem



Upnutí	1/2"
Pracovní tlak	6,2 bar
Připojení	1/4"
Spotřeba vzduchu	538 188 l/min
Max. Průměrná	
Utahovací moment	P: 510 / 630 / 770 Nm
	L: 450 / 600 / 800 Nm
Hmotnost	1,9 kg

~~4 190 Kč~~ ~~168 €~~
3 590 Kč 144 €

všechny ceny bez DPH

Stopková bruska ST XL VS PRO

Objednáací číslo 2403270

→ S plynulou regulací otáček



Pracovní tlak	6,2 bar
Otáčky	25 000 ot/min
Spotřeba vzduchu cca	120 l/min (průměr)
Hmotnost	0,70 kg

~~2 190 Kč~~ ~~88 €~~
1 890 Kč 76 €

všechny ceny bez DPH

Jehlový oklepávač NP-2 PRO

Objednáací číslo 2402655

→ S dvojitým kladívkovým přiklepem



Rychlost úderů	3 300 za minutu
Použité jehly	11 jehel, 115 mm / Ø 3 mm
Spotřeba vzduchu	28 l/min
Rozměry	223 × 56 × 166 mm
Hmotnost	1,4 kg

~~4 290 Kč~~ ~~172 €~~
3 390 Kč 136 €

všechny ceny bez DPH

Navíjecí buben s hadicí SAR 8/9

Objednáací číslo 2105860



Vnitřní / vnější Ø	8 / 12 mm
Délka hadice	9 m
Materiál hadice	Hybridní polymer s textilní vložkou
Koncovka	1/4"
Provozní tlak	16 bar

~~1 069 Kč~~ ~~42,80 €~~
890 Kč 35,60 €

všechny ceny bez DPH

Plynový ohříváč vzduchu GHG 30

Objednací číslo 6520030

- Robustní kovová konstrukce
- Vysoký topný výkon
- Zapalování stisknutím tlačítka
- Ochrana v případě přehřátí automaticky přeruší přívod plynu (ventilátor pokračuje v chodu)
- Teplotní čidlo při zhasnutí plamene uzavře přívod plynu
- Regulace topného výkonu



Výkon ventilátoru	1 198 m³/h
Topný výkon	18 - 30 kW
Spotřeba paliva	1,3 - 2,18 kg/h
Stupeň krytí	IP24
Rozměry (š × v × h)	465 × 385 × 245 mm
Hmotnost	5,9 kg

~~4 290 Kč~~ ~~172 €~~
3 590 Kč 144 €

všechny ceny bez DPH

Pojízdný hydraulický zvedák RWH 2.5

Objednací číslo 6201101

- Říditelná i řízená kola z litiny
- Nástavec pro prodloužení sedla
- Rychlé zvednutí do místa styku – funkce QUICK LIFT

Nosnost	2 500 kg
Výška min.	150 mm
Výška max.	530 mm
Rozměry	680 × 290 × 185 mm
Hmotnost	18 kg



~~2 990 Kč~~ ~~120 €~~
1 890 Kč 76 €

všechny ceny bez DPH

Nabídka platí pouze do vyprodání zásob

Permanentní svařovací úhlový magnet SSWM 20

Objednací číslo 1790070

- Pro přesné úhlové svařování kulatých i plochých obrobků ze železa
- I přes malé rozměry přídržná síla 20 kg
- Praktická pomůcka při svařování i montáži



Přídržná síla*	20 kg
Úhel	30° / 60° / 45° / 90°
Rozměry	140 × 111 × 19 mm
Hmotnost	0,5 kg

* Při použití ocelové desky tl. 10 mm

~~519 Kč~~ ~~20,80 €~~
419 Kč 16,80 €

všechny ceny bez DPH

Samostmívací svařovací kukla VarioProtect® XXL-W F-TC

Objednací číslo 1654100

- Vhodné pro MMA, MIG/MAG, TIG a broušení.
- **Kazeta True Color poskytuje pohled na svařování v reálných barvách**
- Provoz na solární články a vyměnitelné baterie
- Automatické beztláčkové zapínání a vypínání
- **Není vhodná pro laserové a kyslíko-acetylenové svařování a řezání**

Rozměry průzorů	100 × 65 mm
Napájení	solární články + CR 2450
Ochrana UV/IR	DIN 16
Ochranné stupně	DIN 4-13
Počet senzorů	4
Třída	1/1/1/1
Reakční doba	0,3 ms (světlo/tma)
Materiál	Polyamid
Hmotnost	588 g



~~2 890 Kč~~ ~~116 €~~
2 190 Kč 88 €

všechny ceny bez DPH


K nám to nemáte nikde daleko.

Máme širokou síť prodejců
v České republice i na Slovensku.

Najděte si toho svého:

www.bow.cz/prodejci

www.bow.sk/predajcovia

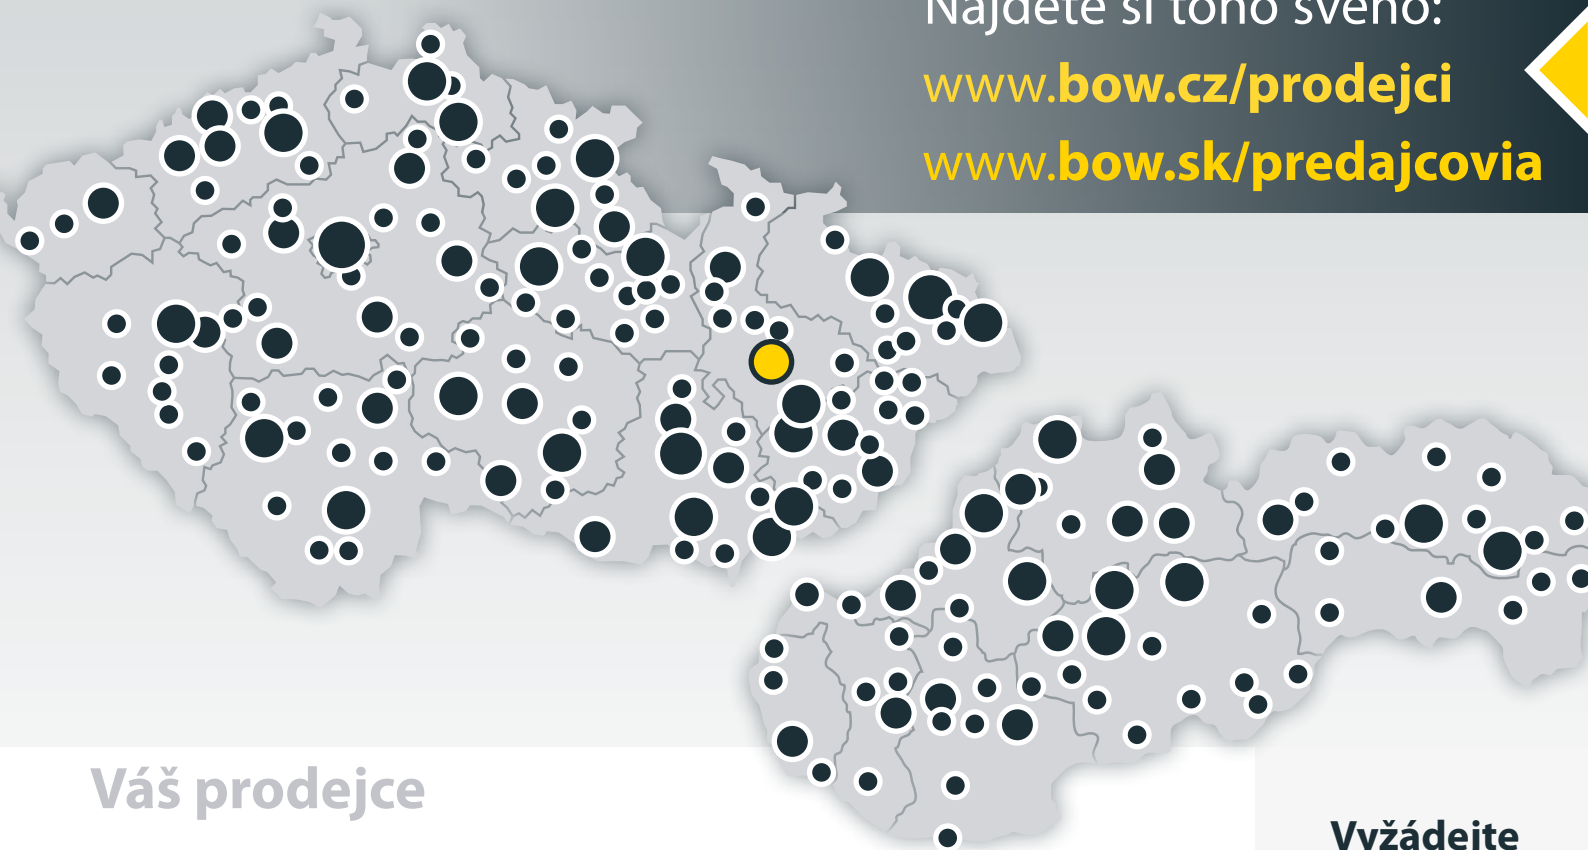

Váš prodejce

Vyžádejte
si u svého
prodejce
naš katalog
zdarma.

