



STROJE V AKCI!

Cadhoc

s dárkovými šeky

1.9. – 31.12.2023



OPTI-mill® MT 100

Masivní univerzální vrtačko-frézka s digitálním odměřováním polohy.

- Mnohstranné použití stroje
- Robustní konstrukce stroje
- Broušená ozubená kola, která běží v olejové lázni, zajišťují velmi klidný chod
- **Těžké, masivní provedení z kvalitní litiny**
- Všechna vedení jsou kalená a nastavitelná pomocí klínových lišt
- **Centrální mazání**
- Dostatečně velká ovládací ruční kola se stupnicí
- **Pracovní LED osvětlení**
- Snadná obsluha ovládacích prvků pro změnu otáček
- **Chladicí zařízení**
- Stabilní pravouhlá vedení v ose Y a Z
- **Strojní posuv stolu v ose X a Y**

Typ	MT 100
Objednací číslo	3336110 400 V
Cena bez DPH	419 990 Kč 17 500 €

Trvalý vrtací výkon / max.	18 / 20 mm
Max. průměr nožové hlavy	85 mm
Max. průměr stopkové frézy	16 mm
Kužel vřetene	ISO40
Otáčky vertikálního vřetene	40 – 1 600 ot/min
Počet rychlostí	11
Otočení frézovací hlavy	360°
Vzdálenost vřeteno-stůl	90 – 520 mm
Rozměry pracovního stolu	1 120 × 260 mm
Nosnost pracovního stolu max.	350 kg

+ šeky v hodnotě
40 000 Kč | 1 600 €

T-drážky - velikost rozteč počet	14 mm 63 mm 3
Rozsah posuvu v ose X / Y	600 / 270 mm
Strojní posuv osy X / Y	18 – 310 mm/min
Příkon motoru posuvu osy X / Y	370 W
Rozsah zdvihu v ose Z	380 mm
Příkon motoru zdvihu osy Z	750 W
Příkon motoru vertikálního vřetene	2 200 W / 400 V
Celkový příkon	3 600 W
Rozměry (š × h × v)	2 500 × 2 300 × 1 850 mm
Hmotnost	1 300 kg

GARANČNÍ PROHLÍDKA ZDARMA

Volejte zdarma 800 100 709 0800 004 203

Dalších 54 strojů v akci →

Navštivte nás v Olomouci.

Naše produkty vám předvedeme na více než 1 000 m² prodejní plochy.



K Mrazárnám 1334/14, 779 00 Olomouc, www.bow.cz

Cadhoc

Pravidla akční nabídky s dárkovými šeky Cadhoc

Při zakoupení výrobku z tohoto akčního letáku obdrží zákazník dárkové šeky Cadhoc v hodnotě uvedené u výrobku v tomto akčním letáku. Zákazník z České republiky obdrží šeky, jejichž hodnota je uvedena v CZK, zákazník ze Slovenské republiky šeky v EUR. Za tyto šeky je možné zakoupit široké spektrum výrobků a služeb.

Seznam stovek obchodních partnerů akceptujících šeky Cadhoc naleznete na www.seky.cz a www.seky.sk.

Tak jaký dárek si vyberete?

Nové lyže nebo kolo? Zajdete na hokej, koncert nebo masáž? Nebo na dobrou večeři? Je to jen na vás...




Stolní vrtačka OPTI[®]drill[®] D 23 Pro (400 V)

s řemenovým pohonem.

- Výkonný motor
- **Digitální ukazatel otáček a vrtací hloubky**
- **Pravý / levý chod**
- Bezpečnostní elektronika 24 V DC
- Garantovaná přesnost ≤ 0,02 mm, měřeno na pinole
- Vřeteno uloženo v přesných kuličkových ložiscích
- Včetně rychloupínací hlavičky
- Doraz vrtací hloubky
- Ochranný kryt řemenic s mikropsínačem
- Přesně obroběný pracovní stůl, s T-drážkami a odvodem chladicí kapaliny
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikropsínačem
- Ergonomická páka pinoly z jednoho hliníkového odlitku s měkkými rukojetmi
- Kvalitní ozubené řemeny Gates

**Výkonný motor
750 W / 400 V**

**Max. průměr
vrtáku 25 mm**

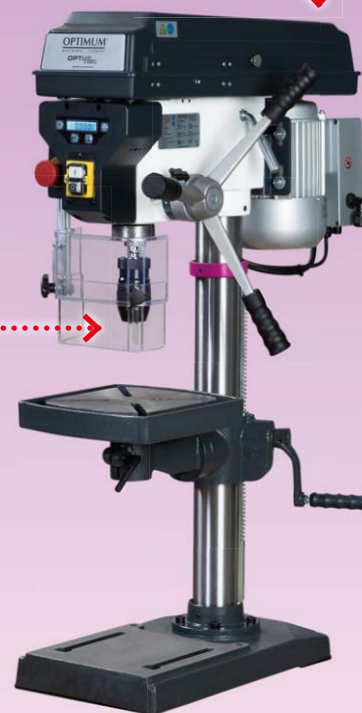

Typ	D 23 Pro	
Objednací číslo (400 V)	3003020	400 V
Cena bez DPH	21 990 Kč 916 €	

Vrtací výkon trvalý ocel (S235JR)	Ø 20 mm
Vrtací výkon max. ocel (S235JR)	Ø 25 mm
Kužel vřetene	MK2
Vrtací hloubka	80 mm
Vyložení	180 mm
Otáčky vřetene	200 – 2 440 ot/min
Počet stupňů rychlosti	12
Rozměry pracovní plochy stolu	280 × 245 mm
Velikost T-drážky základny	12 mm
Otočení / naklonění vrtacího stolu	360° / ± 90°
Max. vzdálenost vřeteno - stůl	425 mm
Rozměry pracovní plochy základny	240 × 250 mm
Velikost / rozteč / počet T-drážek	16 mm / 170 mm / 2
Max. vzdál. vřetene a základny	618 mm
Příkon motoru	750 W / 400 V
Rozměry	330 × 615 × 1 015 mm
Hmotnost	64 kg

**+ šeky v hodnotě
2 000 Kč | 80 €**

Součást dodávky

- Kuželový trn MK2 / B16
- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm, B16
- T-matice, 2 ks

OPTI[®]drill[®] DP 26 T / DP 26 F

Vrtačky s řemenovým pohonem a moderním designem.

- Masivní provedení celého stroje
- Tichý chod díky nové konstrukci vřetene
- Výkonné motory
- Samostatný nouzový vypínač
- Pravý / levý chod
- Doraz vrtací hloubky
- Dobře čitelný digitální displej otáček a vrtací hloubky
- Vestavěné LED osvětlení ve vrtací hlavě
- Ochranný kryt řemenic s mikropsínačem
- Přesně obroběný pracovní stůl, s T-drážkami a žlábkem pro odvod chladicí kapaliny
- Přesný otvor vřetene
- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC
- Silnostěnný ocelový sloup zajišťuje klidný chod a vysokou stabilitu
- Masivní, přesně obroběná základna s T-drážkami

**Digitální displej
otáček a vrtací
hloubky**



Typ	DP 26 T	DP 26 F
Objednací číslo	3020625T 400 V	3020625F 400 V
Cena bez DPH	37 990 Kč 1 583 €	

Vrtací výkon ocel (S235JR)	trvalý Ø 20 mm, max. Ø 25 mm	
Kužel vřetene	MK 3	
Zdvih pinoly	95 mm	
Vyložení	209 mm	
Otáčky vřetene	200 – 2 440 ot/min	
Počet stupňů rychlosti	12	
Rozměry pracovní plochy stolu	308 × 308 mm	
Velikost T-drážek	12 mm	
Nosnost stolu	45 kg	
Naklonění / otočení stolu	± 45° / 360°	
Max. vzdálenost vřeteno - stůl	400 mm	770 mm
Rozměry prac. plochy základny	202 × 265 mm	
Velikost / rozteč / počet T-drážek	14 mm / 120 mm / 2	
Max. vzdál. vřeteno - základna	592 mm	1 300 mm
Průměr sloupu	Ø 80 mm	
Příkon motoru	750 W / 400 V	
Rozměry (d × š × v) v mm	748 × 406 × 1 025	748 × 406 × 1 724
Hmotnost	107 kg	116 kg

**+ šeky v hodnotě
4 000 Kč | 160 €**

Součást dodávky

- Rychloupínací hlavička, 1-16 mm
- T-matice, 2 ks
- Vyrážecí nástrojů
- Kuželový trn MK/B16
- Seřizovací nářadí

Stolní vrtačka OPTi^{drill}® DX 13 V

S plynulou regulací otáček.

- Hliníkové řemenice
- Vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích
- Výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikropsínačem
- Ovládací tlačítka s kontrastním LED displejem pro zobrazení otáček
- Displej odolný proti špíně a vodě
- EMC filtr, třída B – použitelné v domácnostech
- Nouzový vypínač
- Výškově nastavitelná vrtací hlava
- Včetně rychloupínací hlavičky 1 – 13 mm

Plynulá regulace otáček 100 – 3 000 ot/min



Prohlédněte si vrtačku na

YouTube



Typ	DX 13 V
Objednací číslo	3020150
Cena bez DPH	30 990 Kč 1 291 €

Vrtací výkon trvalý ocel (S235JR)	Ø 11 mm
Vrtací výkon max. ocel (S235JR)	Ø 13 mm
Kužel vřetene	B16
Vrtací hloubka	60 mm
Vyložení	235 mm
Otáčky vřetene	100 – 3 000 ot/min
Počet rychlostí	Plynulá regulace otáček
Rozměry prac. plochy základny	290 × 270 mm
Vzdálenost vřeteno-základna	92 – 297 mm
T-drážky základny - Velikost / Rozteč	14 / 100 mm
Průměr sloupu	60 mm
Příkon motoru	850 W / 230 V
Rozměry stroje	517 × 325 × 895 mm
Hmotnost	51 kg

**+ šeky v hodnotě
3 000 Kč | 120 €**

Převodová vrtačka OPTi^{drill}® DH 40 G

Univerzální stroj s 12 rychlostmi.

- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
- Dvoustupňový kvalitní elektromotor
- **Závitovací cyklus**
- Masivní provedení z litiny
- Doraz vrtací hloubky lze nastavit pomocí milimetrové stupnice
- Masivní, velký a přesně obrobený pracovní stůl, silně žebrovaný, dvojitě upnutý
- Výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikropsínačem
- Výškově přestavitelná vrtací hlava i pracovní stůl

**12 rychlostí,
95 – 3 200 ot/min**

**+ šeky v hodnotě
8 000 Kč | 320 €**


Typ	DH 40 G
Objednací číslo	3034356 400 V
Cena bez DPH	82 990 Kč 3 458 €

Vrtací výkon trvalý ocel	25 mm
Vrtací výkon max. ocel	32 mm
Závitovací výkon max. ocel	M16
Kužel vřetene	MK4
Vyložení	297 mm
Vrtací hloubka	120 mm
Naklonění vrtací hlavy	± 45°
Otočení vrtací hlavy okolo sloupu	360°
Otáčky vřetene	95 – 3 200 ot/min
Počet stupňů rychlosti	2 × 6
Rozměry pracovního stolu	500 × 600 mm
Velikost T-drážky	14 mm
Naklonění pracovního stolu	± 60°
Otočení pracovního stolu	360°
Rozměry základny	385 × 385 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	855 mm
Max. vzdálenost vřetene a zákl. desky	1 215 mm
Průměr sloupu	115 mm
Příkon motoru	1 100 / 1 500 W, 400 V
Hlavní rozměry	590 × 700 × 1 760 mm
Hmotnost	290 kg

Součást dodávky

- Vrtací hlavička 1 – 16 mm
- Kuželový trn MK4 / B16

**Masivní provedení,
hmotnost stroje 290 kg**

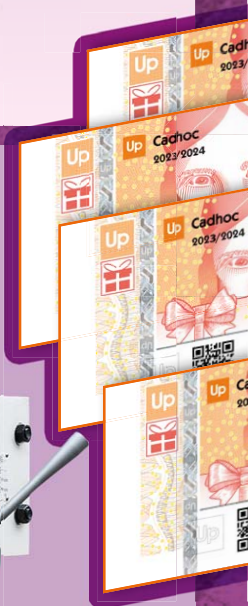

Stabilní vrtačko-frézka OPTImill[®] MH 22 VD

s elektronickou plynulou regulací otáček a digitálním měřením polohy.

- Stabilní, přesně broušené a škrábané rybinové vedení s klínovými lištami pro vymezení vůle
- EMC filtr, třída B (použitelný v domácnostech)
- Všechna vedení jsou broušená a škrábaná (mazání pomocí mazací kapsy)
- Přesné zpracování
- Dvouřadá kuličková ložiska s kosouhlým stykem ve všech osách
- Bezpečnostní elektronika 24 V
- Ochranné kryty vedení
- Pravý / levý chod
- Frézovací hlavu lze naklopit o $\pm 90^\circ$, pro frézování a vrtání v libovolném úhlu
- Pracovní lampa
- Velký, výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčovla s mikrospínačem chrání obsluhu před odlétávajícími třískami a díly
- Snadno čitelný displej otáček a vrtací hloubky
- Jemný přísuv pinoly
- Součástí dodávky je seřizovací nářadí a redukce MK4/MK3

**Digitální
odměřování
všech tří os pro
přesnou práci**



Typ MH 22 VD
Objednací číslo 3338136

Cena bez DPH **79 990 Kč | 3 333 €**

+ šeky v hodnotě

8 000 Kč | 320 €

Trvalý vrtací výkon ocel	trvalý 16 mm / max. 20 mm
Max. \varnothing nožové hlavy / stopkové frézy	52 mm / 12 mm
Kužel vřetene	BT20
Posuv pinoly	50 mm
Vyložení	170 mm
Otáčky vřetene	90 – 3 000 ot/min
Počet rychlostí	2, elektronická plynulá regulace otáček
Úhel naklopení hlavy	$\pm 90^\circ$
Velikost Max. zatížení stolu	700 x 180 mm 50 kg
Rozsah posuvu - osa X Y Z	480 175 270 mm
T-drážky - velikost rozteč počet	12 mm 63 mm 3
Vzdálenost vřeteno - stůl	370 mm
Příkon motoru	950 W / 230 V
Rozměry stroje	945 x 650 x 950 mm
Hmotnost stroje	120 kg

Převodová vrtačko-frézka OPTImill[®] MH 50 G

- Těžký, stabilní a masivní sloup, vyrobený z vysoce kvalitní litiny, s broušeným a zaškrábaným rybinovým vedením zajišťuje vysokou stabilitu a přesnost
- Vysoká přesnost oběhu díky kuželíkovým ložiskům, $<0,015$ mm (měřeno na pinole)
- Frézovací hlavu lze naklopit o $\pm 60^\circ$
- Jemný ruční přísuv pinoly
- Seřiditelné klínové lišty
- Pravý / levý chod
- Doraz vrtací hloubky
- Závitovací cyklus
- Velký, výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčovla s mikrospínačem chrání obsluhu před odlétávajícími třískami a díly
- Dvoustupňový kvalitní elektromotor
- Zobrazení vrtací hloubky na frézovací hlavě

**Výkonný motor
1,5 / 2,2 kW**



Typ MH 50 G
Objednací číslo 3338180 **400 V**

Cena bez DPH **169 990 Kč | 7 083 €**

+ šeky v hodnotě

16 000 Kč | 640 €

Vrtací výkon trvalý ocel	\varnothing 32 mm
Vrtací výkon max. ocel	\varnothing 38 mm
Max. průměr nožové hlavy	\varnothing 80 mm
Max. průměr stopkové frézy	\varnothing 32 mm
Posuv pinoly	115 mm
Kužel vřetene	BT 40
Průměr pinoly	80 mm
Vyložení	260 mm
Otáčky vřetene	330 – 3 000 ot/min
Počet rychlostí	2 x 6
Rozměry křížového stolu	850 x 240 mm
Max. nosnost křížového stolu	175 kg
Vzdálenost vřeteno - stůl	540 mm
T-drážky - velikost / rozteč / počet	18 mm / 80 mm / 3
Rozsah posuvu - osa X / Y / Z	520 / 260 / 465 mm
Příkon motoru	1,5 / 2,2 kW - 400 V
Rozměry (h x š x v)	1 210 x 1 020 x 1 645 mm
Celková hmotnost	525 kg

**Masivní křížový
stůl 850 x 240 mm,
nosnost 175 kg**

Přesný, plně vybavený soustruh

OPTIturn® TU 2406

Cenově výhodný, ideální pro modeláře a domácí dílnu.

- Přesné zpracování
- **Házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodicí šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- **Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené**
- Hlavní vypínač (IP 54) s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**
- Bezpečnostní požadavky podle CE



**Výkonný motor
750 W / 400 V**

Typ	TU 2406
Objednací číslo (400 V)	3420353 400 V
Cena bez DPH	45 990 Kč 1 916 €

Točný průměr nad ložem	250 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Výška hrotu	125 mm
Šířka lože	135 mm
Kužel vřetene	MK3
Průchod vřetene	21 mm
Otáčky vřetene	125 – 2 000 ot/min
Počet rychlostí	6
Stoupání závitů – metrické	0,4 – 3,5 mm/záv.
Stoupání závitů – v palcích	10 – 44 záv./1"
Posuv podélný	0,1 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	75 mm
Max. posuv příčného suportu	120 mm
Příkon motoru	750 W / 400 V
Hlavní rozměry	1 310 × 520 × 560 mm
Hmotnost	125 kg

**+ šeky v hodnotě
4 500 Kč | 180 €**

Součást dodávky

- 3-čel. sklíčidlo 125 mm
- Pevný hrot MK2 a MK3
- Ochranný kryt sklíčidla
- Čtyřstranný držák nože
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Kufřík s nářadím
- Zkušební protokol

Volitelné příslušenství:

- **Univerzální podstavec soustruhu** S uzamykatelnými dvířky a policemi. Rozměry (v × h × š): 760 × 420 × 950/1 100/1 250 mm (lze smontovat ve třech polohách).

Objednací číslo: 3440409


Cena bez DPH: 13 490 Kč | 562,08 €



Soustruh OPTIturn® TU 3008 G, s převodovou skříní

S vodicím a tažným šroubem, podélným i příčným posuvem.

- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Kalené a broušené vodicí dráhy lože
- **Zaručená házivost čela vřetene < 0,009 mm**, zaručená házivost sklíčidla < 0,04 mm
- Přepínání pravý / levý chod na ovládacím panelu
- Vodicí šroub pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Vodicí šroub je uložený ve dvou spékávaných ložiscích
- **Strojní podélný/příčný posuv**
- Kryt vodicího a tažného šroubu
- Ruční kola s nastavitelnými noniusem 0,04 / 0,01 mm
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Axiální ložisko
- Nouzový vypínač a podpětová ochrana

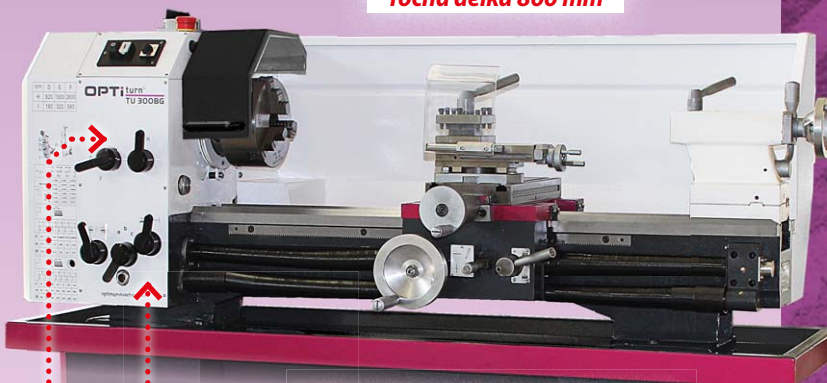

Točná délka 800 mm

Typ	TU 3008 G
Objednací číslo	3427210 400 V
Cena (bez DPH)	104 990 Kč 4 375 €

Točný ø nad ložem / příčným suportem	300 / 180 mm
Vzdálenost mezi hroty	800 mm
Výška hrotu	150 mm
Průchod vřetene / Kužel vřetene	36 mm / MK5
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Kužel / Posuv pinoly koníku	MK3 / 70 mm
Otáčky vřetene	150 – 2 000 ot/min, 6 rychlostí
Stoupání závitů metrické	0,2 – 3,5 mm/záv.
Stoupání závitů v palcích	8 – 56 záv./1"
Posuv podélný	0,085 – 0,832 mm/ot.
Posuv příčný	0,01 – 0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	65 mm
Max. posuv příčného suportu	150 mm
Příkon motoru	1 100 W / 400 V
Rozměry stroje	1 500 × 720 × 690 mm
Hmotnost	260 kg

Součást dodávky

- Tříčelistové sklíčidlo Ø 160 mm s centrickým upínáním
- Pevný středící hrot MK5 a MK3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí

Řazení rychlostí pomocí převodovky

**+ šeky v hodnotě
10 000 Kč | 400 €**

Volitelné příslušenství:

- **Univerzální podstavec soustruhu** s uzamykatelnými dvířky a policemi.

Objednací číslo: 3440409

Cena bez DPH: 13 490 Kč | 562,08 €

Kovoobráběcí stroje

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Soustruh OPTIturn[®] TH 3309 D

Plně vybavený stroj s vodicím a tažným šroubem a digitálním odměřováním polohy. Volitelně s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče Lenze.

- Kalené a broušené vodicí dráhy
- Upnutí vřetene Camlock č. 4
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Kalená a broušená převodová kola vřetene
- Ochranný jistič
- Uzamykatelný hlavní vypínač
- Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
- Koník ze přestavit o ±10 mm
- Ochranný kryt vodicího šroubu
- Podstavec stroje se skříňkou
- Vydíratelná vana na třísky
- Nožní brzda
- **Digitální odměřování polohy se skleněnými pravitky**

**GARANČNÍ
PROHLÍDKA
ZDARMA**



- Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo Schneider
- Elektrické díly DC 24 V

+ šky v hodnotě
20 000 Kč | 800 €

Soustruh je osazen sklíčidlem české výroby TOS Svitavy.



Typ TH 3309 D – s odměřováním DPA 21
Objednací číslo 3402040 **400 V**
Cena bez DPH **199 990 Kč | 8 333 €**

Vzdálenost mezi hroty	830 mm
Točný průměr nad ložem	330 mm
Točný průměr nad suportem	196 mm
Výška hrotu	156 mm
Šířka lože	186 mm
Průchod vřetene	38 mm
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Kužel vřetene	MK5
Kužel pinoly koníku	MK3
Průměr / zdvih pinoly koníku	Ø 32 mm / 110 mm
Otáčky vřetene	60 – 2 000 ot/min
Počet rychlostí	8
Posuv podélný	0,052 – 1,392 mm/ot (32 rychlostí)
Posuv příčný	0,014 – 0,38 mm/ot (32 rychlostí)
Stoupání závitů – metrické	0,4 – 7 mm (26 možností)
Stoupání závitů – v palcích	56 – 4 záv./1" (34 možností)
Max. posuv nožového suportu	98 mm
Max. posuv příčného suportu	164 mm
Příkon motoru	1 500 W / 400 V
Hlavní rozměry	1 685 × 745 × 1 320 / 1 590 mm
Hmotnost	430 kg
Součást dodávky	<ul style="list-style-type: none"> → 3-čelistové sklíčidlo Ø 160 mm → Pevná luneta, průchod Ø 19 – 70 mm → Pohyblivá luneta, průchod Ø 16 – 50 mm → LED osvětlení stroje → Redukční pouzdro MK5 / MK3 → Dva pevné hroty MK3 → Čtyřstranný nožový držák → Sada výměnných kol → Seřizovací nářadí

Pákové nůžky PS 150

Kvalitní výrobek pro řemeslníky.

- S otvorem k dělení kulatiny
- Možnost pevného ukotvení
- Robustní rukojeť zajišťuje dobré držení
- Kvalitní nože, spodní možno otočit

+ šky v hodnotě
500 Kč | 20 €

Typ	PS 150
Objednací číslo	3241007
Cena bez DPH	5 490 Kč 229 €
Max průměr materiálu	Ø 6 mm
Max. střížná délka	115 mm
Max. tloušťka materiálu	2,5 mm
Hmotnost	12 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Náhradní sada nožů pro PS 150	3241026	2 290 Kč 95,42 €



Masivní pásová pila na kov OPTi[®]saw S 181 G

S hydraulickým spouštěním ramene, integrovaným chladicím zařízením a s řazením rychlostí pomocí převodové skříně.


- Tři rychlosti pásu měnitelné pomocí převodovky s ozubenými koly
- Masivní litinové provedení
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Rychloupínací svěrák nastavitelný 0 – 45°
- Chladicí zařízení v podstavci stroje
- Spouštění ramene plynule nastavitelné (hydraulicky)
- Stírací kartáč na tržsky
- Tichý a klidný chod
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem a jištěním motoru



Typ	S 181 G
Objednací číslo	3300182 400 V
Cena bez DPH	52 990 Kč 2 208 €

Řezný rozsah 0°	●	180 mm
Řezný rozsah 0°	■	180 mm
Řezný rozsah 0°	■	180 × 240 / 65 × 300 mm
Řezný rozsah +45°	●	110 mm
Řezný rozsah +45°	■	150 mm
Řezný rozsah +45°	■	170 × 110 mm
Rozměr pásu		2 360 × 20 × 0,9 mm
Rychlost pásu		45 / 65 / 77 m/min
Příkon motoru		750 W / 400 V
Příkon čerpadla chlazení		90 W
Délka		1 275 mm
Šířka		720 mm (450 mm bez opěry materiálu)
Výška se zvednutým ramenem		1 600 mm
Hmotnost		130 kg
Součást dodávky		→ Pilový pás Bi-metal 5/8 z"

+ šeky v hodnotě
5 000 Kč | 200 €



Chladicí zařízení je integrované v podstavci stroje



Dvourychlostní profesionální pásová pila OPTi[®]saw S 275 NV

S plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče a s úhlováním pomocí otočného ramene.

- Těžké litinové provedení
- **Plynulá regulace rychlosti pilového pásu v rozmezí 20 – 90 m/min**
- **Změna rychlosti i za provozu**
- Standardně dodávané s chladicím čerpadlem
- Otočné rameno pily významně usnadňuje provádění úhlových řezů
- Kvalitní pilový pás je součástí dodávky
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Masivní svěrák s rychloupínací pákou
- Plynule nastavitelná rychlost sklápění pomocí hydraulického válce
- Velká přesnost řezu, tichý a klidný chod
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Natočení ramene 0° – 60°
- Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru




Dvě plynule nastavitelné rychlosti pásu 20 – 90 m/min

Vestavěné čerpadlo chlazení

+ šeky v hodnotě
7 000 Kč | 280 €

Typ	S 275 NV
Objednací číslo	3300265
Cena (bez DPH)	67 990 Kč 2 833 €

Řezný rozsah 0°	●	225 mm
Řezný rozsah 0°	■	235 × 150 mm
Řezný rozsah +45°	●	155 mm
Řezný rozsah +45°	■	210 × 155 mm
Řezný rozsah +60°	●	90 mm
Řezný rozsah +60°	■	120 × 90 mm
Počet rychlostí		2
Rychlost pásu		20 – 90 m/min plynule
Rozměry pásu		2 480 × 27 × 0,9 mm
Příkon motoru		1 500 W / 230 V
Motor chlazení		50 W
Hlavní rozměry stroje		1 380 × 580 × 930 mm
Hmotnost		200 kg
Součást dodávky		Pilový pás Bi-metal 6/10 z"



Pilové pásy Bi-metal pro S 275 N	Obj. číslo	Cena bez DPH
2 480 × 27 mm (3/4"), M42	PP2480270304M42	629 Kč 26,21 €
2 480 × 27 mm (4/6"), M42	PP2480270406M42	
2 480 × 27 mm (5/8"), M42	PP2480270508M42	
2 480 × 27 mm (6/10"), M42	PP2480270610M42	
2 480 × 27 mm (8/12"), M42	PP2480270812M42	
2 480 × 27 mm (10/14"), M42	PP2480271014M42	
Chladicí kapalina koncentrát, 5 l	1011	999 Kč 41,63 €

Dvourychlostní pásové brusky na kov

MBSM 100-130-2 (400 V)

MBSM 150-200-2 (400 V)

Pro profesionální broušení.

- Klidný chod bez vibrací zaručuje výborné pracovní výsledky
- Plocha pro rovinné broušení
- Rychlá výměna brusného pásu
- Vývod pro připojení odsávání
- Nastavitelný ochranný štítek
- Po jednoduché demontáži opěrky možnost průběžného broušení




Výkonný motor 400 V
Dvě rychlosti pilového pásu

+ šeky v hodnotě
1 500 Kč | 60 €



+ šeky v hodnotě
2 500 Kč | 100 €

MBSM 150-200-2
Podstavec je součástí dodávky

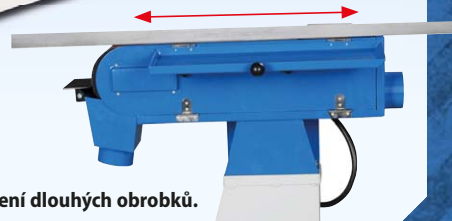

Průběžné broušení dlouhých obrobků.

Volitelné příslušenství:

Podstavec pro MBSM 100/130-2

Objednací číslo: 3921227

Cena bez DPH: 1 049 Kč | 43,71 €

Leštička OPTi grind® GU 20 P (230 V)

Robustní stroj na leštění kovu.

- Měkký a tvrdý leštící kotouč
- Bezúdržbový motor, vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky
- Gumové podložky pro tlumení vibrací



+ šeky v hodnotě
500 Kč | 20 €

Průměr kotoučů
200 mm


Typ GU 20 P
Objednací číslo 3101540
Cena (bez DPH) **5 490 Kč | 229 €**

Rozeř kotouče / upnutí	200 × 20 / Ø 16 mm
Otáčky motoru	2 850 ot/min
Obvodová rychlost kotouče	30 m/s
Příkon motoru	600 W / 230 V
Rozeř	545 × 200 × 262 mm
Hmotnost	10,6 kg

Typ	MBSM 100-130-2	MBSM 150-200-2
Objednací číslo	3921225	3922150
Cena bez DPH	12 990 Kč 541 €	24 990 Kč 1 041 €
Rozeř brus. pásu	100 × 1 220 mm	150 × 2 000 mm
Rychlost pásu	9,5 / 19 m/s	14,5 / 29 m/s
Ø kontaktního kola	130 mm	200 mm
Ø odsávání	73 mm	100 mm
Příkon motoru	1 500 W / 400 V	2 100/2 800 W / 400 V
Rozeř	690 × 390 × 360 mm	1070 × 415 × 950 mm
Hmotnost	37 kg	90 kg

Volitelné příslušenství

Brusné pásy 100 × 1 220 mm	Obj. číslo	Cena bez DPH
P 24 zirkon	BP1220100024Z	179 Kč 7,46 €
P 40 zirkon	BP1220100040Z	
P 60 zirkon	BP1220100060Z	
P 80 zirkon	BP1220100080Z	
P 100 zirkon	BP1220100100Z	
P 120 zirkon	BP1220100120Z	
Brusné pásy 150 × 2000 mm	Obj. číslo	Cena bez DPH
P 40 zirkon	BP2000150040Z	279 Kč 11,63 €
P 60 zirkon	BP2000150060Z	
P 80 zirkon	BP2000150080Z	
P 100 zirkon	BP2000150100Z	
P 120 zirkon	BP2000150120Z	



Ruční ohýbačka plechu FSBM 1270-20 E

S nožním ovládním horní lišty, pro řemeslné dílny i průmysl.

- Horní lišta je dělená na segmenty
- Robustní konstrukce s vysokou vlastní hmotností
- Kvalitní zpracování a jednoduché provedení
- Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu
- Široké rozevření mezi lištami až 25 mm
- Samomazná kluzná ložiska


+ šeky v hodnotě
5 000 Kč | 200 €

Volitelné příslušenství:

Zadní doraz pro FSBM

Objednávací číslo: 3772720

Cena bez DPH: 3 490 Kč | 145,42 €

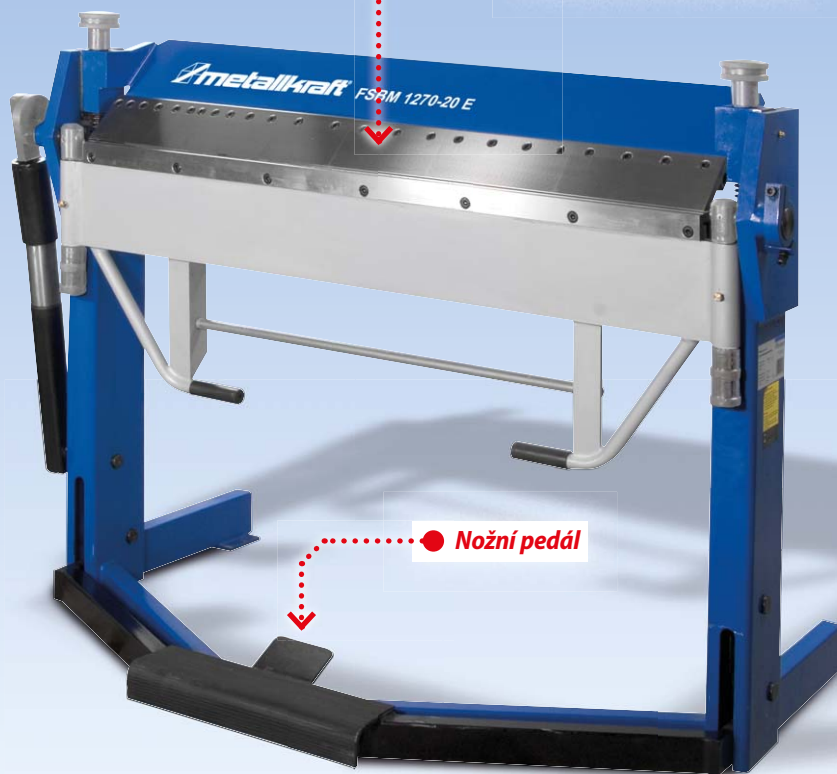

Typ	FSBM 1270-20 E
Objednávací číslo	3772127
Cena (bez DPH)	54 990 Kč 2 291 €

Pracovní šířka max.	1 270 mm
Tloušťka plechu max.*	2,0 mm
Úhel ohybu max.	135°
Hmotnost	315 kg
Rozměry	1 600 × 950 × 1 175 mm

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

Ruční ohýbačka plechu HSBM 2020-20 SB

Masivní provedení s dělenou horní lištou.

- Ohýbání s bezpečným upnutím plechu díky předepnutí horní lišty
- Těžká a kompaktní litinová konstrukce
- Široké rozevření mezi lištami až 25 mm
- Dělená horní lišta (25-30-35-40-45-75-100-150-200-200-270-400-400)
- Jednoduché ohýbání díky přesnému nastavení úhlu ohýbání pomocí dorazu se stupnicí
- Samomazná kluzná ložiska

+ šeky v hodnotě
15 000 Kč | 600 €



**GARANČNÍ
PROHLÍDKA
ZDARMA**

Typ	HSBM 2020-20 SB
Objednávací číslo	3772920
Cena (bez DPH)	149 990 Kč 6 250 €

Pracovní šířka max.	2 020 mm
Tloušťka plechu max.	2,0 mm*
Průchod mezi lištami max.	120 mm
Úhel ohybu max.	135°
Hmotnost	1 020 kg
Rozměry	2 800 × 710 × 1 500 mm

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

Volitelné příslušenství:

Ruční zadní doraz 0 – 500 mm.

Objednávací číslo: 3772921

Cena bez DPH: 8 990 Kč | 374,58 €

Teplně zpracované horní segmenty

Objednávací číslo: 3772922

Cena bez DPH: 27 990 Kč | 1 166,25 €

Ruční tabulové nůžky na plech TBS 1501-15

- Pro stříhání oceli, hliníku a mědi.
- Kvalitní nože z oceli s tvrdostí HRC 55-60
- Dvě ovládací páky
- Opěrná plocha s pravítkem
- Zadní doraz o – 450 mm

+ šeky v hodnotě
6 000 Kč | 240 €



● Max. tloušťka plechu 1,5 mm

Typ	TBS 1501-15
Objednávací číslo	3746015
Cena bez DPH	64 990 Kč 2 708 €
Pracovní šířka max.	1 500 mm
Tloušťka plechu max.	1,5 mm (400 N/mm ²) 0,75 mm (700 N/mm ²)
Výška stolu	684 mm
Rozměry	1 950 × 1 100 × 1 050 mm
Hmotnost	445 kg

Náhradní nože	Obj. číslo	Cena bez DPH
Sada nožů	3746910	7 490 Kč 312,08 €
Sada nožů na nerez	3746915	25 990 Kč 1 082,92 €

Ruční zakružovačky plechu RBM 1000-20 Eco

Tříválcová zakružovačka s možností asymetrického uspořádání válců.

- K vytváření rotačně tvarovaných dílců
- Masivní provedení a tuhá konstrukce
- Asymetricky nastavitelné válce
- Pohon ruční klikou
- Výklopný horní válec
- Spodní a zadní válec s drážkami pro zakružování kulatiny ø 3, 5 a 8 mm
- Lehce přestavitelný horní a spodní válec



+ šeky v hodnotě
3 500 Kč | 140 €

Typ	RBM 1000-20 Eco
Obj. číslo	3781301
Cena bez DPH	34 990 Kč 1 458 €
Délka válců	1 000 mm
Tloušťka plechu max.	2,0 mm
Průměr válců	60 mm
Min. průměr zakružení*	100 mm
Hmotnost	200 kg
Rozměry (mm)	1 542 × 550 × 1 040



Zakružovačka profilů a trubek PRM 10 M

K zakružování především obdélníkových a čtvercových profilů. Ekonomické řešení pro řemeslné dílny.

- Stabilní konstrukce, možnost ukotvení
- Pohon dolních kladek pomocí ruční kliky
- Kalené a broušené hřídele
- Kalené a broušené ocelové kladky
- Standardní kladky mají rýhovaný povrch
- Horní přítlačná kladka

Profil	Rozměr	Min. Ø
	10 × 10	160
	20 × 20	500
	30 × 10	500
	20 × 10	300
	50 × 10	400
	30 × 10	300
	30 × 2	900
	20 × 2	600
	38 × 20 × 2	1 000
	30 × 15 × 1,5	600
	Ø 20	500
	Ø 10	160
	Ø 30 × 2	800
	Ø 20 × 2	400



+ šeky v hodnotě
2 500 Kč | 100 €

*Kladky pro zakružování
trubek na bow.cz (bow.sk)*

Typ	PRM 10 M
Objednávací číslo	3780010
Cena (bez DPH)	26 990 Kč 1 125 €



Ø hřídelí	30 mm
Ø horní kladky	98 mm
Ø dolních kladek	118 mm
Hmotnost	165 kg
Rozměry	620 × 560 × 1 440 mm

Rozsah dodávky
 → Standardní zakružovací kladky
 → Mobilní nožní ovládání
 → Směrové kladky
 → Podstavec

Pásová pila na dřevo Holzstar® HBS 400

Profesionální pásová pila s uzavřeným podstavcem.

- Přesné řezání dřeva, plastu i neželezných kovů
- Tuhá svařovaná konstrukce
- Rychlá výměna pilového pásu pomocí rychloupínací páky, bez změny nastavení
- Masivní stůl pily z šedé litiny s přesně broušeným povrchem, na kyvném uložení
- **Dvě rychlosti 460 a 980 m/min**
- **Sklon stolu lze nastavit v rozsahu 0° až 45°**
- Snadno nastavitelný hliníkový příložík s rychloupínáním a lupou
- Pevné vedení pilového pásu



+ šeky v hodnotě
5 000 Kč | 200 €

Typ	HBS 400
Objednávací číslo	5900410
Cena bez DPH	39 990 Kč 1 666 €

Rozměry prac. stolu	530 × 480 mm
Řezná rychlost	460 / 980 m/min
Max. řezná výška	305 mm
Max. řezná šířka	416 mm
Úhel naklonění stolu	0° – +45°
Délka pilového pásu	3 375 mm
Příkon motoru	1 500 W / 230 V
Rozměry (d × š × v)	765 × 520 × 1 750 mm
Hmotnost	135 kg

Vol. příslušenství	Obj. č.	Cena bez DPH
Úhlový doraz	5914251	599 Kč 24,96 €



Formátovací pila FKS 315-1500 E

Robustní a precizní pila s posuvným suportem.

- Pilový kotouč lze ručním kolem výškově nastavit a naklonit v rozsahu 0 – 45°
- Nastavitelný doraz pro řezání pod úhlem v rozsahu od -45° po +45°
- Centrální odsávací nátrubek Ø 100 mm a nátrubek Ø 38 mm na krytu kotouče
- Litinový stůl minimalizuje chvění
- Velký hliníkový paralelní doraz na tyčovém vedení s jemným nastavením



Typ	FKS 315-1500 E
Objednávací číslo	5900315
Cena bez DPH	61 990 Kč 2 583 €

Max. Ø pilového kotouče	315 mm
Max. prořez 45° / 90°	75 / 100 mm
Naklonění pil. kotouče	0 – 45°
Rozměry stolu	680 × 580 mm
Prodloužení stolu	350 × 500 mm
Otáčky	4 250 ot/min
Příkon motoru	3 kW / 400 V
Ø odsávacích nátrubků	38 mm / 100 mm
Celkové rozměry (d × š × v)	3480 × 2430 × 1270 mm
Hmotnost	260 kg



Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pil. kotouč Ø 315 mm, 28 zubů	5263128	1 849 Kč 77,04 €
Pil. kotouč Ø 315 mm, 48 zubů	5263148	2 090 Kč 87,08 €
Pil. kotouč Ø 315 mm, 60 zubů	5263160	2 390 Kč 99,58 €

Rozsah dodávky

- Posuvný suport s ramenem
- Přítlačná sámovací patka
- Paralelní doraz na tyčovém vedení s jemným nastavením
- Ochranný kryt pilového kotouče s odsávací hadicí

Pásová bruska Holzstar® KSO 790 (400 V)

Se sklopným brusným agregátem.

- Sklopný agregát 0 – 90°
- Příčný stůl ke konturovému broušení, otočný do 45°
- Plynule nastavitelný doraz
- Grafitový podklad pásu zlepšuje kluzné vlastnosti a zvyšuje životnost brusného pásu



Brusné pásy 2 010 × 150 mm, korund	Cena bez DPH
P60 BP2010150060K	279 Kč 11,63 €
P80 BP2010150080K	
P100 BP2010150100K	
P120 BP2010150120K	
P150 BP2010150150K	
P180 BP2010150180K	
P220 BP2010150220K	

Typ	KSO 790
Objednávací číslo	5900790 400 V
Cena bez DPH	20 990 Kč 875 €

Rozměry podélného stolu	790 × 220 mm
Rozměry příčného stolu	515 × 220 mm
Výška stolu	810 – 890 mm
Rozměry brusného pásu	2 010 × 150 mm
Brusná plocha	790 × 150 mm
Rychlost brusného pásu	11 m/s

+ šeky v hodnotě

2 500 Kč | 100 €

Průměr odsávacího nátrubku	100 mm
Průměr brusného válce	70 mm
Příkon motoru	1,5 kW / 400 V
Rozměry (š × v × h)	1 270 × 1 020 × 540 mm
Hmotnost	78 kg



Pilový kotouč
Ø 315 mm

+ šeky v hodnotě
000 Kč | 240 €

Hoblovka s protahem Holzstar® ADH 200 AS

Pro domácí a malou dílnu, ideální pro mobilní použití.

- Malá a kompaktní konstrukce
- Vestavěné odsávání
- Hliníkový doraz hoblovky, naklápěcí o – 45°
- Masivní hoblovací stůl z žebrovaného odlitku z AL slitiny
- Automatický posuv
- Koncovka pro připojení odsávání

Typ	ADH 200 AS
Objednací číslo	5905200
Cena bez DPH	9 490 Kč 395 €

Rozměry stolu hoblovky	737 × 210 mm
Rozměry stolu protahu	255 × 204 mm
Max. pracovní šířka	204 mm
Max. úběr třísky	2 mm
Průměr hoblovacího válce	50 mm
Počet hoblovacích nožů	2
Min. / Max. průchod protahu	5 / 120 mm
Průměr odsávacího nátrubku	58 mm
Otáčky válce	8 500 ot/min
Příkon motoru	1 500 W / 230 V
Rozměry v mm (d × š × v)	800 × 470 × 465 mm
Hmotnost	29 kg



+ šeky v hodnotě
1 000 Kč | 40 €

Pásová pila na dřevo Holzstar® HBS 361-2

Pro náročného modeláře a domácí dílnu.

- Tuhá konstrukce
- Hliníkový podélný doraz s rychloupínáním i úhlový doraz jsou součástí dodávky
- Kvalitní a hladké řezy ve dřevě, plastu a neželezných kovech
- Dvě rychlosti pilového pásu
- Stůl ze slitiny hliníku plynule sklopný o – 45°
- Přesné horní i spodní tříkladkové vedení pásu
- Setrvačníky ze slitiny hliníku se speciální vložkou
- Podstavec je součástí dodávky



+ šeky v hodnotě
2 000 Kč | 80 €

Typ	HBS 361-2
Objednací číslo	5902436
Cena bez DPH	19 990 Kč 833 €

Rozměry prac. stolu	545 × 515 mm
Max. řezná šířka	255* / 340 mm**
Max. řezná výška	225 mm
Rychlost pilového pásu	370 / 800 m/min
Délka pilového pásu	2 562 mm
Příkon motoru	1 100 W / 230 V
Ø odsávacího nátrubku	100 mm
Rozměry	800 × 690 × 1 715 mm
Hmotnost	76 kg

* S dorazem ** Bez dorazu

Válcová bruska Holzstar® ZSM 405

K plošnému broušení do šířky 405 mm.

- Ideální bruska pro domácí kutily
- Plynule nastavitelná rychlost posuvu 0,5 – 3 m/min
- Brousící jednotka je nastavitelná prostřednictvím výškově stavitelného šroubu a pravítka rychle a přesně na obrobek
- Koncovka pro připojení odsávání
- Postavec s rukojetí a kolečky



+ šeky v hodnotě
3 000 Kč | 120 €

Typ	ZSM 405
Objednací číslo	5901405
Cena bez DPH	24 990 Kč 1 041 €

Max. výška/šířka obrobku	60 × 405 mm
Průměr / šířka válce	132 / 410 mm
Posuv (plynule)	0,5 – 3 m/min
Ø odsávacího nátrubku	100 mm
Otáčky	1 440 ot/min
Příkon motoru	1 500 W / 230 V
Rozměry (d × š × v)	1 030 × 950 × 1 300 mm
Hmotnost	80 kg



Univerzální víceúčelový stroj Holzstar® UMK 6

Hobby stroj pro řezání, frézování, srovnávání, hoblování s protahem a dlabání.

- Posuvný suport zajišťuje vedení obrobku při řezání a frézování
- Stavitelný úhlový a koncový doraz
- Možnost připojení odsávacího zařízení
- Praktický rám s podvozkem, který ulehčí přesouvání stroje a zajišťí optimální pracovní výšku, lze zakoupit jako příslušenství
- Vhodný pro použití jako mobilní pracoviště na stavbě nebo v dílně

+ šeky v hodnotě
2 500 Kč | 100 €

Typ	UMK 6
Objednací číslo	5905600
Cena bez DPH	24 990 Kč 1 041 €

Kotoučová pila

Rozměry posuvného suportu	120 × 740 mm
Rozsah posuvu suportu	500 mm
Max. průměr pilového kotouče	200 mm
Otáčky pilového kotouče	4 200 ot/min
Max. výška řezu	65 mm
Rozměry pracovního stolu	620 × 300 mm

Srovnávací hoblovka

Pracovní šířka	154 mm
Pracovní délka	620 mm
Max. úběr třísky	1,5 mm
Otáčky hoblovací hřídele	6 000 ot/min
Počet hoblovacích nožů	2

Hoblovka s protahem

Délka stolu	320 mm
Šířka protahu	154 mm
Min./max. výška protahu	9 / 92 mm
Max. úběr třísky	1,0 mm
Rychlost posuvu	7 m/min

Spodní frézka

Upnutí vřetene	12 mm
Upnutí frézy	6 / 8 mm
Výškové nastavení vřetene	0 – 42 mm
Otáčky vřetene	9 000 ot/min

Dlaabačka

Rozměry pracovního stolu	260 × 125 mm
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Upnutí vrtáku na dlouhé díry	6 / 8 / 10 mm
Hloubka dlouhé díry	95 mm
Vrtací šířka	60 mm
Vrtací délka	45 mm

Obecné

Příkon motoru	1 000 W / 230 V
Hmotnost	52 kg
Průměr nátrubku pro odsávání	58 mm
Tloušťka nátrubku pro odsávání	50 mm
Průměr nátrubku na krytu kotouče	21 mm

Rozsah dodávky

- Pilový kotouč ø 200 × 30 × 2,6 mm, Z20
- Posuvný suport pro pilu a frézku
- Multifunkční doraz
- Úhlový doraz



UMK 6
na
YouTube



Spodní frézka



Kotoučová pila



Soustruh na dřevo Holzstar® DB 1100

S plynulou regulací otáček.

- Litinové lože, koník, vřeteník i podstavec
- Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože
- Vřeteník otočný o 180° k soustružení velkých průměrů
- Plynulá regulace s digitálním ukazatelem zvolených otáček

Typ	DB 1100
Objednací číslo	5921100
Cena (bez DPH)	19 990 Kč 833 €

Točný průměr max.	358 mm
Výška hrotu	179 mm
Točná délka	1 100 mm
Upnutí sklíčidla	M33 × 3,5
Kužel vřetene / koníku	MK 2 / MK 2
Otáčky / stupně	500 – 2 000 ot/min
Stupně otáček	10, plynulá změna otáček
Příkon motoru	750 W / 230 V
Rozměry	1 620 × 340 × 430 mm
Hmotnost	120 kg

+ šeky v hodnotě
2 000 Kč | 80 €



Odsávací zařízení Holzcraft® ASA 1903

Mobilní odsávání prachu a třísek pro řemeslníky a stolárny.

+ šeky v hodnotě
1 500 Kč | 60 €

Typ	ASA 1903
Objednací číslo	5128193 400 V
Cena (bez DPH)	14 990 Kč 625 €

Sací výkon	1 900 m ³ /h
Rozdíl tlaku max.	1 700 Pa
Plocha filtru	1,92 m ²
Objem vaku	110 l
Příkon motoru	1 500 W / 400 V
Ø vstupu	203 mm
Ø výstupu	2 × 100 mm
Rozměry v mm	1 000 × 500 × 2 100
Hmotnost	39 kg

- Vhodné pro odsávání hoblin i pilin při dřevoobrábění
- Odsávací jednotka otočná o 180° umožňuje vedení odsávání z obou stran
- Stabilní kovové kolo ventilátoru
- Kvalitní podvozek s kolečky umožňuje snadné přesouvání
- Rychloupínací mechanismus filtračních vaků i odpadních pytlů
- Dvojitě tkaný filtrační vak snižuje prašnost





Kompresor Blackair Silence 111 OF E

Příruční hobby **bezolejový** kompresor pro nízkou spotřebu stlačeného vzduchu.

- Není nutná výměna oleje
- Stlačený vzduch neobsahuje olej

+ šeky v hodnotě

500 Kč | 20 €

Typ	Blackair Silence 111 OF E
Obj. číslo	2603011
Cena (bez DPH)	4 990 Kč 208 €
Kompresní systém	WDS - bezolejový
Plnicí výkon cca	60 l/min
Maximální tlak	8 bar
Objem tlakové nádoby	6 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1 400 ot/min
Výkon motoru	0,68 kW / 230 V
Hmotnost	16,4 kg
Rozměry	370 × 355 × 330 mm
Hl. ak. výkonu LWA**	59 dB(A)



Odhlučněné provedení – pouze 59 dB(A)!

Airstar 403/50 E a Airstar 703/90 E

Solidní kompresory s pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem ze šedé litiny.

10 bar

- Dvouválcový výkonný agregát ze šedé litiny
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připraveny k okamžitému zapojení

Vybavení modelů E

- **Regulátor tlaku**
 - Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
 - Jednoduchá jednoruční rychlospojka
 - Automatický tlakový spínač
 - Zadní plastová kola a přední gumové patky
- Airstar 703:**
- Přední říditelná kola s brzdou
 - Regulátor tlaku **s filtrem**
 - Made in Europe



Plynulá regulace otáček pomocí klínového řemene a stavitelné kuželové podložky.

+ šeky v hodnotě

1 500 Kč | 60 €

Typ	Airstar 403/50 E	Airstar 703/90 E
Objednací číslo	2009433 400 V	2009734 400 V
Cena (bez DPH)	16 990 Kč 708 €	35 990 Kč 1 500 €
Plnicí výkon cca (6 bar)	266 l/min	550 l/min
Maximální tlak	10 bar	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l	90 l
Válce/stupně	2/1	2/2
Otáčky	1 375 ot/min	920 ot/min
Výkon motoru	2,2 kW / 400 V	4 kW / 400 V
Hmotnost	57,5 kg	93 kg
Rozměry (d × š × v)	870 × 400 × 700 mm	1 070 × 1 000 × 450 mm
Hl. akustic. výkonu LwA **	94 dB(A)	97 dB(A)
Ventil na tlak. nádobě	1/2"	1/2"

+ šeky v hodnotě

3 500 Kč | 140 €



Trifázový motor 4 kW

Tlaková nádoba 90 l

Přímý výstup tlakového vzduchu na nádobě

Stacionární kompresor Airstar 703/270/10 V

Poctivý kompresor pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcového vysoce výkonného agregátu.

- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s velmi nízkými otáčkami omezuje opotřebení kompresoru a zajišťuje klidný chod bez vibrací, který je zárukou dlouhé životnosti
- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Příkladný chladič s velkými chladičými lamelami a mezichladič zajišťují nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Fázový měnič pro jednoduchou ruční změnu směru otáčení

- **Značkový tlakový spínač CONDOR**
- Tlaková nádoba je vybavena pojistným ventilem, manometrem a vypouštěcím ventilem kondenzátu
- Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připravený k okamžitému zapojení
- Stabilní kovová ochranná klec řemenového pohonu
- Včetně silentbloků

Výkonný agregát – plnicí výkon 520 l/min

Motor 4 kW

+ šeky v hodnotě
5 000 Kč | 200 €

Tlaková nádoba 270 l

Typ	Airstar 703/270/10 V	
Objednací číslo	2028750	400 V
Cena (bez DPH)	49 990 Kč 2 083 €	

Plnicí výkon cca	520 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	270 l
Válce/stupně	2/2
Otáčky	950 ot/min
Příkon motoru	4 kW / 400 V
Hmotnost	160 kg
Rozměry (d × š × v)	720 × 720 × 1 770 mm
Hl. akustic. výkonu L _{WA}	83 dB(A)

Kompaktní šroubový kompresor ACS ECO 2,7-10

Pro trvalý odběr stlačeného vzduchu.

- Stejně mobilní a kompaktní jako pístové kompresory, ale s velkou výhodou toho, že dokážou trvale generovat stlačený vzduch bez jakýchkoli chladičích přestávek
- Malé nároky na prostor, optimální např. pro myčky aut, bioplynové nebo hasicí systémy, řemeslníky a mobilní použití
- Ideální pro doplnění stávajících tlakových stanic, např. pro pokrytí základní spotřeby stlačeného vzduchu
- Vysoce účinný a tichý ventilátor
- Klidný a tichý chod kompresoru

Účinná a integrovaná konstrukce agregátu

- I přes malé rozměry vysoce účinný kompresor
- Malé množství oleje umožňuje rychlejší dosažení provozní teploty
- Komfort a vysoká provozní spolehlivost díky integraci a krátkým připojením všech důležitých komponent
- Volnoběžný ventil pro provoz bez zatížení po dosažení nastaveného tlaku

+ šeky v hodnotě
5 000 Kč | 200 €

Trvalý plnicí výkon 270 l/min



Velmi tichý

Typ	ACS ECO 2,7-10
Obj. číslo	2066081
Cena (bez DPH)	54 990 Kč 2 291 €

Dodávané množství	270 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	-
Stupeň krytí motoru	IP 56
Otáčky	2 800 ot/min
Příkon	3 kW / 230 V
Hl. akustického tlaku LPA*	65 dB(A)
Rozměry (d × š × v)	550 × 390 × 425 mm
Hmotnost	41 kg

Vybavení	
Řízení	Tlakový spínač
Výměník tepla	Ano
Regulace teploty oleje	Ne
Úprava stlačeného vzduchu	Patrona odlučovače oleje



Pískovací box SSK 2

Pro menší a středně velké předměty.

- Otevíratelný boční kryt s lepeným těsněním
- Zásobník na 33 l abraziva se spodním otvorem
- Boční dvířka pro vložení a vykládku obrobku
- Dva otvory pro připojení odsávání Ø 92 a 64 mm
- Nožky s protiskluzovou úpravou
- **Pro bezproblémové tryskání je nutné box připojit k odsávacímu zařízení.** Doporučený vnitřní průměr odsávací hadice je 63 mm.



+ šeky v hodnotě
1 500 Kč | 60 €

Typ	SSK 2
Obj. číslo	6204001
Cena (bez DPH)	12 490 Kč 520 €

Objem boxu	220 l	Vnitřní rozměry 840 × 550 × 360 mm
Spotřeba vzduchu	200 – 350 l/min	
Pracovní tlak	2,8 – 8,0 bar, max. 8,6 bar	
Vnitřní rozměry	840 × 550 × 360 mm	
Vnější rozměry	950 × 1380 × 660 mm	
Max. hmotnost obrobku	80 kg	
Max. hmotnost abraziva	50 kg	

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Abrazivo 0,1 – 1 mm, 14 kg	250119	399 Kč 16,63 €
Abrazivo 0,2 – 2 mm, 15 kg	250123	399 Kč 16,63 €



Nýtovačka NGS – sada v kufru



Pro nýty
2,4 – 4,8 mm

- Pro automobilový průmysl, vzduchotechniku, výstavbu fasád atd.
- Použití všech běžných nýtů
- Nýty jsou zachycovány ve sběrné nádobě
- V praktickém plastovém kufříku

+ šeky v hodnotě
500 Kč | 20 €



Typ	NGS – sada
Objednací číslo	2404700
Cena (bez DPH)	4 990 Kč 208 €

Průměr nýtu	2,4 – 4,8 mm
Spotřeba vzduchu	0,8 l/nýt
Pracovní tlak	6 bar
Hmotnost	1,7 kg

Pásová bruska BS-C 10 PRO VS

- K odrezování, odstraňování otěpů, broušení...
- **Rameno otočné o 360°**
- **Automatické napínání brusného pásu**

+ šeky v hodnotě
500 Kč | 20 €



Typ	BS-C 10 PRO VS
Obj. číslo	2403770
Cena (bez DPH)	4 990 Kč 208 €

Spotřeba vzduchu	cca 400 l/min
Pracovní tlak	max. 6 bar
Otáčky	18 000 ot/min
Rozměry brus. pásu	10 × 330 mm
Hmotnost	0,77 kg



Volitelné příslušenství	Obj. č.	Cena bez DPH
Brusné pásy 10 × 330 mm, balení 5 ks		
P 40 (5 ks)	2403706	109 Kč 4,54 €
P 60 (5 ks)	2403707	
P 80 (5 ks)	2403708	
P 120 (5 ks)	2403712	
P 180 (5 ks)	2403718	

Navíjecí buben s hadicí SAR 10/20 RP

- Hybridní polymerní materiál hadice s textilní vložkou, odolná proti oleji
- Buben s nárazuvzdorného plastu
- Jednoduchým zatáhnutím lze hadici zaaretovat nebo navinout
- Pro montáž na zeď nebo strop
- Kvalitní jednoruční rychlospojka a trn



Typ	SAR 10/20 RP
Obj. číslo	2105839
Cena (bez DPH)	3 490 Kč 145 €

Vnitřní/ Vnější ø hadice	9,5 / 15,5 mm
Délka hadice	20 m
Délka přípoj. hadice	2 m
Provozní tlak max.	8 bar
Přípojka	¼"
Rozměry D × Š × V	410 × 205 × 360 mm
Hmotnost	7 kg

+ šeky v hodnotě
500 Kč | 20 €

Vysavač flexCAT 378 EOT-PRO – pro vysávání chladicích emulzí a kapalin s obsahem oleje a kovových třísek.



- Nádoba z nerezové oceli je odolná proti ostrým hranám kovových třísek
- Těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Vyjimatelné síto pro oddělenou likvidaci kovových třísek
- Kulový kohout pro vypouštění kapalin
- Plovák vypne vysavač při naplnění nádoby kapalinou
- Motory s hlukovými filtry
- Tři motory se samostatnými vypínači
- Vestavěná zásuvka



→ Kazetový filtr

+ šeky v hodnotě
3 500 Kč | 140 €

Typ	flexCAT 378 EOT-PRO
Objednávací číslo	7003380
Cena (bez DPH)	33 990 Kč 1 416 €
Typ sání	suché i mokré
Max. příkon	3 500 W / 230 V
Množství vzduchu	10 750 l/min
Objem nádoby	78 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Délka napájecího kabelu	8,5 m
Podtlak	245 mbar
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	635 × 580 × 1 030 mm
Hmotnost	34 kg



Video vysavače na Youtube



Vysavač flexCAT 135 O pro vysávání chladicích emulzí a kovových třísek.



- Určený pro vysávání kapalin, třísek a jiných pevných nečistot
- Mezi nádrží a hlavou je umístěna oddělovací nádrž s integrovaným sítem
- Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby kapalinou

+ šeky v hodnotě
1 000 Kč | 40 €

Typ	flexCAT 135 O
Obj. číslo	7003395
Cena bez DPH	10 990 Kč 458 €
Typ sání	Suché i mokré
Množství vzduchu	3 583 l/min
Objem nádoby	35 l
Průměr hadice	38 mm
Délka hadice	4 m
Počet motorů	1
Chlazení motoru	Bypass
Max. podtlak	245 mbar
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Příkon	1 kW / 230 V
Materiál nádoby	Plast
Rozměry	380 × 380 × 660 mm
Hmotnost	10,6 kg



Rozsah dodávky

- Kazetový filtr
- Kovový ochranný koš
- Těsnění pro kazetový filtr
- PU hadice Ø 38 mm / 3 m s přípojkami
- Sací trubice 2 × 0,58 m, Ø 34 mm
- Podlahová hubice s kartáčem Ø 38 mm
- Plochá hubice



Příslušenství pro wetCAT 131 IRH	Obj. číslo	Cena bez DPH
Kazetový filtr	701012	1 599 Kč 66,63 €

Vysokotlaký čistič HDR-H 48-15 s ohřevem vody.

Základní model pro občasné použití s indukčním motorem s ochranným jističem

→ Total Stop řízení čerpadla:

Zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění při otevření či zavření pistole

→ Robustní axiální čerpadlo s mosaznou hlavou

- Tepelná ochrana motoru před přetížením
- Pohodlné manévrování pomocí ergonomické rukojeti a dvou velkých kol
- Tlaková hadice 10 m vyztužená textilní tkaninou



**Ohřev vody naftovým hořákem.
Teplota vody až 90°C.**



Kvalita
Made in Italy

+ šeky v hodnotě

3 500 Kč | 140 €

Typ	HDR-H 48-15
Obj. číslo	7150481
Cena (bez DPH)	31 490 Kč 1312 €
Max. pracovní tlak	110 bar
Max. čerpané množství	480 l/h
Max. teplota	90 °C
Nádrž na naftu	4 l
Nádrž na čisticí prostředek	0,25 l
Příkon	2,3 kW / 230 V
Otáčky motoru	2 800 ot/min
Délka tlakové hadice	10 m
Rozměry (d × š × v)	580 x 440 x 930 mm
Hmotnost	43 kg

Rozsah dodávky

- Ruční stříkácí pistole s regulací tlaku
- Zahnutá trubice
- Tryska s plochým paprskem 25°
- 10 m tlaková hadice
- Zařízení na stříkání pěny



Třímotorový vysavač wetCAT 362 IET pro suché i mokré sání

- Pro vysávání kapalin, prachu, třísek apod.
- Všechny motory jsou vybaveny ochranou
- Dvoustupňové motory jsou vhodné pro náročné čištění
- Těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potažená plastem, je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a jakémukoliv přetočení
- Přípojka hadice s pojistkou
- Hlava s hákem na kabely
- Sací motor s hlukovým filtrem
- Samostatné vypínače – obsluha si může vybrat, kolik motorů spustí.



Made in Italy



+ šeky v hodnotě
2 000 Kč | 80 €

Typ	wetCAT 362 IET
Obj. číslo	7001370
Cena (bez DPH)	17 990 Kč 750 €
Typ sání	suché i mokré
Max. příkon	3 600 W / 230 V
Množství vzduchu	10 000 l/min
Objem nádoby	62 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustic. tlaku	76 dB(A)
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	570 x 700 x 1 140 mm
Hmotnost	21,9 kg

Rozsah dodávky:

- Sací trubice a sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu
- Hubice na suché podlahy, hubice na mokré podlahy
- Kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice
- Redukce



Vysokotlaký čistič HDR-K 85-16 TF bez ohřevu vody

- Dvě pojezdová kola a držadlo
- **Total Stop řízení čerpadla:** zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění pomocí tlakového spínače a otevření či zavření pistole
- Tepelná ochrana motoru
- Dlouhá životnost díky axiálnímu čerpadlu s třemi písty
- Praktické držáky pro příslušenství
- Dvě čerpadla umožňují dva režimy čištění:**
 - 1. pro běžné nečistoty, čištění vozidel atp.
 - 2. pro silné nečistoty, např. na stavbě

+ šeky v hodnotě

1 000 Kč | 40 €

- Vysoký účinek až 850 l/h prostřednictvím dvou čerpadel
- Materiál hlavy válce – hliník
- Materiál hlavy pístu – nerez



Typ	HDR-K 85-16 TF
Obj. číslo	7101851
Cena (bez DPH)	9 490 Kč 395 €
Pracovní tlak	107 bar
Max. tlak	60 / 160 bar
Max. čerpané množství	420 / 850 l/h
Max. přívodní teplota	50 °C
Délka napájecího kabelu	5 m
Příkon motoru P1	2,7 kW / 230 V
Otáčky motoru	3 400 ot/min
Typ motoru	Univerzální
Čerpadlo	Axiální
→ Hlava	Hliník
→ Písty	Nerez
Délka tlakové hadice	8 m
Rozměry (d × š × v)	449 × 388 × 895 mm
Hmotnost	14,6 kg

Rozsah dodávky

- Zařízení pro stříkání pěny
- Dvě rotační trysky
- Prodlužovací trubice
- Ruční stříkácí pistole
- Tlaková hadice 8 m
- Univerzální tryska 5 v 1
- Dvojitá tryska



Nůžkový zvedací stůl FHT 500

- Mnohostranné pohodlné použití
- Jednoduché zvedání do potřebné polohy pomocí nožní páky
- Robustní kolečka s krytováním a brzdou pro větší bezpečnost při manipulaci se stolem
- Ručně ovládané spuštění stolu
- Bezpečnostní ventil proti přetížení chrání obsluhu i pumpu
- Robustní ocelová konstrukce

Max. nosnost 500 kg



Max. výška zdvihu 900 mm



Nožní pedál

Typ	FHT 500
Objednací číslo	6150500
Cena (bez DPH)	12 990 Kč 541 €

Nosnost	500 kg
Rozměry stolu	855 × 500 × 50 mm
Max. zvedací výška	900 mm
Min. výška stolu	340 mm
Výška úchopu	805 mm
Počet sešlápnutí pedálu pro dosažení max. výšky	55
Průměr kol	127 mm
Hmotnost	87 kg

+ šeky v hodnotě
1 500 Kč | 60 €

Hřebenový zvedák SW 100

- Nosné body na hlavě a čelisti
- Nízká námaha při zvedání nákladu
- Tyč zdvihu se šikmým ozubením
- Stabilní základna
- Snadná a bezpečná obsluha díky dvěma držadlům – slouží také pro snadné přemístění
- Sklopná rukojeť šetří místo při skladování

+ šeky v hodnotě
1 000 Kč | 40 €



Typ	SW 100
Obj. číslo	6171210
Cena (bez DPH)	8 990 Kč 375 €

Nosnost	10 t
Zdvih	345 mm
Délka	250 mm
Šířka	498 mm
Výška	800 mm
Hmotnost	46,8 kg

Ruční vysokozdvizný vozík GHHW 1000

- Ekonomické řešení s jednoduchým ručním ovládním, snadná manipulace
- Vhodný k nakládce a vykládce zboží, stohování a ke krátkým transportům
- Kvalitní robustní svařovaná konstrukce, pevné vidlice
- Najde své využití hlavně ve skladech a dílnách
- Snadný pojezd díky nylonovým kolům
- Zvedání pomocí oje nebo nožního pedálu
- Výška zdvihu na jeden pohyb páky („pumpnutí“) cca 2 cm

Typ	GHHW 1000
Objednací číslo	6151016
Cena (bez DPH)	29 990 Kč 1 250 €

Nosnost	1 000 kg
Celková šířka	755 mm
Celková délka	1 705 mm
Výška rámu	2 080 mm
Rozměry vidlice	61 × 170 × 1150 mm
Poloměr zatažení	1 380 mm
Podjezdová výška	90 mm
Výška zdvihu	1 600 mm
Rozměr řízených kol	147 × 40 mm
Rozměr vidlicových kol	83 × 60 mm
Hmotnost	230 kg

+ šeky v hodnotě
3 000 Kč | 120 €



Dílenský hydraulický zvedák pro nákladní automobily WWH 50002 PH



- Ovládání spuštění/zvedání stlačeným vzduchem
- Síla zdvihu až 60 tun
- Krátké kompaktní provedení
- T-držadlo umožňující lehkou manipulaci
- Ovládání u rukojeti vodící tyče
- Vyobrazené nástavce jsou součástí dodávky

+ šeky v hodnotě
4 000 Kč | 160 €

Typ	WWH 50002 PH
Objednací číslo	6201130
Cena (bez DPH)	39 990 Kč 1 666 €

Nosnost max.	25 / 50 t
Výška min.	215 mm
Výška zdvihu max.	25 t: 444 mm 50 t: 330 mm
Výška nástavců	75 / 45 mm
Rozměry v mm	805 × 282 × 190 mm
Hmotnost	73 kg
Potřebný tlak kompresoru	9 – 12 bar

→ Pro **pneumatický pohon zvedáku** doporučujeme kompresor Airprofi 15 bar (není součástí dodávky).



Invertorová elektrocentrála PG-I 28 SE-S

Tichá a lehká, pro použití na zahradě, stavbě i pro citlivé přístroje.

- Dodávají proud s vyhlazenou sinusovou křivkou napětí pro bezstarostné používání zařízení s citlivou elektronikou, např. počítačů.
- **Elektrický startér**
- Moderní invertor s konstantním výkonem
- Kontrolky nízké hladiny oleje a provozních závad
- Nízká hlučnost, úsporný provoz a plynulá regulace otáček v závislosti na výkonu
- Sytič pro bezproblémový studený start
- Uzavřená konstrukce snižuje hluk a chrání před hrubými nečistotami a nárazy
- Nízká spotřeba benzínu v ECO režimu



Typ	PG-I 28 SE-S
Obj. číslo	6707128
Cena (bez DPH)	16 490 Kč 687 €

Napětí	230 V
Max. výkon LTP* 230 V	2,8 kW
Trvalý výkon COP 230 V	2,5 kW
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Elektrický / Ruční
Provozní doba při 50% / 100% zatížení	9 / 4,5 hod.
Objem nádrže	6 l
Hladina akustického tlaku (LpA)	73 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)	93,3 dB(A)
Zásuvky	2× 230 V / 16 A
Stupeň krytí generátoru / zásuvek	IP23M / IP44
Rozměry (d × š × v)	545 × 340 × 530
Hmotnost	20,5 kg

+ šeky v hodnotě
1 500 Kč | 60 €

* Krátkodobý maximální výkon

Elektrocentrála PG-E 60 SEA

Se synchronním generátorem, pro dílnu i poloprofesionální využití.

- Vhodná pro pohon jednofázových dílenských kompresorů, např. Airstar 401/50.
- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
- Automatická regulace napětí AVR (kolísání napětí ± 3 %)
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Dlouhá výdrž díky velké nádrži s ukazatelem hladiny paliva
- Přípojky na přední straně
- **Podvozek se sklopným madlem**



+ šeky v hodnotě
2 000 Kč | 80 €

Typ	PG-E 60 SEA
Objednací číslo	6706060
Cena (bez DPH)	21 990 Kč 916 €

Napětí	230 V
Max. výkon LTP* 230 V	5,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	5,0 kW
Motor	SC188F
Pohonná hmota	Benzín
Startér	El. startér / Ruční
Provozní doba při 50% zatížení	16 h
Provozní doba při 100% zatížení	8,2 h
Objem nádrže	25 l
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Hladina akustického výkonu L _{WA}	96 dB(A)
Zásuvky	2× 230 V Schuko, 1× 230 V CEE 32 A
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Rozměry (d × š × v) v mm	700 × 526 × 580
Hmotnost	81 kg

* Krátkodobý maximální výkon

Plazmový řezací přístroj CRAFT-CUT 41

Kompaktní a výkonný, pro profesionální použití.

- Pro nerezovou ocel, hliník, ocel, nezelezné kovy i s lakovaným povrchem
- Široký rozsah použití od tenkých až po tlusté plechy
- Utěsněná deska je chráněná před vlhkostí a korozí
- Vhodné pro použití s elektrocentrálou na stavbách, apod.
- **ARC controller:** Teprve po zapálení oblouku se uvolní nastavený svařovací proud
- **Funkce děrovaný plech:** Díky pilotnímu oblouku lze snadno a rychle řezat děrovaný plech
- Bez vysokofrekvenčního zapalování

Rozsah dodávky

- Plazmový hořák S65, 6 m
- 3 m zemnicí kabel 6 mm² se zemnicí svorkou 300 A
- Centrální adaptér
- Regulátor tlaku s filtrem

Typ	Craft-CUT 41
Obj. číslo	1075041
Cena (bez DPH)	20 990 Kč 875 €



Kvalitní řez oceli (ST37) cca	10 – 15 (dle jištění)
Délící řez oceli (ST37) cca	20 mm
Kvalitní řez nerezové oceli cca	15 mm
Délící řez ušlechtilé oceli cca	20 mm
Kvalitní řez hliník cca	14 mm
Délící řez hliník cca	16 mm
Doba zapnutí:	50 %
Řezací proud (DZ = 100%)	30 A
Rozsah řezacího proudu	20 – 40 A
Napětí	230 V
Spotřeba vzduchu (při 5 bar)	120 l/min
Provozní tlak	6 bar
Napětí naprázdno	320 V
Izolační třída	H
Rozměry (d x š x v) v mm	510 × 145 × 280
Hmotnost	8,2 kg



+ šeky v hodnotě
2 500 Kč | 100 €

Otočný stůl pro svařování SDT 350 WM


S možností ručního naklonění.

- Plynulá regulace otáček talíře s pravým/levým chodem
- Nožní pedál pro start/stop
- Max. svařovací proud 300 A

Průměr otočného
stolu 330 mm

+ šeky v hodnotě
3 000 Kč | 120 €

Typ	SDT 350 WM
Objednací číslo	1541350
Cena (bez DPH)	29 990 Kč 1 250 €
Max. svařovací proud	300 A
Pohon	elektrický
Úhel naklápění	0° až +135°
Otáčky	0 – 5 ot/min
Nosnost (vodorovně)	350 kg
Nosnost (svisle)	120 kg
Příkon	125 W / 230 V
Průměr stolu	330 mm
Rozměry	410 × 470 × 475 mm
Hmotnost	38 kg



Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
3-čel. sklíčidlo nosnost 30 kg pro SDT 350	1541351	4 490 Kč 187,08 €
3-čel. sklíčidlo nosnost 120 kg pro SDT 350	1541352	5 990 Kč 249,58 €



Popisovací vláknový laser Numco NU 300 F

Je určen pro rychlé a přesné značení kovových materiálů, hliníku a jeho slitin (eloxovaných i neeloxovaných), ocelí (běžných i ušlechtilých), stříbra, zlata, plastů, kamene a kůže.

- Laser je dodáván včetně obslužného počítače (v podstavci stroje), potřebného softwarového vybavení a ochranných brýlí proti laserovému záření. Kompaktní provedení na kolečkách umožňuje snadnou manipulaci
- Při použití rotační osy (volitelné příslušenství) je možné popisovat i válcové objekty
- Pro opakovanou výrobu je laser vybaven nožním spínačem pro rychlé a snadné spuštění značení
- Kompenzace rozdílné délky dráhy laserového paprsku je realizována speciální F-theta čočkou. Ta zajišťuje přesné zaostření paprsku v celé pracovní ploše

- Digitální řízení umožňuje plynulou regulaci výkonu paprsku, která je nutností pro stínování nevektorové grafiky.
- Pomocný viditelný laserový paprsek umožňuje zobrazení značené grafiky před zhotovením. To výrazně zkracuje potřebný čas pro polohování značeného materiálu.
- Životnost vláknového laseru je 100 000 pracovních hodin.

+ šeky v hodnotě
30 000 Kč | 1 200 €



Typ	NU 300 F
Objednací číslo	LA200001
Cena (bez DPH)	279 990 Kč 11 666 €

Výkon laseru	30 W
Max. velikost značeného objektu	300 × 300 mm
Minimální rozměr značení	0,05 mm
Vlnová délka laseru	1 060 nm
Šířka paprsku	0,01 mm
Rychlost značení	1 200 mm/s
Opakovatelná přesnost	± 0,001 mm
Značení rotačních ploch	ANO
Chlazení	Vzduchové
Příkon	800 W / 230 V
Rozměry (š × v × h)	600 × 1 700 × 900 mm
Hmotnost cca	90 kg
Obslužný software	EzCAD

Značení
pneumatického
nářadí

YouTube



CNC soustruh KC 6 A

Pro výrobu malých, tvarově složitých součástí, ale i pro školy a školící zařízení.

- Kompletní krytování a osvětlení pracovního prostoru.
- V základním provedení je vybaven kuličkovými šrouby, servomotory, BLDC vřetenem s příslušným měničem a centrálním mazáním pohybových šroubů a kluzných ploch. Vnitřní závitovací cykly umožní závitovat závitníkem i řezání závitů nožem a to metrických a whitworthových v úhlech 60°, 50°, 55° a závitů kuželových.

- Hlavní konstrukční díly jsou odlitky. Pohony všech os jsou s pohybovými kuličkovými šrouby spojeny pružnými spojkami, čímž se zaručuje přesnost a eliminují se chyby polohování.



Typ	KC 6 A
Objednací číslo	7502006 400 V
Cena (bez DPH)	529 990 Kč 22 083 €

Řídicí systém	SIEMENS SINUMERIK 808D ADV
Příkon motoru	1 kW / 400 V
Vzdálenost mezi hroty	450 mm
Točný průměr nad suportem	110 mm
Točný průměr nad ložem	250 mm
Průchod vřetene	Ø 20 mm
Otáčky vřetene	100 – 3 000 ot/min
Počet nástrojových míst	4, autom. výměna
Opakovatelná přesnost	± 0,01 mm
Rozsah posuvů Z / X	320 / 90 mm
Pracovní posuv Z / X	500 / 500 mm/min
Rychloposuv Z / X	2 000 / 2 000 mm/min
Kužel / Vysunutí pinoly	MK2 / 50 mm
Rozměry (š × v × h)	1 460 × 760 × 1 450 mm
Hmotnost cca	360 kg

+ šeky v hodnotě
50 000 Kč | 2 000 €



Proč je výhodné nakupovat u nás?

**Vyžádejte si náš katalog
– zašleme Vám jej zdarma!**

Nebo si jej vyžádejte u Vašeho prodejce.
V elektronické podobě je naleznete na www.bow.cz.



Nemáte to k nám nikde daleko.

Široká síť prodejců v České republice
i na Slovensku. Kontakty naleznete na
našem webu.

Váš prodejce

Případný záruční i pozáruční servis

Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhradních
dílů. Případná reklamacie u nás není žádné dobrodružství.



**GARANČNÍ
PROHLÍDKA
ZDARMA**

Garanční prohlídka zdarma

U strojů označených tímto symbolem
můžete požádat o garanční prohlídka zdarma
v období 12 – 18 měsíců od zakoupení
stroje. Více info na www.bow.cz.

Vybraný stroj si vyzkoušejte

Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout a vyzkoušet
v našem předváděcím centru v Olomouci.



Ustavení a zaškolení

Současně s dodáním stroje můžeme zároveň provést jeho
ustavení a zaškolení obsluhy a opětovnou kontrolu přesnosti.

