


NÁVOD

Pizza pec

"VITA"

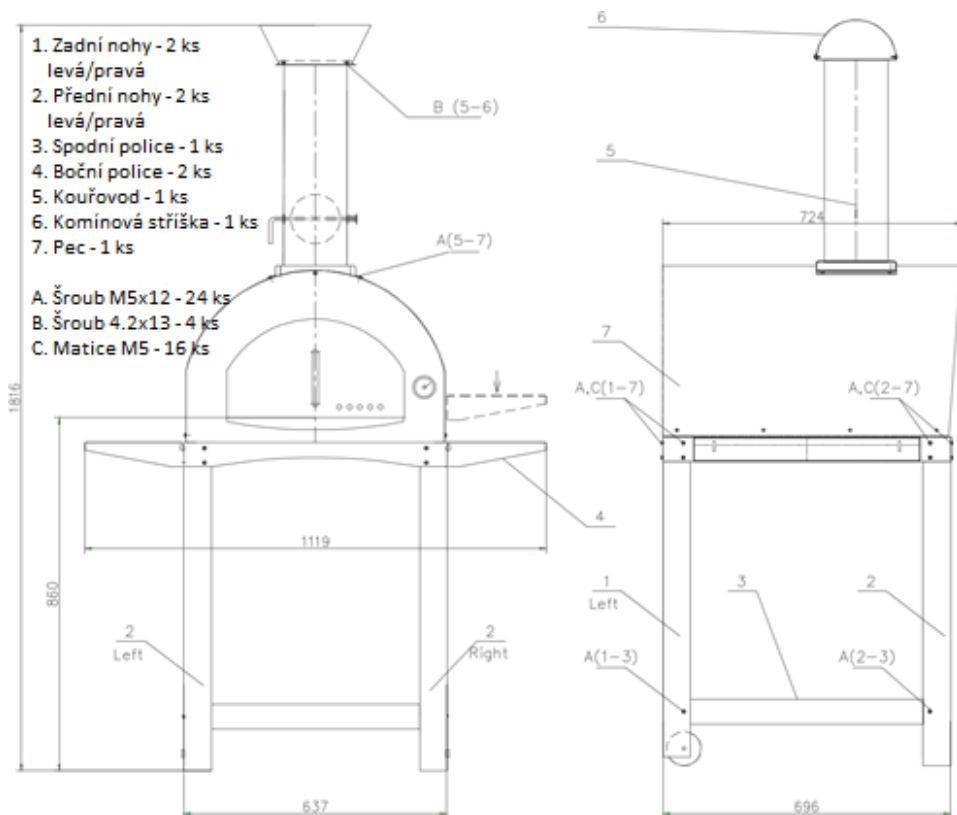

Obr. 1.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Hodnota
Palivo	Suché dřevo
Hloubka (cm)	70
Šířka (cm)	64
Výška (cm)	182
Počet pizz	2
Rozměry varné desky (cm)	60 x 53
Počet pizz za 15 min.	6
Šířka otvoru dveří (cm)	40
Výška otvoru dveří (cm)	19,5
Pracovní teplota (°C)	200
Doba ohřevu (min)	15
Hmotnost (kg)	74

Bezpečnostní vzdálenosti pro instalaci spotřebiče, aby nedošlo k požáru: 140 cm - zepředu, 80 cm - ze stran a 80 cm - zezadu. V případě snadno hořlavých materiálů a konstrukcí musí být trouba umístěna ve vzdálenosti nejméně 100 cm nebo musí být vybavena nehořlavou zástěnou.

Používání: Pec na pizzu je navržena pro práci se suchými dřevěnými poleny. Zapálení se provádí pomocí suchého dřeva v přední části nerezové pece. Pec je vybavena klapkou v komínové rouře. Při zapalování je třeba klapku otevřít (ve svislé poloze) a dvířka mírně pootevřít. Po dosažení optimální teploty a zahřátí žáruvzdornými desky po dobu přibližně 15 min. je třeba oheň po stranách posunout a pizzu (nebo jiné pečivo) položit na uvolněný prostor. Pečení se provádí při zavřených dvířkách a napůl otevřené komínové klapce. Teplota v peci závisí na intenzitě hoření, poloze klapky a množství paliva. Na předním panelu je instalován teploměr pro snadnou kontrolu teploty.



Nedoporučuje se překračovat teploty nad 350 °C.

Žárovzdorné desky

Pec na pizzu se dodává se žárovzdornými deskami. Tyto desky udržují teplo a vracejí ho zpět do pece, aby se zvýšila teplota hoření. Čím vyšší je teplota spalování, tím vyšší je účinnost procesu spalování. V důsledku příliš vysokých teplot nebo mechanických vlivů může dojít k poškození žárovzdorných desek. Pod mechanickými vlivy se rozumí např. vhození polena dřeva do topeniště nebo použití větších polen.

Žárovzdorné desky lze snadno vyměnit.

Žárovzdorné desky se rychle opotřebovávají, a proto se na ně nevztahují záruční podmínky.

Rukojeť

Rukojeť spotřebiče je vyrobena z oceli. To je výhoda, protože rukojeť se nemůže opotřebovat. Je zahřátá na takovou teplotu, jako je zahřátá přední část spotřebiče, proto je nutné při údržbě rukojeti používat žárovzdornou rukavici.

Barva

Spotřebič je opatřen vysoce teplotně odolnou barvou. Tato barva je odolná vůči vysokým teplotám, ale není odolná vůči korozi. Na nátěr nepokládejte žádné předměty. Když se časem nahromadí prach, pak jej očistěte jemným kartáčem nebo suchou utěrkou, ale ne mokrou utěrkou nebo vodou.

Při prvním uvedení spotřebiče do provozu je nutné nechat barvu několik hodin zahřát, aby se zapekla a dosáhla konečné stability. Během prvního zapálení by mohly být viditelné odstíny v barvě barvy. Během této doby na spotřebič nic nepokládejte ani se nedotýkejte jeho vnějšího povrchu, aby mohl zůstat neovlivněn. Zápach, který vzniká, je způsoben zapékáním barvy a po několika hodinách zmizí.

Pokud se v důsledku přehřátí nebo nesprávné obsluhy změní barva na bílošedou nebo se objeví skvrna od rzi či se poškodí část povrchu, nejedná se o problém. U svého prodejce si můžete objednat sprej v odpovídající barvě.

Rozložení žáruvzdorných desek

2	2
1	1
1	1

Obr. 2.

1. Žáruvzdorná deska (30 x 200 x 266 mm) - 4 ks.
2. Žáruvzdorná deska (30 x 191x 266 mm) - 2 ks.



Victoria-05 Ltd.

1B Ivan Momchilov Str.
5100 Gorna Oryahovitsa

Bulharská republika

Tel.: +359 618 60282

Fax: +359 618 60200

e-mail: info@v05.bg

www.v05.bg

Dovozce do ČR: HOMELUX s.r.o.

www.homelux.cz