

Ruční vysavač

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SVC 190B / SVC 190W / SVC 190R

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při připadném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

CZ-1


OBSAH

| | |
|---|---|
| DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ..... | 3 |
| POPIS PŘÍSTROJE..... | 4 |
| DOPORUČENÍ PRO NABÍJENÍ | 4 |
| MONTÁŽ DRŽÁKU A NABÍJENÍ | 5 |
| OBSLUHA | 5 |
| ODSTRANĚNÍ PRACHU, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE | 6 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ | 6 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | 7 |

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- 1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- 2) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenosťmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podáný instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 3) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem nebo pro něj není určeno.
- 4) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 5) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 6) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření a nadměrné vlhkosti.
- 7) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 8) Výrobek je určen pro použití v domácích prostředích. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 9) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 10) Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku, odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- 11) Nepokládejte síťový kabel adaptéra v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel adaptéra nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel adaptéra nedotýkal horkého povrchu.
- 12) Pokud je síťový kabel adaptéra poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Výrobek s poškozeným síťovým kabelem adaptéra nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- 13) Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
- 14) Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Do výrobku nelijte vodu ani jiné tekutiny. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 15) Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- 16) Výrobek nikdy nenechávejte v chodbu bez dozoru.
- 17) Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 18) Pokud je výrobek v provozu, neblokujte jeho otvory pro vstup nebo výstup vzduchu, jinak může dojít k narušení cirkulace vzduchu a tím k poškození motoru přehřátím.
- 19) Vysávání předmětů níže uvedených může způsobit poškození spotřebiče nebo zranění osoby:
 - jakékoli ostré předměty (např. sklo, střepy, jehly, špendlíky atp.)
 - hořící cigareta a doutnavé látky, zápalky, jakékoli hořlavé nebo těkavé tekutiny (např. benzín, ředitla atp.)
 - mouka, cement, omítka (resp. vysávání otvorů ve stěnách při vrtání).
- 20) Násilné tahání za síťový kabel může způsobit jeho poškození.
- 21) Nevysávajte větší kusy papíru nebo plastové sáčky. Mohou snadno ucpat nádobu na prach. Pokud se výrobek jakýmkoli způsobem ucpe, okamžitě jej vypněte odpojením od síťové zásuvky a jeho nádobu na prach vyčistěte.
- 22) Nikdy nepoužívejte vysavač bez nasazeného filtru nebo nádoby na prach.
- 23) Sací otvor nepřikládejte k očím ani uším.
- 24) Při vysávání některých druhů povrchů může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který není pro uživatele nebezpečný.
- 25) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

POPIS PŘÍSTROJE

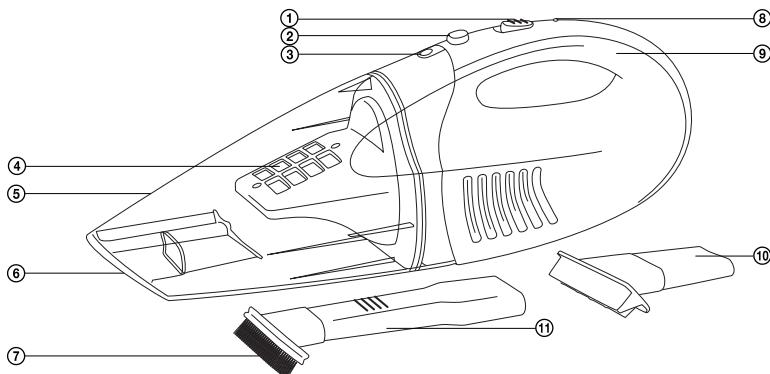A

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ① Hlavní vypínač | ⑦ Kartáčová hubice |
| ② Tlačítko pojistky nádoby na prach | ⑧ LED kontrolka nabíjení |
| ③ Pojistka nádoby na prach | ⑨ Držadlo |
| ④ Filtr | ⑩ Nástavec pro vysávání mokrých nečistot / vody |
| ⑤ Nádoba na prach | ⑪ Štěrbinová hubice |
| ⑥ Otvor nasávání vzduchu | |

Ruční vysavač

SVC 190B / SVC 190W / SVC 190R

CZ

DOPORUČENÍ PRO NABÍJENÍ

Před prvním použitím byste měli nechat přístroj nabíjet po dobu 12 hodin, po delší době nepoužívání se mohou baterie samovolně vybíjet, před každým použitím přístroj dobijte.

MONTÁŽ DRŽÁKU A NABÍJENÍ


- 1) Držák připevněte na zeď, kuchyňskou linku nebo jiný vhodný podklad pomocí dvou vrutů přes dva montážní otvory (viz obr.).
- 2) Vysavač zavěste do závěsu tak, aby došlo k jeho zapojení do konektoru v držáku.
- 3) Připojte adaptér k síti elektrického napětí.



Upozornění:

LED kontrolka nezhasne, i přestože je přístroj plně nabitý.

B

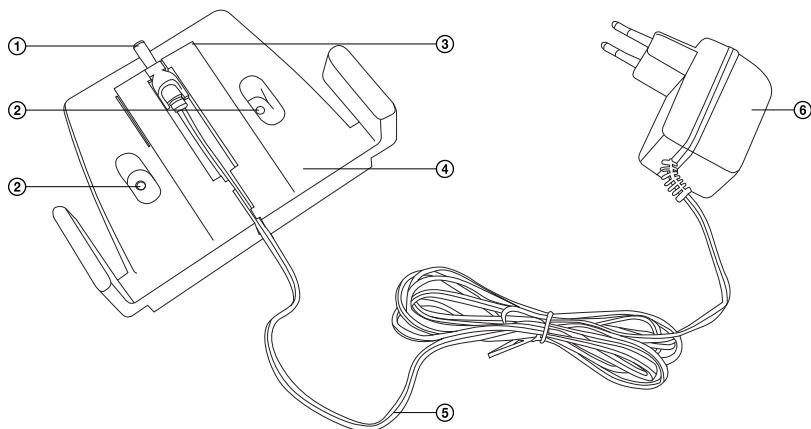

- ① Napájecí konektor
② Otvor pro uchycení na zeď
③ Závés

- ④ Nabíjecí základna
⑤ Kabel sítového adaptéru
⑥ Sítový adaptér

OBSLUHA

- Posuňte hlavní vypínač do polohy "1".
- Nástavce z příslušenství můžete použít pro vysávání špatně dostupných míst nebo mokrých nečistot a vody.

VYSÁVÁNÍ MOKRÝCH NEČISTOT A VODY

Tento vysavač můžete použít rovněž k vysávání mokrých nečistot a vody. V takovém případě důrazně dbejte na to, aby úhel vysávání byl přibližně 45° tak, aby nedošlo k nasátí vody přes filtr.

Při vysávání vody je nezbytně nutné dodržet maximální povolenou hladinu (jak je vyznačeno ryskou na sběrné nádobě).



Upozornění:

Při vylévání vody ze sběrné nádoby držte vysavač pokud možno stále sací hubicí směrem dolů, jinak by mohlo dojít k průniku vody do motoru a jeho nenávratnému poškození.

ODSTRANĚNÍ PRACHU, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Před čištěním přístroj vypněte a odpojte od zdroje elektrického napětí. Stiskněte tlačítko pro uvolnění krytu filtru. Kryt filtru oddělte od těla přístroje a filtr vyjměte z krytu. Odstraňte veškeré nečistoty z krytu.

Vyčištění filtru: odstraňte prach a nečistoty z filtru nebo jím zatřeste nad košem, tak aby nečistoty nepadaly přes okraj.

Pokud je to nutné, filtr umyjte, můžete použít slabý roztok mýdla a vlažné vody. Filtr nechte usušit.



Upozornění:

Před vložením do přístroje musí být filtr naprosto suchý.

Filtr doporučujeme čistit po každém použití. Připevnění krytu: Vložte filtr do krytu a kryt nasadte na přístroj.

K čištění přístroje nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr, benzín nebo ředitla, pro čištění doporučujeme použít hadík zvlhčený ve slabém roztočku neutrálního saponátu.

Před uložením přístroj důkladně vyčistěte a pak uložte na suché místo.

| Problém | Možný důvod | Možné řešení |
|--|--|---|
| Přístroj nefunguje | přístroj nebyl před použitím dobit | připojte přístroj ke zdroji el. napětí (dobjijte baterie) |
| | dobjíjecí baterie jsou nesprávně instalovány | obraťte se na servisní středisko |
| | přístroj potřebuje seřízení | obraťte se na servisní středisko |
| Přístroj nevysává, nebo jeho výkon je příliš nízký | kryt filtru na nečistoty je plný | zbavte kryt filtru, filtr nečistot |
| | vybité baterie | připojte přístroj ke zdroji el. napětí (dobjijte baterie) |
| Nečistoty unikají z přístroje | Kryt na nečistoty je plný | zbavte kryt filtru/filtr nečistot |

Ruční vysavač

SVC 190B / SVC 190W / SVC 190R

CZ

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Součástí příslušenství tohoto výrobku jsou baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|-----------------|
| AC 230V~50Hz | DC 9 V / 250 mA |
| Třída | II |
| Hlučnost | 80 dB(A) |
| Dobíjecí baterie | NiMH, 1400 mAh |
| Doporučená doba dobíjení před prvním použitím | min. 12 h |
| Doporučená doba dobíjení při běžném používání | 12 h |
| Doba vysávání | 12 - 15 min |
| Příkon..... | 45 W |

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 80 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci přeďejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahuji.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

POZNÁMKY