


Hydraulické charakteristiky pro rozdělovače Ferro

Hydraulic characteristics for Ferro manifolds

RZ-S, RZP-S, SN-RZP-S, SN-RZPU-S




Hydraulická charakteristika pro jeden výstup sběrače

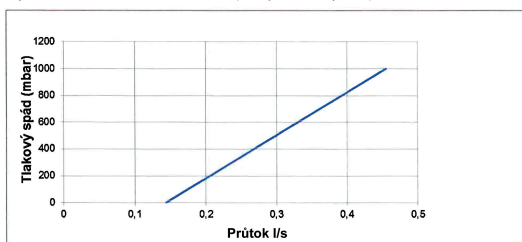


Průtok = 0,455 l/s
Kvs = 1,64 (m².h⁻¹)

RO-S, RZ-S, SN-ROU-S, SN-RO-S



Hydraulická charakteristika pro jeden výstup rozdělovače s regulačními ventily

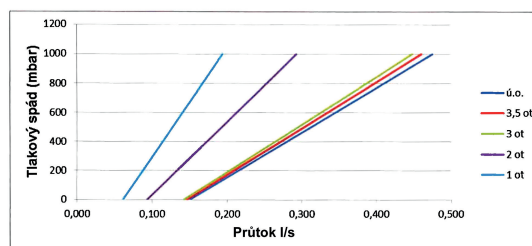


Pozice	1 otáčka	2 otáčky	3 otáčky	3,5 otáčky	Úplně otevřený (max)
Průtok (l/s)	0,194	0,293	0,448	0,460	0,475
Kv (m ² .h ⁻¹)	0,70	1,05	1,61	1,66	1,71

SN-RZP-S, SN-RZPU-S



Hydraulická charakteristika pro jeden výstup rozdělovače s průtokoměry

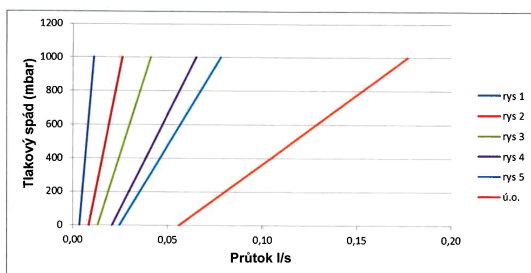


Pozice	Ryska 1	Ryska 2	Ryska 3	Ryska 4	Ryska 5	Úplně otevřený (max)
Průtok (l/s)	0,011	0,026	0,041	0,065	0,078	0,177
Kv (m ² .h ⁻¹)	0,04	0,09	0,15	0,23	0,28	0,64

RZP-S



Hydraulická charakteristika pro jeden výstup rozdělovače s průtokoměry

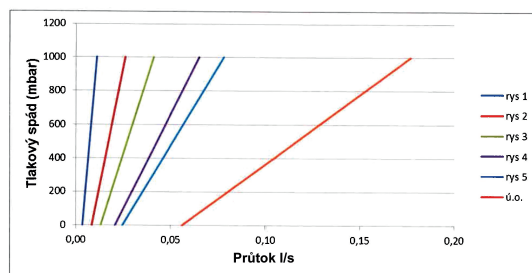

Pozice	Ryska 1	Ryska 2	Ryska 3	Ryska 4	Ryska 5	Úplně otevřený (max)
Průtok (l/s)	0,011	0,026	0,041	0,065	0,078	0,177
Kv (m ² .h ⁻¹)	0,04	0,09	0,15	0,23	0,28	0,64