


M12 CLLP-301C

M12™ KOMBINOVANÝ KŘÍŽOVÝ LINIOVO-BODOVÝ LASER

- Křížový liniový laser M12™ se zelenými paprsky a s funkcí olovnice poskytuje funkčnost vše v jednom pomocí horizontálního srovnání, vertikálního srovnání a funkce olovnice pro přenos bodu z podlahy na strop
- Laser je opatřen zelenými diodami s velkou intenzitou světla, které poskytují maximální viditelnost - až 4x lepší viditelnost ve srovnání s lasery s červenými paprsky
- Velmi intenzivní zelené paprsky poskytují pracovní dosah 38 m (50 ms detektorem)
- Laser poskytuje celodenní pracovní dobu více než 15 hodin při použití akumulátoru M12 B3
- Systém se 3 režimy : Manuální režim pro použití v jakémkoli úhlu, režim automatického srovnání, který indikuje nevyvážený stav s automatickým srovnáním v rozsahu 4° a režim pojistky výkyvu zajišťující ochranu dílů během přepravy
- Integrovaný magnetický držák se silnými magnety namontovanými na zadní části, závit na stativ 1/4" a 5/8" a závěsný otvor - umožňuje připevnění k ocelovému nosníku, dřevěnému sloupku a stativu
- Držák umožňuje také otáčení laseru v rozsahu 360°, který se otáčí v bodě olovnice, s integrovaným mikro ovládacím šroubem pro rychlejší vzájemné srovnání mezi body
- Robustní konstrukce se stupněm ochrany IP 54, tento laser je chráněn před vniknutím vody a nečistot a odolává pádům z výšky 1 m
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™

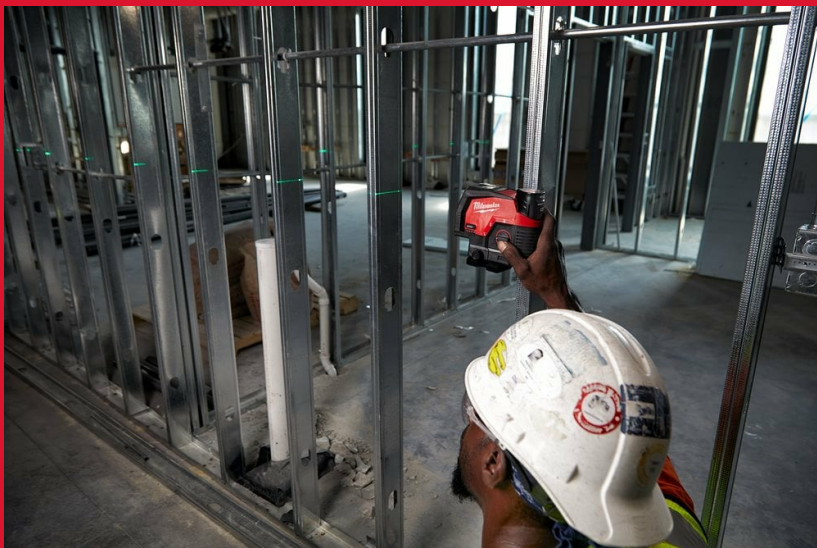

REDLITHIUM™

Laserová projekce	1x horizontální, 1x vertikální, 2x olovnice
Max. doba provozu s akumulátorem M12 B3 [h]	15
Přesnost [mm m]	0.3
Samonivelační čas [s]	3
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B3)
Dodává se	1 x M12 B3 akumulátor, C12 C nabíječka, kufr
Obj. č.	4933478100